



AHEXA
LA MEL 257/2020
S.C. Electroproiect ADA S.R.L.
Mun. Petroșani, Str. Viitorului, Nr. 35/18, Jud. Hunedoara
Tel/Fax: 0354 148 307 Mobil: 0784 258 545
e-mail: electroproiect.ada@gmail.com
Nr.Reg.Com. J20/844/2010 CU: RO 27711706



Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

Str. Malu Rosu, nr. 102, mun. Ploiesti, jud. Prahova



Proiect Nr.:	172/2025
Faza de proiectare:	D.A.L.I.
Data elaborării:	Mai 2025 – Septembrie 2025



S.C. Electroproiect ADA S.R.L.
Mun. Petroșani, Str. Viitorului, Nr. 35/18, Jud. Hunedoara
Tel/Fax: 0354 148 307 Mobil: 0784 258 545
e-mail: electroproiect.ada@gmail.com
Nr.Reg.Com. J20/844/2010 CUI: RO 27711706

Borderou general

A. PIESE SCRISE

Capitolul I - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții	8
1.2. Ordonator principal de credite/investitor	8
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)	8
1.4. Beneficiarul investiției	9
1.5. Elaboratorul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție	9

Capitolul II - SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare	10
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor	11
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	12

Capitolul III - DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularități ale amplasamentului	14
3.1.1. Descrierea amplasamentului	14
3.1.2. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile	14
3.1.3. Datele seismice și climatice	14
3.1.4. Studii de teren	16
3.1.5. Situația utilităților tehnico-edilitare existente	16
3.1.6. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția	17
3.1.7. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate	19
3.2. Regimul juridic	19
3.2.1. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune	19
3.2.2. Destinația construcției existente	19
3.2.3. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz	19
3.2.4. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz	20
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici	21

3.3.1. Categoria și clasa de importanță	21
3.3.2. Cod în lista monumentelor istorice, după caz	21
3.3.3. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție	21
3.3.4. Suprafața construită	21
3.3.5. Suprafața construită desfășurată	21
3.3.6. Valoarea de inventar a construcției	21
3.3.7. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente	21
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate	22
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii	22
3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz	23

Capitolul IV - CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

4.1. Clasa de risc seismic	24
4.2. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție	24
4.3. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții	25
4.4. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate	25

Capitolul V - IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional, arhitectural și economic	27
a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție	27
b. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă	28
c. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția	37
d. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate	39
e. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție	39
5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare	39
5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute	

în graficul orientativ de realizare a investiției	40
5.4. Costurile estimative ale investiției	43
5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare	43
5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției	44
5.5. Sustenabilitatea realizării investiției	45
5.5.1. Impactul social și cultural	45
5.5.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare	46
5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz	46
5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție	49
5.6.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință	49
5.6.2. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung	50
5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară	50
5.6.4. Analiza economică; analiza cost-eficacitate	54
5.6.5. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor	56

Capitolul VI - SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor	65
6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)	66
6.3. Principali indicatori tehnico-economici aferenți investiției	66
6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general	67
6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare	67
6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții	67
6.3.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni	68
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice	68
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite	70



Capitolul VII - URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire	71
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară	71
7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	71
7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente	71
7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsurile de diminuare a impactului, măsurile de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică	71
7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice	71
7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice	71
7.6.2. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz	71
7.6.3. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice	71
7.6.4. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice	71
7.6.5. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	71

B. PIESE DESENATE

1. Situația existentă

Nr. plansa	Titlu plansa	Format plansa
A01	Plan de încadrare în zona	A4
A02	Plan de situație	A3
A03-E	Plan parter C1 (Corp A + Corp B), Corp de legătură, Sala sport existent	A1+
A04-E	Plan etaj 1 - C1 (Corp A + Corp B), - existent	A1
A05-E	Plan etaj 2 - C1 (Corp A + Corp B), - existent	A1
A06-E	Plan Terasa C1 (Corp A + Corp B), Corp de legătură, Sala sport existent	A1+
A07-E	Secțiune A-A' -C1 (Corp A) Existent; Secțiune B-B' - C1 (Corp A+Corp B) Existent; Secțiune C-C' Corp de legătură +Sala de sport existent	A2+
A08-E	Fatada principală existent; Fatada posterioară existent	A1
A09-E	Fatada laterală stângă existent; Fatada laterală dreaptă existent	A1



S.C. Electroproiect ADA S.R.L.
Mun. Petroșani, Str. Viitorului, Nr. 35/18, Jud. Hunedoara
Tel/Fax: 0354 148 307 Mobil: 0784 258 545
e-mail: electroproiect.ada@gmail.com
Nr.Reg.Com. J20/844/2010 CUI: RO 27711706



2. Varianta propusa

Nr. pansa	Titlu plansa	Format plansa
A03	Plan parter C1 (Corp A + Corp B), Corp de legatura, Sala sport propus	A1+
A04	Plan etaj 1 - C1 (Corp A + Corp B), - propus	A1
A05	Plan etaj 2 - C1 (Corp A + Corp B), - propus	A1
A06	Sectiune A-A' -C1 (Corp A) Propus; Seciune B-B' – C1 (Corp A+Corp B) Propus; Sectiune C-C' Corp de legatura +Sala de sport Propus	A2+
A07	Fatada principala propus; Fatada posterioara propus	A1
A08	Fatada laterala stanga propus; Fatada laterala dreapta propus	A1
A09	Plan Terasa C1 (Corp A + Corp B), Corp de legatura, Sala sport Propus	A1+
I01	Plan parter – iluminat de siguranta -C1 (Corp A + Corp B), Corp de legatura, Sala sport Propus	A1+
I02	Plan etaj 1 – iluminat de siguranta - C1 (Corp A + Corp B), - propus	A1
I03	Plan etaj 2 – iluminat de siguranta - C1 (Corp A + Corp B), - propus	A1
ID01	Plan parter – instalatie detectie incendiu - C1 (Corp A + Corp B), Corp de legatura, Sala sport Propus	A1+
ID02	Plan etaj 1 – instalatie detectie incendiu - C1 (Corp A + Corp B) - propus	A1
ID03	Plan etaj 2 – instalatie detectie incendiu - C1 (Corp A + Corp B), - propus	A1
IH01	Plan parter – instalatie de limitare si stingere a incendiilor - Plan parter C1 (Corp A + Corp B), Corp de legatura, Sala sport propus	A1+
IH02	Plan etaj 1 – instalatie de limitare si stingere a incendiilor - Plan etaj 1 - C1 (Corp A + Corp B), - propus	A1
IH03	Plan etaj 2 – instalatie de limitare si stingere a incendiilor - Plan etaj 2 - C1 (Corp A + Corp B), - propus	A2+
IH04	Instalatie de limitare si stingere a incendiilor - Schema izometrica	A3
IH05	Instalatie de limitare si stingere a incendiilor - Plan hidranti exterior	A3



Capitolul I

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Lucrarea este întocmită în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, secțiunea a 4-a Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și secțiunea a 5-a Devizul general și devizul pe obiect.

Lucrarea respectă conținutul cadru al Documentației de Avizare al Lucrărilor de Intervenție prevăzută în HG 907/2016.

Proiectul respecta prescripțiile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, OUG 195/2005 privind protecția mediului, Legea apelor nr. 107/1996, precum și alte normative și reglementări în vigoare.

Prin prezenta lucrare se impune utilizarea în execuție a materialelor agrementate tehnic și certificate. Toate materialele de construcții utilizate în cadrul lucrărilor vor fi însoțite de documente de atestare a conformității, certificate de conformitate / declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative în vigoare.

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI

Piata Eroilor, nr. 1A, mun. Ploiesti, jud. Prahova

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul

Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”



1.4. Beneficiarul investitiei

Municipiul Ploiesti pentru Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”

Str. Malu Rosu, nr. 102, mun. Ploiesti, jud. Prahova

1.5. Elaboratorul Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie

S.C. ELECTROPROIECT ADA S.R.L. Petroșani, Strada Viitorului, nr. 35/18, jud. Hunedoara.

Data elaborării: Mai - Septembrie 2025

Faza de proiectare: D.A.L.I.



Capitolul II

SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Conform Certificatului de Urbanism nr. 150 din 03.03.2025, Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”, situata in str. Malu Rosu, nr. 102, mun. Ploiesti, face parte din domeniul public al Municipiului Ploiesti in baza Actului de dezmembrare nr. 2198/09.09.2016 emis de NP Minea Octavian, Hotararii nr. 190/28.05.2015 emisa de Consiliul Local Ploiesti si Extrasului de carte funciara.

In conformitate cu Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) a Polului de Crestere Ploiesti 2021-2027, Obiectivul specific OS4.1 – Pol de crestere care sustine performanta in invatamant cu infrastructura moderna si facilitati optime pentru dezvoltarea tinerilor – „propune asigurarea asigurarea tuturor elementelor necesare desfășurării optime a procesului de învățare, având la bază o infrastructură modernă, reabilitată, eficientizată și dotată cu materiale didactice potrivite, specifice tranziției către educația digitală și cadre didactice bine pregătite pentru susținerea unui act educațional de înaltă calitate. De asemenea, obiectivul are în vedere creșterea numărului de facilități disponibile, dezvoltarea infrastructurii de profesionalizare a tinerilor și, nu în ultimul rând, atragerea elevilor către școală și scăderea riscului de abandon școlar. Un sistem de învățământ performant crește atractivitatea regiunii ca spațiu care oferă oportunități favorabile pentru dezvoltarea copiilor și a tinerilor. Rolul municipalității este acela de a asigura acces egal, pentru toate categoriile de cetățeni, la infrastructura și serviciile de educație, respectiv la dotările necesare pentru ca actul educațional să se desfășoare în condiții optime”.

Obiectivul de investitii supus investitiei este incadrat in cadrul urmatoarelor directii de actiune:

- D4.1.1 – Reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii de invatamant;
- D4.1.2 – Dezvoltarea facilitatilor pentru elevi din cadrul infrastructurii de invatamant.

Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia sunt:

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;



- Legea 10/1995 republicată privind calitatea lucrărilor în construcții;
 - Legea 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor în construcții;
 - Legea apelor 107/1996;
 - OUG 195/2005 privind protecția mediului;
 - OMAI 180/2022 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
 - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 - HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2025
 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a Instalații de stingere – Indicativ P118/2-2013
 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2015, modificat și completat conform Ordin nr. 6025/25.10.2018;
 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor I7-2011, cu modificările și completările ulterioare;
 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor I9-2022;
 - Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Legislația prezentată mai sus nu are caracter limitativ.
- Lucrarea va respecta normativele și reglementările în vigoare și va impune folosirea în execuție a materialelor agrementate și certificate.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Analiza situației existente:

Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” este situată la adresa str. Malu Rosu, nr. 102, mun. Ploiești, jud. Prahova. Imobilul este format din teren în suprafața de 5886 mp și construcția C1 Spațiu de învățământ, cu suprafața construită de 1881 mp, regim de înălțime P+2E.

Obiectul prezentei documentații îl constituie autorizarea din punct de vedere al cerinței „securitate la incendiu” pentru construcția C1 cu destinația de Spațiu de învățământ – Scoala „Profesor Nicolae Simache”.



In perioada 2016-2025, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Serban Cantacuzino” al Judetului Prahova au efectuat controale privind apararea impotriva incendiilor si protectie civila la unitatea de invatamant, constatand deficiente care au fost consemnate in procese – verbale de control. Constructia C1 – Spatiu de invatamant nu detine autorizatie ISU din punct de vedere al cerintei „Securitate la incendiu”.

Identificarea necesitatilor

Necesitatea realizarii obiectivului de investitii este data de lucrarile necesare in vederea avizarii/autorizarii constructiei cu functiunea de Scoala din punct de vedere al cerintelor privind securitatea la incendiu. Pentru indeplinirea cerintei fundamentale „securitate la incendiu”, constructia, in ansamblu, precum si partile componente trebuie sa respecte reglementarile tehnice, astfel incat, in cazul producerii unui incendiu:

- Stabilitatea elementelor portante sa fie asigurata pe perioada de timp normata;
- Aparitia si propagarea incendiului si a fumului in interiorul constructiei sa fie limitata;
- Extinderea incendiului la si de la constructiile invecinate sa fie limitata;
- Utilizatorii sa poata parasii constructia sau sa poata fi salvati prin alte mijloace acceptate;
- Securitatea echipelor de interventie sa fie luata in considerare.

Deficiente sesizate:

- Casele de scara nu sunt inchise, conform normativului P118-1-2025;
- Nu exista sisteme de autoinchidere la usile care necesita acest lucru in vederea asigurarii „cerintei de securitate la incendiu”;
- Nu toate incaperile indeplinesc conditiile din punct de vedere al cerintei „securitate la incendiu”;
- Nu este asigurat iluminatul de siguranta conform Normativului I7/2011 – actualizat;
- Nu exista instalatie de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu corespunzatoare constructiei cu destinatie de cladire de invatamant;
- Nu exista statie de pompare pentru asigurarea apei pentru hidrantii de incendiu interiori.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general si scopul proiectului il constituie avizarea/autorizarea din punct de vedere al cerintei “securitate la incendiu” a constructiei cu functiunea de Scoala (inclusiv sala de sport), asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor in cadrul imobilului fara a pune in pericol integritatea fizica a persoanelor (elevi si cadre didactice) si bunurilor, datorita incendiilor.

Principalele obiective preconizate a fi atinse in urma realizării investiției constau in:



- Realizarea lucrărilor necesare pentru conformarea clădirii la cerința de „securitate la incendiu”;
- Obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Școală.

În urma implementării măsurilor pentru conformarea la cerința „securitate la incendiu”, se vor asigura condițiile optime pentru desfășurarea activităților în cadrul unității de învățământ.



Capitolul III

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularități ale amplasamentului

Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii este situat in municipiul Ploiesti, situat in partea sudica a Romaniei, in centrul regiunii Muntenia, in sudul judetului Prahova, la 60 km nord de municipiul Bucuresti.

Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii este amplasata în intravilanul municipiului Ploiesti, in partea de vest a orasului, pe str. Malu Rosu, nr. 102.

3.1.1. Descrierea amplasamentului

Imobilul este situata la adresa str. Malu Rosu, nr. 102, loc. Ploiesti, Jud. Prahova, si este inscrisa in cartea funciara cu nr CF 141497 Ploiesti, fiind constituit din teren in suprafata de 5886 mp si suprafata construita la sol totala de 1881 mp.

Folosinta actuala a terenului este: curti constructii.

3.1.2. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Imobilul supus investitiei are urmatoarele vecinitati:

- Nord – proprietati private;
- Est – proprietati private;
- Sud – str. Malu Rosu;
- Vest – str. Tazlau.

Accesul auto si pietonal se face prin str. Malu Rosu.

3.1.3. Datele seismice și climatice


Date seismice

Zona seismică, in conformitate cu Normativ P100-1/2013 – Cod de proiectare seismica. Partea I – prevederi de proiectare pentru cladiri – pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani:


- coeficient de seismicitate K_s (valori de varf a acceleratiei terenului a_g), corespunzandu-i o valoare $a_g=0,35g$,
- perioada de colt (control) al spectrului de raspuns $T_c=1,6$ s;



Conform SR 11100/1-93 – „Zonarea seismica – macrozonarea teritoriului Romaniei”, perimetrul se incadreaza in macrozona de intensitate seismica 8_1 grade, cu o perioada de revenire la 50ani (1).

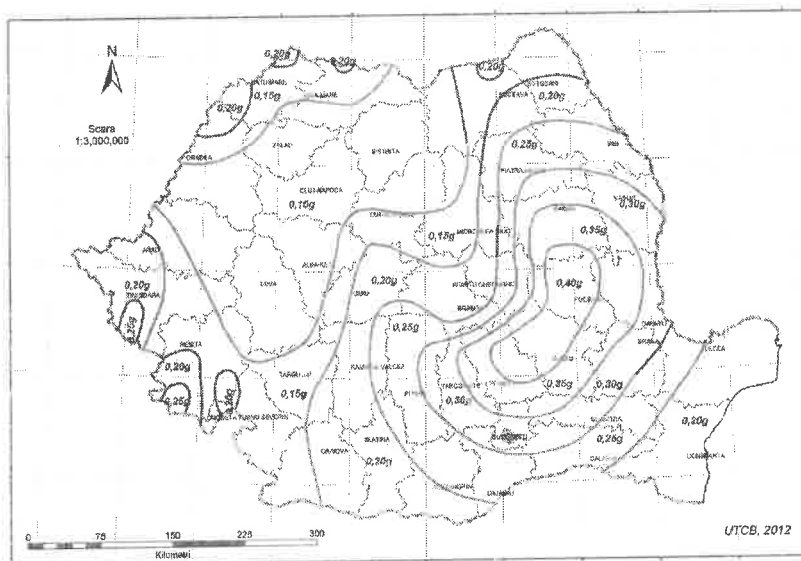

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a_g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta $IMR = 225$ ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

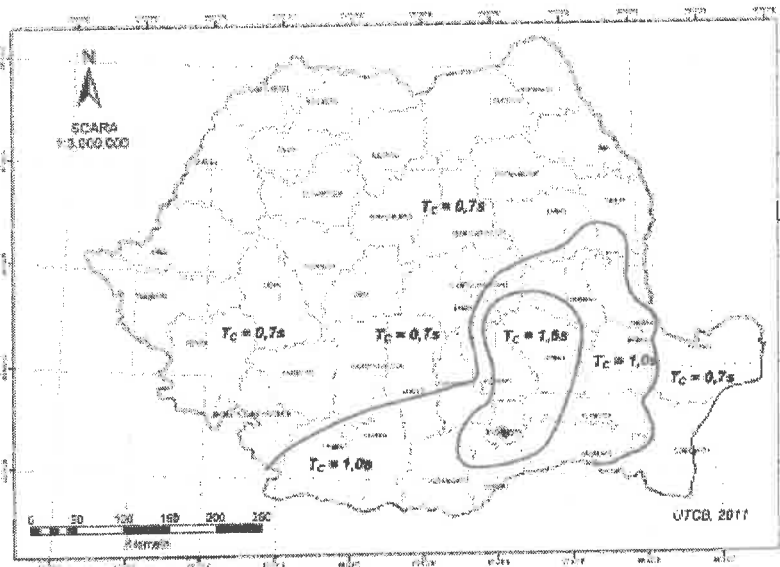

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), T_c a spectrului de raspuns.

Date climatice

Din punct de vedere climatic, regiunea din care face parte zona obiectivului de investitii este de tip temperat-continentala cu nuante excesive.

Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri calduroase si secetoase, respectiv ierni friguroase.



Temperatura medie anuală este de 10,5 °C, iar valorile minime și maxime înregistrate în secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 și respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. În medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatură moderată.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 600 mm, cu 30–40 mm în ianuarie și 88 mm în luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros și 122 cu cer acoperit.

Regimul eolian se caracterizează prin frecvente mari de aer temperat-oceanic din vest (în semestrul cald) și de aer temperat-continental din est (în semestrul rece), frecvente ale aerului tropical maritim din SV și S și prin rare invazii ale aerului arctic din N ale aerului tropical-continental din SE.

Orașul se află sub influența predominantă a vânturilor de nord-est (40 %) și de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 3,1 m/sec. În medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s și numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

Caracteristici climaterice:

- Conform S.R10907/1-97 perimetrul cercetat se încadrează în zona II climaterică, „Zonarea Climatică a României” - temperaturi de calcul - iarna temperaturi de -15 grade ;
- Conform STAS 6472/2-83 -, „Zonarea climatică a României ” perimetrul cercetat se încadrează în zona III - temperaturi de calcul vara de +28 grade C;
- Conform CR1-1-4-2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului – zona se caracterizează prin : presiunea de referință a vântului de 0.4 kPa;
- Conform indicativ CR1-1-3-2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor – zona se caracterizează prin $S_o.K=2.0 \text{ kN/m}^2$;
- Repartiția precipitațiilor medii anuale se încadrează între 600-1000 mm.

Adâncimea medie de îngheț , conform STAS 6054-85 este de 0.90 m

3.1.4. Studii de teren

Pentru realizarea investiției nu sunt necesare realizarea studiilor de teren. Lucrările prevăzute a se executa pentru asigurarea cerinței de „securitate la incendiu”, nu necesită emiterea unei Autorizații de construire, conform art. 11, lit. q) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

3.1.5. Situația utilităților tehnico-edilitare existente



Constructia cu functiunea de Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” este racordat la urmatoarele utilitati:

- Apa potabila - la reseaua oraseneasca;
- Canalizare – la reseaua de canalizare a orasului;
- Energie electrica - la reseaua electrica a distribuitorului;
- Agent termic – din reseaua municipala;

3.1.6. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube și a consecințelor probabile, ca urmare a unui eveniment. Riscul este in funcție de hazard și vulnerabilitatea elementelor de risc, in condițiile expunerii lor.

Hazardul este un eveniment amenințător și reprezintă probabilitatea de apariție intr-o anumita perioadă a unui potențial factor daunător pentru om, proprietăți și mediu.

Vulnerabilitatea reprezintă măsura in care un sistem poate fi afectat in urma impactului cu un hazard și cuprinde totalitatea condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu care măresc susceptibilitatea sistemului respectiv.

Vulnerabilitatea poate fi voluntară sau involuntară. Ea depinde de infrastructura și de condițiile socio-economice dintr-un spațiu. Reducerea expunerii la hazard conduce implicit la scăderea vulnerabilității.

Conform prevederilor HGR 642/2005 riscurile care se iau in considerare pentru clasificarea unităților administrativ teritoriale și instituțiilor publice din punct de vedere al protecției civile sunt:

➤ Riscuri naturale:

- Cutremure;
- Alunecări și prăbusiri de teren;
- Inundații;
- Fenomene meteorologice periculoase;
- Avalanșe;
- Incendii de pădure;

➤ Riscuri tehnologice:


- Accidente chimice;
- Accidente nucleare;
- Incendii in masa;

- Accidente grave pe căi de transport;
- Esecul utilităților publice;
 - Riscuri biologice:
- Epidemii;
- Epizootii/zoonoze.

Riscul poate fi exprimat matematic, ca fiind produsul dintre hazard, elementele de risc și vulnerabilitate ($R=H \times E \times V$).

Conform definițiilor de mai sus, investiția propusă nu este vulnerabilă la factori de risc naturali de genul: cutremurelor, alunecărilor și prăbusirilor de teren, inundațiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase, avalanselor, incendiilor de pădure, a epidemiilor și a epizootiilor/zoonoze, deoarece zona în care se află amplasat imobilul supus investiției nu este periclitată de acești factori.

În conformitate cu harta unităților industriale tehnologice în concordanță cu Directiva SEVESO II, în zona imobilului studiat se regăsesc mai multe unități industriale încadrate în categorii de risc major.

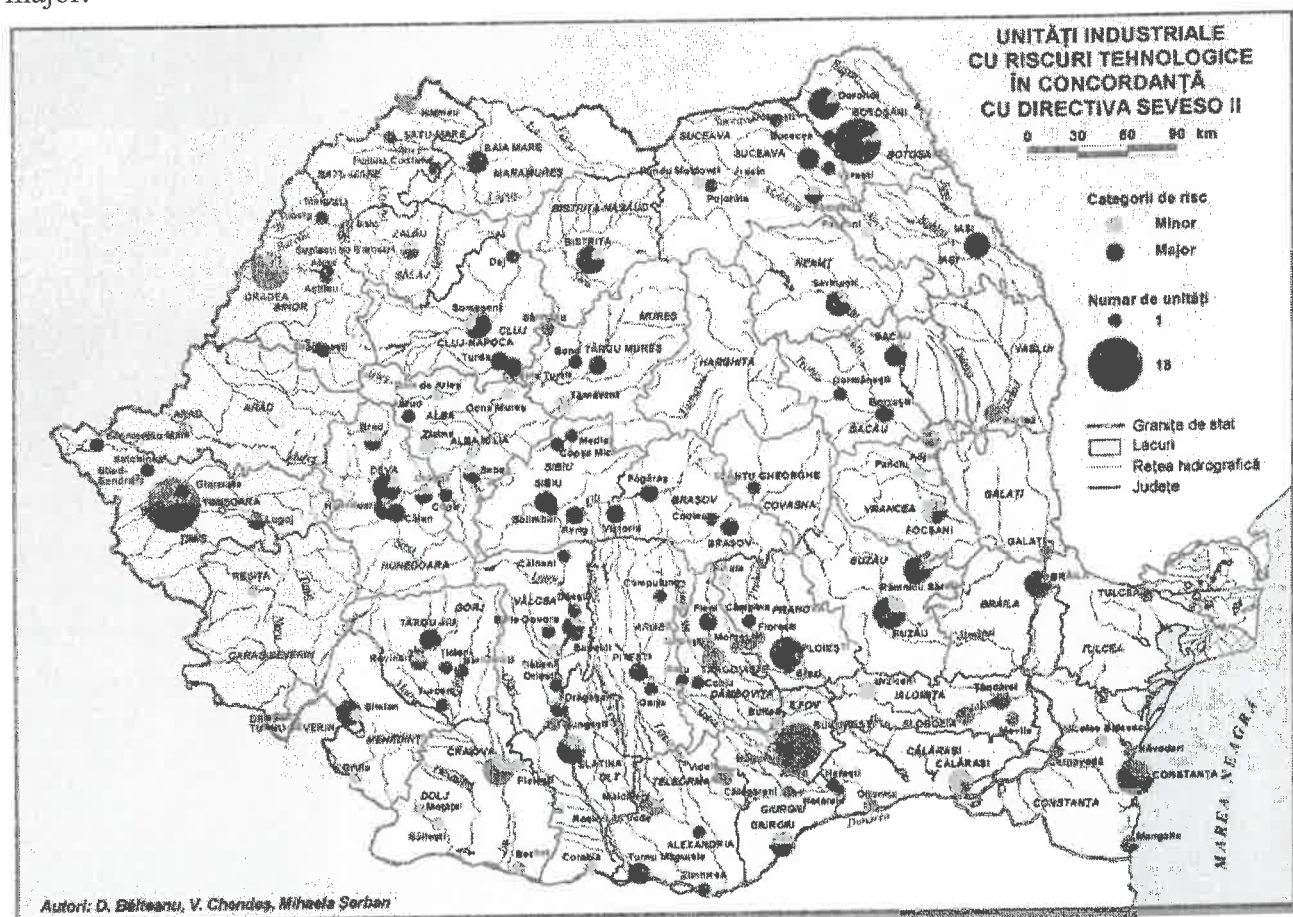

Cladirea „Scoala gimnaziala” este vulnerabila la factorul de risc al căderilor de obiecte cosmice, accidente majore, deoarece acestea ar putea cauza deformarea majoră a construcției supuse



investitiei. De asemenea, cladirea, va fi vulnerabila și la factorul de risc al avariilor mari la rețelele de instalații și telecomunicații, deoarece in acest caz se va intrerupe alimentarea cu apa, energie electrică și energie termica care asigură funcționarea imobilului.

3.1.7. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 150 din 03.03.2025 si analiza Listei Monumentelor Istorice, imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice 2015, redactata de Institutul national al Monumentelor Istorice al Ministerului Culturii si Cultelor si nu este situat la mai putin de 100 m fata de imobilele inscrise in Lista. Terenul si constructiile apartin domeniului public al municipiului Ploiesti, fiind in proprietatea Municipiului Ploiesti.

3.2. Regimul juridic

3.2.1. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

Imobilul, terenul si constructiile, apartin domeniului public al municipiului Ploiesti, fiind in proprietatea Municipiului Ploiesti, conform Actului de dezmembrare nr. 2198/09.09.2016 emis de NP Minea Octavian, Hotararii nr. 190/28.05.2015 emisa de Consiliul Local Ploiesti si Extrasului de carte funciara.

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti.

3.2.2. Destinația construcției existente

Destinatia constructiei existente este: *Scoala Gimnaziala*.

3.2.3. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz



Obiectivul de investiții situat în str. Malu Rosu, nr. 102, mun. Ploiesti, jud. Prahova, nu se află în lista monumentelor istorice, a siturilor arheologice, a ariilor naturale protejate, precum nici în zonele de protecție ale acestora.

3.2.4. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Prin certificatul de urbanism nr. 150 din 03.03.2025 sunt precizate următoarele informații:

Regim juridic: Imobilul cu nr. cadastral 141497, format din teren în suprafața de 5.886 mp și construcția C1 cu Sc=1881 mp, se află situat în intravilanul municipiului Ploiesti și este proprietatea Municipiului Ploiesti (domeniu public), conform Actului de dezmembrare nr. 2198/09.09.2016 emis de NP Minea Octavian, Hotărârii nr. 190/28.05.2015 emisă de Consiliul Local Ploiesti și Extrasului de carte funciara pentru informare eliberat de O.C.P.I. Prahova.

Conform Extras C.F., este intabulat drept de servitute de trecere cu auto și pe jos, asupra terenului în suprafața de 132 mp, în favoarea imobilului cu număr cadastral 131478.

Regimul economic

Folosința actuală a terenului: curți construcții;

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale;

- L – zona locuințe;
- Lb – zona locuințe, în blocuri cu regim de înălțime P+2-4, P+5-10.

Utilizări permise: locuințe în blocuri; instituții publice aferente zonelor rezidențiale; servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț; activități nepoluante; anexe gospodărești cu regim de înălțime P.

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existenței unui proiect elaborat conform Legii nr. 50/1991, republicată, Legii nr. 10/1995.

Utilizări interzise: orice unități economice poluante și care generează trafic intens, locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la strada conform art. 30 din R.G.U.

Regimul tehnic

- Imobilul se află în zona UTR-N-3, Lb: POT: 50%, CUT: 1,5.
- Suprafața teren 5886 mp, parcela construibilă;
- Regim de înălțime: P+2-4; P+5-10
- Retragere minimă obligatorie de 19,00 m din axul străzii Malu Rosu;
- Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, vor respecta Codul civil;
- Distanța minimă între construcțiile amplasate pe aceeași parcelă este egală cu jumătate din înălțimea construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,0 m pentru a permite



intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si mijloacelor de salvare;

- Distanta intre cladiri amplasate pe parcele alaturate, va fi mai mare sau cel putin egala cu inaltimea celei mai inalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc;
- Terenul are acces la strazile Malu Rosu si Tazlau.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

3.3.1. Categoria și clasa de importanță

Categoria de importanță a clădirilor, conform H.G.R.766/1997, este **C** (construcție de importanță normală).

Clasa de importanță a clădirii este, conform P100-1/2013, **clasa II** – clădiri a caror rezistență seismică este importantă sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea gravă.

3.3.2. Cod în lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul, intrucât clădirea nu se află pe lista monumentelor istorice.

3.3.3. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Pentru construcția cu funcțiunea de *Scoala* din cadrul imobilului cu numărul cadastral 141497 anul de construire a fost 1993.

3.3.4. Suprafața construită

Suprafața construită la sol a clădirii cu funcțiunea de *Scoala* este de 1.881 mp.

3.3.5. Suprafața construită desfășurată

Suprafața construită desfășurată a clădirii cu funcțiunea de *Scoala* este de 4.384 mp.

3.3.6. Valoarea de inventar a construcției

Valoarea de inventar a clădirii cu funcțiunea de *Scoala* este de 1,682,915.23 lei conform datelor puse la dispoziție de beneficiar.

3.3.7. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Regim de înălțime: P+2E.



3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate

Intrucat pentru conformarea cladirii la cerinta „securitate la incendiu” nu sunt necesare lucrari care sa afecteze structura de rezistenta a constructiei, deoarece constructia are o vechime de 32 de ani, ceea ce conduce la faptul ca este in perioada normala de functionare, nu sunt necesare solutiile de consolidare a cladirii.

Considerăm util să menționăm și conținutul art. 3.4.(7) din codul P100-3/2019: „Dacă în cadrul procesului de proiectare se constată că, prin aplicarea soluției de principiu dată în expertiza tehnică, nu se poate asigura îndeplinirea cerințelor fundamentale ale proiectării seismice stabilite conform P100-3 și P100-1, sau se descoperă vicii ale clădirii care nu au fost evidențiate în expertiza tehnică, proiectantul semnalează situația expertului care, după caz, poate decide motivat păstrarea, completarea sau modificarea raportului de expertiză.

In baza celor de mai sus conformare clădire la cerința securității la incendiu se va face fără a fi necesare soluții de consolidarea ale structurii de rezistentă.

Constructia se afla in stare de functionare buna si nu prezinta degradari structurale.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Constructia se afla in perioada normala de functionare, avand o vechime de 32 ani si nu prezinta afectari ale sistemului structural.

Asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii pentru cladirile existente

Cerinta A – Rezistenta mecanica si stabilitate.

In conformitate cu H.G. 766/1997 si Normativul P100-92, constructia se incadreaza in categoria „C” si clasa de importanta II. Rezistenta mecanica si stabilitatea constructiei sunt asigurate pe intreaga durata normala de functionare (60 ani) prin proiectul tehnic in baza careia s-a realizat constructia.

Cerinta B – Securitate la incendiu

Constructia cu functiunea de *Scoala* nu are autorizatie de functionare din partea ISU. Dupa implementarea solutiilor prevazute in cadrul prezentei documentatii, cladirea va indeplinii cerintele din punct de vedere al securitatii la incendiu. Conform Notei de control din data de 21.05.2025, Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” nu are obligatia de a se autoriza din punct de vedere al securitatii la incendiu.



Cerinta C – Igiena, sanatate si mediu inconjurator

Constructia cu functiunea de *Scoala* asigura conditiile privind igiena si sanatatea, precum si din punct de vedere al mediului inconjurator. In acest sens, unitatea de invatamant detine toate avizele necesare functionarii.

Cerinta D – Siguranta si accesibilitate in exploatare

Pentru indeplinirea cerintei de calitate Siguranta in exploatare, s-a analizat cladirea existenta din punct de vedere a respectarii reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere, punere accidental sub tensiune, in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrari de intretinere sau curatenie. Cerinta este asigurata.

Cerinta E - Protecție împotriva zgomotului

In prezent, pentru functiunea constructiei *Scoala*, izolarea la zgomot este asigurata.

Cerinta F - Economie de energie și izolare termică

Constructia asigura conditiile privind energia si izolarea termica.

Cerinta G - Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Sunt indeplinite partial conditiile privind utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, după caz

Nu este cazul.



Capitolul IV

CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

Pentru conformarea cladirii Scoala Gimnaziala „Profesor Nicoale Simache” la cerinta „securitate la incendiu” a fost realizata Expertiza tehnica intocmita de Prof. Dr. Ing. Stoian Valeriu expert tehnic atestat MLPTL .

4.1. Clasa de risc seismic

In cadrul Expertizei tehnice, constructia a fost incadrata in clasa de risc seismic Rs III

4.2. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

In cadrul Expertizei tehnice este prevazut faptul ca lucrarile de conformare a cladirii la cerinta „securitate la incendiu” se va face fara a fi necesare solutiile de consolidare ale structurii de rezistenta.

Intrucat indeplinirea obiectivului lucrarii stabilit prin caietul de sarcini si tema de proiectare (conformarea cladirii Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”), nu necesita lucrari de consolidare a structurii de rezistenta si obiectul constructului nu necesita realizarea unui Audit energetic, solutiile de interventie sunt stabilite de catre proiectant, tinand cond de conditiile stabilite prin Scenariul de securitate la incendiu preliminar, necesar avizarii /autorizarii constructiei la cerinta „securitate la incendiu”.

Cele 2 soluții de intervenție propuse sunt:

Varianta 1 – varianta minimala

In cadrul Variantei 1 se propun lucrari de asigurare a limitarii focului pe caile de evacuare verticala si orizontala, respectiv pe casele de scari si holuri. Astfel, vor fi prevazute usi rezistente la foc min. 30 minute pe casa scarii.

Varianta 2 – varianta maximala

In aceasta varianta sunt prevazute lucrari pentru conformarea cladirii la cerinta „securitate la incendiu” si obtinerea avizului/autorizatiei, lucrari ce constau in:



- inchiderea caselor de scara;
- realizarea instalatiei de desfumare pentru spatiul cu functiunea de Biblioteca (S>36 mp);
- realizarea instalatiei de iluminat de siguranta;
- realizarea instalatiei de detectie si avertizare la incendiu;
- realizarea instalatiei de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

4.3. Solutiile tehnice si măsurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii

Intrucat cerintele stabilite prin caietul de sarcini si tema de proiectare nu necesita lucrari care sa afecteze elementele structurale ale constructiei, nu au fost stabilite solutii tehnice si masuri de interventie care sa fie dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

4.4. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerintelor si conform exigentelor de calitate

Cerinta A – Rezistenta mecanica si stabilitate.

Intrucat obiectivul prezentei documentatii il constituie avizarea/autorizarea constructiei din punct de vedere al cerintei „securitate la incendiu”, nu a fost realizata expertiza tehnica a acesteia

Cerinta B – Securitate la incendiu

Prin proiect se propun lucrari in vederea conformarii constructiei C1 – Scoala geimnaziala, la cerintele privind securitatea la incendiu.

Cerinta C – Igiена, sanatate si mediu inconjurator

Prin lucrarile propuse, se vor asigura conditiile de igiena, sanatatea si mediu inconjurator.

Igiена evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor, astfel exista spatii dedicate pentru depozitarea temporara a deseurilor menajere.

Cerinta D – Siguranta si accesibilitate in exploatare

Nu sunt recomandari privind siguranta si accesibilitatea in exploatare. Se asigura conform “Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002.



Siguranta in exploatare este indeplinita in mod corespunzator, organizarea spatiilor interioare precum si accesele realizandu-se in mod corespunzator, fara pericol de accidente.

Prezenta reglementare se refera la cerinta de “Siguranta si accesibilitate in exploatare” corespunzatoare cladirilor civile, respectiv stabileste masurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea unei cladiri astfel incat sa se asigure:

- a. Siguranta circulatiei pietonale
- b. Siguranta cu privire la instalatii și echipamentele aferente
- c. Siguranta cu privire la lucrari de intretinere
- d. Securitatea la intruziune si efracție
- e. Masuri pentru handicapatii motrici
- f. Siguranta contra leziunilor

Cerința E - Protecție împotriva zgomotului

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.

Constructia, prin funcțiunile ei (Scoala), nu este sursa de zgomot.

Cerința F - Economie de energie și izolare termică

Obiectul prezentei documentatii il constituie obtinerea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu. Astfel prin prezentul proiect nu se intervine asupra anvelopei cladirii.

Cerința G - Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale presupune eficienta in folosirea materialelor in gestionarea apei si gestionarea energetica.



Capitolul V

IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUA) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

➤ Scenariul/Optiunea I

In cadrul Scenariului 1, se propun lucrari de asigurare a limitarii focului pe caile de evacuare verticala si orizontala, respectiv pe casele de scari si holuri. Astfel, vor fi prevazute usi rezistente la foc min. 30 minute pe casa scarii.

➤ Scenariul/Optiunea II

In aceasta varianta sunt prevazute lucrari pentru conformarea cladirii la cerinta „securitate la incendiu” si obtinerea avizului/autorizatiei, lucrari ce constau in:

- inchiderea caselor de scara;
- conformarea spatiilor pentru indeplinirea cerintelor privind „securitatea la incendiu”;
- realizarea insalatiei de desfumare pentru spatiul cu functiunea de Biblioteca (S>36 mp);
- realizarea instalatiei de iluminat de siguranta;
- realizarea insalatiei de detectie si avertizare la incendiu;
- realizarea instalatiei de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

5.1. Solutia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional, arhitectural și economic

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru

- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural
- Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz – nu este cazul
- Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si/sau culturale existente valoroase, dupa caz – nu este cazul
- Demolarea partiala a unor elemente structurale / nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei





Scenariul 2

La nivelul parterului:

Se vor desfiinta fereastra si parapetul de la camera P14 (statie de pompare);

- **Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:**

Scenariul 2

La nivelul parterului

Se va realiza un perete din zidarie cu grosimea de 30 cm pe axa 17, intre axele F-D ce va delimita camera P14 (statie pompare) si Holul P13, respectiv pe axa D, intre axele 13-14 ce va delimita camera P14 de holul P07.

- **Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente – nu este cazul de introducere de dispozitive antiseismice suplimentare.**

- b) **Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate**

Scenariul 1 si Scenariul 2

Se vor monta/desfiinta usi pentru inchiderea caselor de scara in zidarie de caramida clasica A1, avand rezistenta la foc 120 min. Se vor mari golurile pentru usi acolo unde este cazul (doar in cazul scenariului II). Usile de pe holuri vor fi rezistente la foc 15 min, respectiv tip E 15-C5Sa sau Pline-C sau cu geam armat, se vor deschide spre calea de evacuare din cladire. Usile care delimiteaza casele de scari vor fi rezistente la foc 30 min si vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere.

La nivelul parterului, se va monta o usa dubla tip E 15-C5Sa sau Pline-C cu sistem de autoinchidere, intre axele 3-4, ce delimiteaza holul (P31) de holul principal (P32) din zona vestiarelor, pentru a delimita caile de evacuare.

Tot la nivelul parterului se va monta o usa dubla tip E 15-C5Sa sau Pline-C cu sistem de autoinchidere pentru delimitarea holurilor intre corpul A si corpul B, pe axa 4, intre axele D-E.





Toate usile care asigura evacuarea catre exterior vor fi cu deschidere spre sensul de evacuare.

Scenariul 2

La camera P19 (birou director) se va monta o usa EI60'-C cu sistem de autoinchidere. In aceasta incapere fiind amplasata centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

La camera P26 (biblioteca) se va monta o usa EI90'-C (cu rezistenta la foc de 90 minute). Tot la incaperea cu functiunea de biblioteca, se va realiza o fereastră in treimea inferioara a camerei, cu deschidere manuala si automata (pentru evacuarea fumului), avand dimensiunea de 40x40 cm, montat la inaltimea de 0.50 m fata de podeaua finita.

La camera P16 (anexa chimie) se va monta un oblon rezistent la foc min. 15 minute, pentru limitarea propagarii focului.

La camerele E206 si E216 – arhiva, se va monta usa rezistenta la foc EI90'-C (cu rezistenta la foc de 90 minute).

La etajul 1 - camera E121 si etajul 2 – camera E222, golurile vitrate care dau catre holul principal, vor fi desfiintate si se va realiza zidarie de caramida, pentru indeplinirea cerintelor de securitate la incendiu conform Normativului P118-1-2025.

Toate usile existente care prin deschiderea lor micsoreaza latimea cailor de evacuare se vor inlocui cu usi cu deschidere la 180 grade.

Ferestrele de pe latura de nord a corpului B (biblioteca la parter), ferestrele de pe latura de vest a Corpului de legatura, respectiv ferestrele de pe latura de sud-vest si vest a Salii de sport se vor inlocui cu ferestre cu tamplarie fixa clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0 si geam armat (datorita nerespectarii distantei normate fata de constructiile invecinate).

Tabloul electric general amplasat la parterul cladirii se va monta in nisa in grosimea peretelui si va fi prevazut cu o usa cu rezistenta la foc 90 minute (EI90'-C).

La nivelul parterului se va crea o camera cu functiune noua P14 – statie de pompare. Aceasta va fi prevazuta cu acces direct din exterior creat prin desfiintarea ferestrei si parapetului existente si montarea unei ferestre noua si usa cu profil aluminiu. Statia de pompare se va separa de restul cladirii prin pereti cu rezistenta la foc de cel putin 180 minute (REI180') si plansee cu rezistenta la foc minim 90 min (REI90').

Pentru accesul la terasa cladirii se va monta un chepeng cu rezistenta la foc minim 30 minute.

Pe toate coridoarele de evacuare se vor desfiinta finisajele cu risc mare de combustibilitate sau care degaja fum.

Se vor realiza reparatii ale finisajelor in zonele afectate de lucrarile de interventii.

Instalatie de hidranti interiori





Se vor monta hidrantii de interior si conductele de alimentare a acestora. Hidrantii interiori sunt in numar de 15 buc, amplasati astfel:

- 7 buc la nivelul parterului;
- 4 buc la etajul 1;
- 4 buc la etajul 2.

Hidrantii de incendiu de interior vor fi complet echipati, cu robinet de racord tip B, furtun plat cu D=50mm, lungime 20 m si stut de refulare.

In statia de pompare se vor monta doua rezervoare tampon de 1000 litri, identice, interconectate la partea inferioara.

Se vor monta doua racorduri tip C, cu clapeta de sens si robinet de separare pentru alimentarea instalatiei de hidranti interiori din exterior de catre masina de pompieri. Pentru golire se va monta un robinet 1/2” in punctul de minim al conductei. Conducta va fi de 3” din otel zincat sau teava neagra, caz in care se va grundui in 3 straturi anticoroziv, si apoi se va vopsi in doua straturi cu vopsea rosie.

In cadrul statiei de pompare va fi montat un grup de pompare alcatuit din doua electropompe (una activa si una pilot), vase de expansiune, tablou electric pornire directa si accesorii.

Caracteristicile statiei de pompare:

- numar pompe: 1A+1P;
- debit pompa activa: 2.33 l/s la inaltimea de pompare H=72 mCA;
- tensiune: 400/230V (conf. producator);
- putere nominala (o pompa): conf. producator;
- curent nominal max: conf. producator.


Realizarea instalatiei de detectie, semnalizare si stingere a incendiilor.

În principiu, instalația de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite și, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenției și evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar în același timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere posibilitatilor de apariție a incendiilor. Echipamentele de detectie si semnalizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat și instruit de firma furnizoare instalatoare de echipament.

Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu (IDSAI) va fi de acoperire totala, astfel intreaga cladire (corp C1 - scoala) se protejeaza cu detectoare, butoane de incendiu si sirene.

Obiectivul de investitii va fi prevazut cu o centrala de control si semnalizare (ECS) instalata in camera P19 Birou director.





Amplasarea detectorilor s-a facut in fiecare spatiu al imobilului, cu exceptia grupurilor sanitare, in care nu se depoziteaza deseuri sau materiale inflamabile.

Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu are urmatoarele componente:

- la nivelul parterului s-au prevazut un numar de 88 detectori, 13 butoane si 4 sirene interioare
- la nivelul etajului 1 s-au prevazut un numar de 59 detectori, 6 butoane si 2 sirene interioare;
- la nivelul etajului 2 s-au prevazut 60 detectori, 6 butoane si 2 sirene interioare;
- sistemul este completat de 4 sirene exterioare.


S-au prevăzut detectoare adresabile de fum, montate pe tavanul încăperilor. Spațiul din jurul detectoarelor (orizontal și vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului.

Instalația de semnalizare a incendiilor va fi dotată și cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permițând personalului care a observat un focar de incendiu să declanșeze alarma de incendiu și astfel să fie luate măsurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în locuri ușor accesibile, la o înălțimea de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseală, fixate pe elemente verticale ale construcției (stâlpi, pereți etc.). Butoanele vor fi astfel amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele, odată acționate, rămân blocate în poziția de alarmă, readucerea în stare normală făcându-se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). În acest fel, există garanția alarmării până la identificarea zonei și asigurarea intervenției. Numarul de butoane a fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de incendiu de către o persoană, aceasta să nu fie obligată să străbată o distanță mai mare de 30 m până la cel mai apropiat buton.

Toate dispozitivele de detecție și comandă (manuale și automate) vor fi prevăzute cu etichete cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecție.

Sistemul afișează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanșat alarma de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevăzută cu comunicator telefonic digital, care să transmită mesaje la numere de telefon programabile.

Se vor folosi metode de reducere a alarmelor false prin memorarea intermediară a semnalizării.

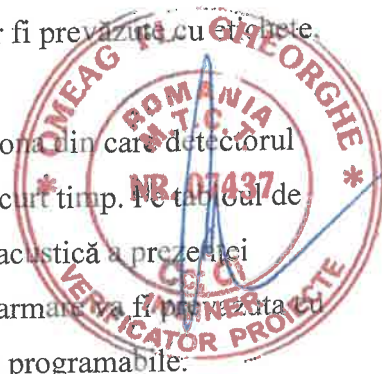



Temporizarea pentru care se va lua în considerare al doilea semnal de incendiu care va declansa alarma nu va fi mai mare de 120 secunde.

Alimentare cu energie electrică, a ECS, se realizează conform cap. 4 din P118/2-2015.

Unitatea centrala furnizează energie electrică pentru alimentarea elementelor din buclă, având dublă alimentare: sursa de bază (rețeaua electrică) și sursa de rezervă (bateria de acumulatori integrați în ECS), astfel încât să se asigure o autonomie a instalației (în cazul întreruperii tensiunii de la rețea) de minim 48 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă. Sursa de rezervă preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală a instalației. Tranziția de la o sursă la alta nu trebuie să conducă la modificări în starea sistemului.

Toate echipamentele vor fi alimentate direct de la rețeaua electrică și se vor conecta pe un circuit separat destinat exclusiv instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, de pe bara principală de alimentare, din fața întrerupătorului general.

Alimentarea ECS se realizează cu cablu NHXH E90/FE180 3x1.5, rezistent la foc E90, montat aparent sau îngropat, protejat în tub de cablu din PVC fara degajare de halogeni iar sistemul de pozare ales își păstrează caracteristicile de protecție la foc și mecanice corespunzătoare cablurilor, conform I7/2011 art. 5.6.4.8.

Cerinte privind echipamentele

Centrala de incendiu adresabilă

- două ieșiri programabile
- două ieșiri cu releu
- interfata RS 232 pentru conexiune la PC
- soft de programare/gestionare
- sursa de alimentare în comutație 24Vdc 220Vac.
- Temperatura de operare: -8 - +42 °C


Detector de fum adresabil

- Detector de fum optic
- Tensiune de alimentare 17 - 28Vcc
- Temperatura de funcționare -10-60°C
- Dimensiunea detectorului 100 X 50(mm)
- Greutatea detectorului 115gr.
- Consum stand-by: 0,35 mA;
- Consum alarma: max. 4 mA;

Buton incendiu adresabil

- Cu revenire (separator din plastic)





- Dimensiuni (mm) 89 x 93 x 27,5
- Temperatura de operare: -25C - +70°C
- Consum stand-by: 0,25 mA;
- Consum alarma: max. 2,5 mA;
- IP25D

Sirena de interior adresabilă

- Tensiune alimentare: 17-28 Vcc
- Presiune acustica: 97dB la 1 m distanță
- Dimensiuni: 100x81 mm
- Clasa de protectie: IP21
- Temperatura de functionare: -10 - +55° C
- Masa: 215g
- Consum stand-by: 0,31 mA;
- Consum alarma: max. 8,1 mA;

Sirena de exterior convențională

- Tensiune alimentare: 17-28 Vcc
- Presiune acustica: 97dB la 1 m distanță
- Dimensiuni: 100x104 mm
- Clasa de protectie: IP65
- Masa: 250 g
- Consum stand-by: 0,31 mA;
- Consum alarma: max. 8,1 mA.

Toate echipamentele și materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate vor fi avizate conform EN 54.

Incaperea P26 cu functiunea de Biblioteca, va fi prevazuta cu centrala de desfundare ce va actiona actuatorul pentru deschiderea automata a unei ferestre.

Cladirea va fi prevazuta cu iluminat de siguranta.

- Iluminatul de siguranta se compune din:

a) **iluminat pentru continuarea lucrului** – se prevede in conformitate cu art. 12.1.6 din Normativul I7/2011 actualizat, in urmatoarele spatii: camera P19 – Birou director / camera P14 – camera pompe si tabloul general al cladirii.





Corpurile de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului sunt corpuri de iluminat ce trebuie integrate în iluminatul normal, acesta reprezentând minimum 10% din iluminatul normal, dar nu mai mic de 15lx (conf. tab. 7.23.1c din Normativul I7/2011 actualizat), alimentarea electrica a acestui sector fiind dublată de sursa de rezervă și anume, acumulatorul propriu al corpului de iluminat.

Corpurile de iluminat de siguranță pentru pentru continuarea lucrului sunt de tip LED, echipate cu kit de urgență cu autonomie de 3 ore (conf. tab. 7.23.1b din Normativul I7/2011 actualizat) tip, montaj aplicat/încastat, lumină naturală,. Gradul de protecție IP se va corela cu destinația încăperii.

Diferența dintre corpul de iluminat de siguranță și corpul de iluminat normal este echiparea cu kit de siguranță și de conectarea în circuit. Acestea au un conductor „martor” care are rolul de a supraveghea existența tensiunii electrice pe circuit.

b) **iluminat local** – se prevede conform art . 7.23.9 din Normativul I7/2011 actualizat, pentru evidentierea:

- hidranților de incendiu;
- cutiilor posturilor de prim ajutor;
- declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu;
- dispozitive de comanda manuala pentru sisteme cu rol de securitate la incendiu;
- mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu (stingatoare manuale);
- echipamente de control si semnalizare, panourilor repetoare de semnalizare si/sau comanda in caz de incendiu.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul local al hidranților, declansatoarelor manuale de alarma si dispozitivelor de comanda manuala pentru sistemele cu rol de securitate la incendiu, au fost prevazute a se monta deasupra acestora la maximum 2 m.

Iluminatul de siguranta local va asigura un nivel de iluminare verticala de minimum 5 lx.

Corpurile de iluminat pentru evidențierea hidranților interiori trebuie să respecte prevederile:

a) SR EN ISO 7010 și SR ISO 3864 în ceea ce privește tipurile de marcaj referitoare la sens și schimbări de direcție;

b) SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanța și iluminarea indicatorilor de semnalizare de securitate

c) **iluminat de securitate**, compus din:

1. **iluminat pentru evacuarea din cladire**





S-a prevăzut instalație pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, conform art. 7.23.8.1 din Normativul I-7/2011 actualizat cu lămpi monobloc, inscripționate cu tipurile de marcaje si simboluri grafice conform HG. 971/2006, autonomie 3 ore.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi realizat cu corpuri de iluminat tip LED, având putere min. 3W, de tip permanent, in constructie etansa min. IP42, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, inscripționate corespunzător astfel încât să indice direcția de evacuare.

Acestea vor fi amplasate astfel încât să asigure un nivel de iluminare adecvat și vor fi montate astfel:

- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;
- langa orice alta schimbare de nivel;
- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de incendiu;
- la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
- la fiecare schimbare de directie daca directia de evacuare nu este evidenta;
- la intersectii de coridoare;
- in exterior si langa fiecare iesire din cladire;
- langa echipamentele destinate utilizarii de catre persoanele cu dizabilitati;
- toaletele cu suprafata mai mare de 8m² si cele destinate persoanelor cu dizabilitati.

Autonomia va fi de cel puțin 3 ore.

Alimentarea se va realiza din tablourile electrice existente pe fiecare nivel de la un circuit de rezerva sau un circuit nou, protejat cu disjuncteur automat de 10A, cu cabluri tip CYYF 3x1.5 mmp, pozate aparent sau ingropat in tuburi de protectie.

În exterior la fiecare iesire din cladire se va monta cate un corp de iluminat de tip LED, având putere min. 4W cu regim de funcționare nepermanent, acestea având un grad de protecție corespunzător (construcție etanșă minimum IP65).


2. *iluminat impotriva panicii*

S-a prevăzut instalație pentru iluminatul de securitate împotriva panicii, în încăperile cu suprafață mai mare de 60 m², conform art. 7.23.10.1 din Normativul I-7/2011, autonomie min. 3 ore.

Corpurile de iluminat de siguranță împotriva panicii sunt corpuri de iluminat care trebuie integrate în iluminatul normal si trebuie sa asigure o iluminare orizontala de min. 0.5 lx la nivelul pardoselii, in fiecare punct al suprafetei, conf. art. 7.23.10.2 din I7/2011, actualizat 2008.

In zona holului longitudinal din corpul B (parter, etaj 1 si etaj 2) se vor respecta prevederile art. 7.23.10.3 din I7/2011 actualizat, asigurand o iluminare orizontala minima de 1 lx in orice punct al pardoselii.





c) **Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;**

Vulnerabilitatea reprezintă măsura în care un sistem poate fi afectat în urma impactului cu un hazard și cuprinde totalitatea condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu care măresc susceptibilitatea sistemului respectiv.

✓ **Hazardul climatic**

Vulnerabilitatea asociată hazardului hidrografic (ex. inundații) și hazardului climatic (ex. secetă/ger, schimbări climatice), este scăzută, eventualele pagube aduse imobilului de acești factor fiind ușor de minimizat prin implementarea corectă a proiectului, care a avut în vedere soluții moderne pentru creșterea eficienței energetice și adaptarea obiectivelor la schimbările climatice.

Schimbările climatice ce se observă în sec. XXI nu prezintă un factor de risc pentru investiție deoarece degradările ce survin acestor schimbări climatice sunt cu caracter normal, iar accentuarea schimbărilor nu determină accentuări în degradările obiectivului analizat. Degradările vor fi normale din prisma utilizării / uzurii normale întâlnită în procesul de exploatare a obiectivului.

✓ **Hazardul antropic**

Hazardul antropic este reprezentat de diversele acțiuni cu caracter individual sau social, general sau izolat, care pot afecta integritatea obiectivului de investiții, atât de ordin arhitectural, cât și de ordin structural sau al utilităților: modificări ale compartimentării interioare neautorizate, accidente, explozii, acte de vandalism, război civil etc. Este dificilă estimarea corectă a riscului asociat hazardului antropic. Prin urmărirea corectă în timp a obiectivului, hazardul antropic poate fi diminuat considerabil.

În continuare este redată estimarea probabilității corelată cu magnitudine riscului conform identificării Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Notarea s-a făcut în felul următor:

Estimarea probabilității corelată cu magnitudinea riscului		Estimarea vulnerabilității	
0	inexistent	-	-
1	improbabil / impact mic	1	invulnerabil
2	puțin probabil / impact mediu	2	puțin vulnerabil
4	Probabil / impact mare	4	vulnerabil

Estimări probabilități și vulnerabilitățile asociate – Riscuri naturale

Identificare conform IGSU		Probabilitate	Estimarea Vulnerabilității
Furtuni		4	1

Tornade	1	2
Secetă	4	1
Inundații	1	2
Îngheț	4	1
Avalanșe	0	1
Cutremure și erupții vulcanice	4	1
Alunecări de teren	0	1
Tasări de teren	1	2
Prăbușiri de teren	0	1
Riscuri cosmice	1	4
Epidemii	2	2
Epizootii	0	1
Zoonoze	1	2

Estimări probabilități și vulnerabilitățile asociate –

Riscuri antropice

	Identificare conform IGSU	Probabilitate	Estimarea Vulnerabilității
Riscuri antropice	Accidente cauzate de muniție neexplodată sau a armelor artisanale	1	2
	Accidente nucleare, chimice și biologice	1	2
	Accidente majore pe căile de comunicații	1	2
	Incendii de mari proporții	1	2
	Eșuarea sau scufundarea unor nave	0	1
	Eșecul utilităților publice	1	2
	Avarii la construcții hidrotehnice	0	1
	Accidente în subteran	0	1
	Prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări	2	2
	Riscul de securitate fizică	1	1
	Risc politic	2	2
	Risc financiar și economic	1	2
	Risc informatic	1	2

Practica la nivel global a demonstrat că evenimentele generatoare de situații de urgență nu pot fi evitate, însă, uneori, acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic ce implică stabilirea de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.



d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Ca urmare a studierii listei monumentelor istorice și altor documente a rezultat faptul că obiectivul de investitii ce face obiectul prezentei documentatii nu se afla pe lista monumentelor istorice, nu este situat într-un sit arheologic, nu face parte din arii protejate sau zone de protecție ale acestora.

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de investitie

Suprafata teren: 5.886,00 mp;

Suprafata construita a obiectivului de investitii (Scoala gimnaziala): 1.881 mp;

Suprafata construita desfasurata a obiectivului de investitii (Scoala gimnaziala): 4.384

mp;

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

In urma implementarii investitiei nu vor rezulta depasiri ale consumurilor initiale.

• **Necesar energie electrica**

- Putere instalata: $P_i=120,00$ kW;
- Putere absorbita: $P_a=96,00$ kW;
- Curent cerut: $I_c=154$ A;
- Tensiune de alimentare: $U=430/230$ V;
- Frecventa: 50Hz;

Obiectivul este racordat la următoarele utilități:

- Alimentare cu apa - din rețeaua stradală – imobilul este bransat la rețeaua de apă;
- Rețeaua de canalizare – la rețeaua orășenească- Imobilul este racordat la rețeaua de canalizare
- Rețeaua de energie electrică – la rețeaua de distribuție a operatorului zonal;
- Agent termic- la rețeaua municipală.



5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în
graficul orientativ de realizare a investitiei


SCENARIUL I


Denumire activitate	Anul 1 (2025)												Anul 2 (2026)			
	Luni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
Intocmire DALI si studii de specialitate (proiectare)																
Recepție SF+ Doc pt. avize si acorduri și Studii de specialitate																
Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnice DTAC+DTOE, PT +DDE, documentații pentru avize și asistență tehnică din partea proiectantului																
Elaborarea documentației tehnice DTAC+DTOE, PT +DDE, documentații pentru avize și verificare proiect																
Verificarea tehnica a proiectarii																
Receptia documentației tehnice PAC+POE, PT +DDE																
Achiziția lucrărilor de execuție																
Achiziție servicii de dirigenție de șantier																
Dirigenție de șantier																
Asistența tehnica din partea proiectantului																
Lucrari de organizarea șantierului si a executiei																
LUCRARI DE BAZA																
Realizare lucrari																
LUCRARI FINALE																
Curatenie interioara si exterioara																
Receptia la terminarea lucrarilor																



SCENARIUL II

Denumire activitate	Anul 1 (2025)												Anul 2 (2026)									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Intocmire DALI și studii de specialitate (proiectare)																						
Recepție SF+ Doc pt. avize și acorduri și Studii de specialitate																						
Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnice DTAC+DIOE, PT +DDE, documentații pentru avize și asistență tehnică din partea proiectantului																						
Elaborarea documentației tehnice DTAC+DIOE, PT +DDE, documentații pentru avize și verificare proiect																						
Verificarea tehnică a proiectării																						
Recepția documentației tehnice PAC+POE, PT +DDE																						
Achiziția lucrărilor de execuție																						
Achiziție servicii de dirigenție de șantier																						
Dirigenție de șantier																						
Asistența tehnică din partea proiectantului																						
Lucrări de organizarea șantierului și a execuției																						
LUCRARI DE BAZA																						
Realizare lucrări																						
LUCRARI FINALE																						
Curățenie interioară și exterioară																						
Recepția la terminarea lucrărilor																						
Obținerea autorizației de securitate la incendiu																						





5.4 Costurile estimative ale investiției

5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

– costurile pentru realizarea investiției, estimate pe baza prețurilor existente pe piață la momentul elaborării/revizuirii/ actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sau pe baza unor standarde de cost pentru investiții similare realizate prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări estimate;

– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Devizul general și devizele pe obiect, pentru obiectul de investiții „Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu” conf. H.G. 907/29.11.2016 si conform regulamentelor UE si normelor in vigoare.

Acest capitol include:

Devizul general, conf. H.G. 907/29.11.2016.

Devize pe obiect.

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiție.

Devizul pe obiect este sintetic și valorile lui s-au obținut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantităților de lucrări și a prețului acestora în Lei, inclusiv TVA. La valoarea totală s-a aplicat TVA 21%, obținându-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Costurile totale estimate în devizele pe obiect, sunt exprimate în devizul general în lei noi (RON), valori fără TVA și cu TVA.

La TOTAL și TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată partea de cheltuieli care reprezintă construcții-montaj (C+M).

Devizul general întocmit la faza de proiect –pentru lucrări de intervenții, se actualizează după încheierea contractelor de achiziție de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea dată și a valorilor rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție de lucrări și servicii, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.



Varianta I

TOTAL „Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

fara TVA	TVA	cu TVA
151,174.18	31,746.58	182,920.76

TOTAL Constructii+Montaj 71,330.50 14,979.41 86,309.91

Varianta II

TOTAL „Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

fara TVA	TVA	cu TVA
1,072,784.10	223,871.41	1,296,655.51

TOTAL Constructii+Montaj 585,196.55 122,891.28 708,087.83

5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Anexa nr.2.1				
OPERARE				COSTURI DE
Lei				
An	Costuri salariale	costuri de inlocuire echipamente si utilaje	costuri verificare instalatie detectie+verificare hidranti+instruire personal	Cheltuieli totale
1	0.00		0.00	0.00
2	0.00		4,380.00	4,380.00
3	0.00		4,599.00	4,599.00
4	0.00		4,828.95	4,828.95
5	0.00		5,070.40	5,070.40
6	0.00		5,323.92	5,323.92
7	0.00	0.00	5,590.11	5,590.11
8	0.00		5,869.62	5,869.62
9	0.00		6,163.10	6,163.10
10	0.00		6,471.25	6,471.25
11	0.00		6,794.82	6,794.82



12	0.00	0.00	7,134.56	7,134.56
13	0.00		7,491.29	7,491.29
14	0.00		7,865.85	7,865.85
15	0.00		8,259.14	8,259.14
16	0.00		8,672.10	8,672.10
17	0.00	0.00	9,105.71	9,105.71
18	0.00		9,560.99	9,560.99
19	0.00		10,039.04	10,039.04
20	0.00		10,540.99	10,540.99
21	0.00		11,068.04	11,068.04
22	0.00	0.00	11,621.44	11,621.44
23	0.00		12,202.52	12,202.52
24	0.00		12,812.64	12,812.64
25	0.00		13,453.27	13,453.27
26	0.00		14,125.94	14,125.94
27	0.00	0.00	14,832.23	14,832.23
28	0.00		15,573.85	15,573.85
29	0.00		16,352.54	16,352.54
30	0.00		17,170.17	17,170.17

5.5.Sustenabilitatea realizării investiției

5.5.1. Impactul social și cultural

Dreptul la egalitate de șanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene, fiind conceptul conform căruia toate ființele umane sunt libere să-și dezvolte capacitățile personale și să aleagă, fără limitări impuse de roțiuni stricte. Conceptul are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.

Prin implementarea proiectului se asigura functionarea in conditii de siguranta la incendiu constructiei cu functiunea de scoala, astfel se va crea un mediu sigur pentru desfasurarea orelor de curs in cadrul institutiei.

Impactul social și cultural al scenariilor propuse este maxim. Operațiunile și setul de intervenții propuse vor conduce la obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul supus intervenției.

Lucrările din proiectul propus nu vor avea influență negativă asupra patrimoniului istoric, cultural și arheologic.



Aceasta documentatie respectă principiile egalității de șanse și nediscriminării bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie, handicap sau orientare sexuală. Nici un grup cu potențial de risc nu va fi discriminat, în special cei care se confruntă cu discriminări multiple (de exemplu: minorități etnice, femei), precum și asupra cerințelor pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

În acest context, prin realizarea investiției propuse, se vor asigura condițiile optime pentru protecția împotriva incendiilor pentru utilizatorii (elevi, profesori și personalul de întreținere) și va asigura acestora, condiții conforme cu cele ale standardelor europene.

5.5.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

În faza de realizare a investiției se vor crea circa 20 locuri de muncă noi.

În faza de operare a investiției nu se vor crea locuri de munca noi, aceasta urmand a fi exploatata de catre personalul existent.

5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Impactul setului de intervenții propuse asupra factorilor de mediu este minor. Prin intervențiile propuse, nu sunt propuse modificări pentru contextul natural existent. Pe amplasament nu vor rămâne materiale care să degradeze sau să polueze accidental mediul natural sau vecinătățile existente. Prin funcțiunea sa, obiectivul de investiții nu reprezintă un pericol de poluare pentru apă, aer, sol și subsol. Scenariile propuse nu afectează biodiversități locale sau situri protejate.

Impactul asupra factorilor de mediu în perioada de execuție și de operare este scăzut. Proiectul respectă legislația de protecția mediului, cu precădere Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, ale cărei principii și elemente strategice conduc la o dezvoltare durabilă. În perioada de execuție a lucrărilor, Constructorul va fi obligat să ia toate măsurile pentru asigurarea protecției mediului.

Perioadele caracteristice activității întregului proiect sunt:

A. Etapa de construcție ;

B. Etapa de funcționare .

❖ ZGOMOT ȘI VIBRAȚII



În desfășurarea proiectului vor exista două perioade distincte din punct de vedere al caracteristicilor emisiilor de zgomote și vibrații (perioada de realizare a lucrărilor de construcție și perioada de activitate normală de funcționare).

Ca efecte generale (calitative) ale acestor potențiale emisii de zgomot și vibrații în arealul învecinat (depinzând firește însă și de intensitatea emisiilor), se pot reliefa cu precădere cele eventuale resimțite asupra:

- personalului de execuție;
- altor obiective din vecinătate;
- faunei din zonă - zona este caracterizată însă de existența unui echilibru deja creat din

acest punct de vedere datorită existenței în prezent a construcțiilor pe amplasament și în vecinătatea acestuia.

În întreaga literatură de specialitate, pragul de zgomot considerat ca fiind admis de om fără a simți efecte negative este de 80 dB. După trecerea acestui prag, în funcție de gradul de depășire (intensitate), dar și de frecvența și durata acestor depășiri, efectele ce pot să apară pornesc de la un nivel de indispoziție simplă, putând ajunge până la pierderi de auz.

În ceea ce privește fauna (acele specii cu sensibilități), efectul general este acela de retragere la o distanță la care aceasta nu se mai simte deranjată.

Cum însă în zona vizată de lucrările propuse nu se găsesc habitate rare care să adăpostească specii de faună sensibile la zgomote, nu considerăm că ar fi cazul unui eventual impact semnificativ asupra faunei.

Păsările par a fi sensibile la zgomote, acestea interferând în mod direct cu comunicarea interspecifică prin intermediul sunetelor și în acest mod afectând indirect comportamentul de teritorialitate și rata împerecherii (Reijnen and Floppen, 1994, Kuitunen et al. 2003, Helldin and Seiler 2003, National Research Council 2005).

Referitor la efectele vibrațiilor, acestea sunt importante cu precădere pentru reptile, având în acest caz o importanță foarte mare din punct de vedere al percepției senzoriale.

❖ DEȘEURI

Pe perioada realizării lucrărilor va fi generată o oarecare cantitate de deșeuri, constând din:

- deșeuri menajere;
- resturi ale materialelor de construcție;

Măsuri de reducere a generării de deșeuri inerte și nepericuloase în perioada de construcție

Pentru prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri inerte și nepericuloase în perioada de construire vor fi luate măsuri, astfel încât aceste cantități să fie minime.

Măsuri de reducere a generării de deșeuri inerte și nepericuloase în perioada de operare

În perioada de operare a imobilului se impun câteva măsuri pentru prevenirea și reducerea cantității de deșeuri inerte și nepericuloase:

- educarea și conștientizarea lucrătorilor cu privire la menținerea curățeniei;
- instituirea de personal administrativ care să monitorizeze starea de curățenie a imobilului și care să aplice sancțiuni în caz de nerespectare a regulilor impuse;

❖ APA

Alimentarea cu apă

În ceea ce privește alimentarea cu apă în scop menajer pentru personalul care va deservi activitățile de șantier, constructorul va lua măsuri de asigurare a alimentării cu apă. Organizarea de șantier va fi prevăzută cu toalete ecologice.

Alimentarea cu apa se asigura din rețeaua publica a orasului.

❖ AERUL

Date generale

Calitatea atmosferei este consideră activitatea cea mai importantă în cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprezibil vector de propagare a poluanților, efectele făcându-se resimțite la distanțe mari, atât de către om cât și de către celelalte componente ale mediului.

Poluarea aerului este una dintre cele mai grave probleme, întrucât poate avea efecte atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu și lung.

Lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentei documentatii, vor avea implicatii minore asupra calitati aerului. Lucrarile in marea lor majoritate, se vor desfasura in interiorul cladirii, si sunt reduse ca si durata si intensitate.

❖ SOLUL si SUBSOLUL

Pe durata execuției lucrărilor, pentru a preveni poluarea solului și subsolului (inclusiv a apelor subterane), se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție, iar ca măsură de protecție suplimentară se recomandă impermeabilizarea suprafețelor destinate depozitării materialelor de construcție, a recipientilor pentru carburanți și lubrifianți, a deșeurilor și a accesului și staționării utilajelor (folie de polietilenă, platforme betonate).

Impactul prognozat asupra peisajului

Factorii care modelează peisajul sunt: geologia, relieful, clima, hidrografia, biodiversitatea și omul. Proiectul propus nu va avea impact negativ asupra peisajului.

Impactul produs asupra sănătății umane

Pe perioada execuției există posibilitatea ca rezidenții aflați în imediata vecinătate a imobilului să fie afectați datorită:

- creșterii concentrației poluanților gazoși în aerul ambiental;
- creșterii nivelului de zgomot și vibrații;
- modificarea temporară a peisajului.

Implementarea proiectului nu va influența starea de sănătate a comunităților rezidente în vecinătatea imobilului.

CONCLUZII FINALE

Desfășurarea activității conform prevederilor legale, nu va avea efecte negative asupra mediului, dimpotrivă acesta va genera o serie de efecte pozitive prin conformarea construcției la cerinta „securitate la incendiu”.

Amplasamentul studiat nu se găsește în zone protejate, în zone cu regim special de protecție, - astfel încât să fie respectate și prevederile H.G. nr. 930 / 2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.

În conformitate cu legislația în vigoare, se consideră impactul asupra mediului, pentru acest proiect, ca fiind NESEMNIFICATIV.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

5.6.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Documentația tehnică a fost întocmită cu scopul de a identifica și de a furniza toate datele cu privire la soluțiile constructive ale obiectivului investițional menționat, în vederea obținerii autorizației privind siguranța la incendiu.

Premisele de la care s-a plecat:

- Nota de control a ISU din data de 21.05.2025;
- lipsa autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul *Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”*;
- punerea în vedere în cadrul controalelor efectuate de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Serban Cantacuzino”, asupra obligației beneficiarului de a se conforma la cerințele de Securitate la incendiu pentru obiectivul în cauză;
- asigurarea conformării clădirii școlii la cerința „Securitate la incendiu”;
- asigurarea securității la incendiu a elevilor, profesorilor și personalului ce deservește clădirea.



5.6.2. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Constructia cu functiunea de Scoala gimnaziala asigura desfasurarea orelor de curs pentru elevii unitatii de invatamant.

Scoala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” isi propune realizarea unei educatii moderne, incluzive, aliniata exigentelor Uniunii Europene prin promovarea unui mediu de invatare eficient, a starii de bine in randul elevilor si profesorilor, precum si prin orientarea demersurilor educationale pentru obtinerea competentelor corelate cu schimbarile permanente din economie si societate. Echipa de conducere si cadrele didactice urmaresc constant sa formeze in randul elevilor competente de invatare si atitudini moral civice specifice cetateanului societatii democratice.

Unitatea de invatamant dispune de candidati an de an, astfel incat prognozele pe termen mediu si lung sunt de continuare a activitati cu cel putin acelasi numar de elevi ca si in prezent.

5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Pentru estimarea necesarului de asistență financiară, a fost necesară construcția unui model financiar – in conformitate cu recomandările „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis- Working Document no.4”, pentru o durata de viață economică a proiectului- 10 ani, perioada ce a fost folosită ca bază pentru analiza fluxului de numerar.

Perioada de referință la care se raportează ACB este o perioadă de 30 ani de la implementare. Durata de referință la care se raportează ACB este durata estimativa de viață a proiectului, astfel se consideră că investiția de față trebuie să aibă parametri optimi pe o durată de minim 10 ani. Ca și obiectiv principal ACB, regăsește ajutorul adoptării deciziilor sociale.

Pentru a se putea realiza o ACB cât mai la obiect se impune identificarea subiecților care vor primi beneficii și a celor care suportă costurile:

Beneficiarii investitiei pot include diverse entitati sau persoane, in functie de contextul specific si de destinatia cladirii, cum ar fi:

- Scolarii ;
- Cadrele didactice;
- Angajatii;
- Vizitatorii;
- Locuitorii din zona.



Cei ce suportă costurile:

- Costurile vor fi suportate de beneficiar .
- Evoluția prezumată a costurilor de operare – costurile de operare și întreținere, atât în cazul scenariului inerțial („fără proiect”), cât și în cazul implementării proiectului propus, sunt exprimate în lei, exclusiv TVA.


Prezentam succint ipotezele de lucru, ce au condus la completarea proiectiilor financiare aferente proiectului.

Ipoteze generale:

Perioada de executie a investitiei pentru Scenariul II este de 4 luni .

Activitatea investitionala este reprezentata de iesirile de numerar aferente realizarii proiectului. Bugetul investitiei este fundamentat in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si corespunde devizelor financiare prezentate in documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

Anexa nr.4.1 ANALIZA FINANCIARA				
An	Costuri de investitii	Costuri de exploatare	Total intrari	Flux de numerar net
1	1,296,655.51	0.00	1,296.655.51	0.00
2		4,340.00	4,340.00	0.00
3		4,599.00	4,599.00	0.00
4		4,828.95	4,828.95	0.00
5		5,070.40	5,070.40	0.00
6		5,323.92	5,323.92	0.00
7		5,590.11	5,590.11	0.00
8		5,869.62	5,869.62	0.00
9		6,163.10	6,163.10	0.00
10		6,471.25	6,471.25	0.00
11		6,794.82	6,794.82	0.00
12		7,134.56	7,134.56	0.00
13		7,491.29	7,491.29	0.00
14		7,865.85	7,865.85	0.00
15		8,259.14	8,259.14	0.00
16		8,672.10	8,672.10	0.00



17		9,105.71	9,105.71	0.00
18		9,560.99	9,560.99	0.00
19		10,039.04	10,039.04	0.00
20		10,540.99	10,540.99	0.00
21		11,068.04	11,068.04	0.00
22		11,621.44	11,621.44	0.00
23		12,202.52	12,202.52	0.00
24		12,812.64	12,812.64	0.00
25		13,453.27	13,453.27	0.00
26		14,125.94	14,125.94	0.00
27		14,832.23	14,832.23	0.00
28		15,573.85	15,573.85	0.00
29		16,352.54	16,352.54	0.00
30		17,170.17	17,170.17	0.00
Rata interna a rentabilitatii financiare (RIR)		<1		
valoarea financiara actuala a investitiei (VNA)		-557,047.18 lei		
Raportul B/C		0.03		

Activitatea investitionala este reprezentata de iesirile de numerar aferent realizarii proiectului. Bugetul investitiei este fundamentat in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si corespunde devizelor financiare prezentate in documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

De asemenea, solicitantul nu este generator de venituri nete in intelesul legii.

Similar, cheltuielile au fost grupate in principalele categorii bugetare ale solicitantului:

- Cheltuieli operationale cu bunurile si serviciile
 - Au fost evidentiata separat cheltuielile cu verificarea instalatiei de detectie si a hidrantilor de interior.
- Alte cheltuieli operationale
 - Au fost evidentiata cheltuielile de personal necesare instruirii.

Profitabilitatea financiara a investitiei

Profitabilitatea financiară a investiției se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actuale (VNA) și a ratei rentabilității financiare a investiției (RIR). Acești indicatori arată capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiții, indiferent de

modalitatea în care acestea sunt finanțate. Pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru acordarea cofinanțării din Fonduri, VNA trebuie să fie negativ și RIR trebuie să fie mai mic decât rata de actualizare folosită pentru analiză.

Profitabilitatea financiară a investiției a fost determinată prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției (RIRFC) pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5% și prin calcularea venitului net actualizat al investiției .

Rata internă a rentabilității financiare a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de exploatare), iar beneficiile (inclusiv valoarea reziduală) ca o intrare.

- **Profitabilitatea financiară a investiției**

- Profitabilitatea financiară a investiției se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actuale (VNA) și a ratei rentabilității financiare a investiției (RIR). Acești indicatori arată capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiții, indiferent de modalitatea în care acestea sunt finanțate. Pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru acordarea cofinanțării din Fonduri, VNA trebuie să fie negativ și RIR trebuie să fie mai mic decât rata de actualizare folosită pentru analiză.
- Profitabilitatea financiară a investiției a fost determinată prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției (RIRFC) pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5% și prin calcularea venitului net actualizat al investiției .
- Rata internă a rentabilității financiare a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de exploatare), iar beneficiile (inclusiv valoarea reziduală) ca o intrare.

Indicatorii calculați în cadrul analizei financiare se încadrează în următoarele limite:

- *Valoarea actualizată netă (VAN) este - 557,047.18 lei < 0;*
- *Rata internă de rentabilitate (RIR) este negativă însă nu poate fi determinată. Valoarea ei este sub -99%, în cazul în care este calculată strict financiar. Faptul că VAN are o valoare mai mică decât 0, nu demonstrează faptul că RIR este mai mic decât rata de actualizare, pentru un VAN =0, RIR fiind egal cu rata de actualizare.*

În concluzie cei 4 indicatori îndeplinesc recomandările de elaborare a analizei cost-beneficiu în susținerea necesității unei intervenții publice privind finanțarea investiției:

- VNA negativ;
- Rir < Rata de actualizare;

- Flux financiar pozitiv in anul 9 ;
- Raport cost beneficiu- ≤ 1

In concluzie indicatorii indeplinesc cerintele din ghidul de finantare, astfel se verifica sustenabilitatea financiara a proiectului si el poate fi cofinantat din fonduri nerambursabile.

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Pentru a fi precauți, orizontul de timp luat în calcul nu trebuie să depășească durata de viață economică a proiectului, estimată la minim 10 ani. Prin urmare orizontul de timp a fost stabilit la 30 ani.

5.6.4. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

La alternativa propusă de analiza cost/beneficiu financiară, s-a executat o analiză cost/eficacitate economică.

ACB economică presupune determinarea impactului proiectului din punct economic. Ca și costuri s-au luat în calcul costurile de exploatare și costurile de investiție.

Având în vedere că pe piață prețurile sunt distorsionate, prin prisma politicilor care se află pe piață, acestea trebuie aduse la prețurile lor real.

Pentru a se putea determina beneficiile și costurile s-a recurs la determinarea factorului de conversie (Cf) pentru toate variabilele de intrare în analiză, prin factorul de conversie se ajunge de la prețurile contabile la prețurile economice și factorul de conversie standard (SCF)

Se considera ca venituri sociale scaderea numarului de zile de spitalizare , in cazul accidentelor provenite de la incendii(9 pacientix 5 zile de spitalizar130 lei /zi x12 luni) cu cf. 0.899 lei .

Anexa nr. 5						
ANALIZA ECONOMICĂ						
An	Costuri de investitii	Chelt. Salariale	Costuri de inlocuire echipamente si verificari instalatie detectie	Venituri din economia cu plata zilelor de spitalizare pentru arsuri	Valoarea reziduala a investitiei	Flux de numerar net
Cf.	0.910	1.000	0.899	0.899	0.899	
1	1,179,956.51	0.00	0.00	0.00		-1,179,956.51
2		0.00	4,380.00	63,109.80		58,729.80
3		0.00	4,134.50	66,265.29		62,130.79
4		0.00	4,341.23	69,578.55		65,237.33
5		0.00	4,558.29	65,678.68		61,120.39
6		0.00	4,786.20	68,962.61		64,176.41



7	0.00	5,025.51	72,410.74	67,385.23
8	0.00	5,276.79	76,031.28	70,754.49
9	0.00	5,540.63	79,832.84	74,292.22
10	0.00	5,817.66	83,824.48	78,006.83
11	0.00	6,108.54	88,015.71	81,907.17
12	0.00	6,413.97	92,416.49	86,002.53
13	0.00	6,734.67	97,037.32	90,302.65
14	0.00	7,071.40	101,889.18	94,817.78
15	0.00	7,424.97	106,983.64	99,558.67
16	0.00	7,796.22	112,332.83	104,536.61
17	0.00	8,186.03	117,949.47	109,763.44
18	0.00	8,595.33	123,846.94	115,251.61
19	0.00	9,025.10	130,039.29	121,014.19
20	0.00	9,476.35	136,541.25	127,064.90
21	0.00	9,950.17	143,368.31	133,418.14
22	0.00	10,447.68	150,536.73	140,089.05
23	0.00	10,970.06	158,063.57	147,093.50
24	0.00	11,518.57	165,966.74	154,448.18
25	0.00	12,094.49	174,265.08	162,170.59
26	0.00	12,699.22	182,978.34	170,279.12
27	0.00	13,334.18	192,127.25	178,793.07
28	0.00	14,000.89	201,733.62	187,732.73
29	0.00	14,700.93	211,820.30	197,119.36
30	0.00	15,435.98	222,411.31	206,975.33
Rata de actualizare		5.50%		
Rata internă a rentabilității economice(RIR)		6.66%		
Valoarea economica neta (VNA)		186,420.17 lei		
Raportul B/C		1.06		

Factor de conversie standard

Factorul de conversie standard este definit conform următoarei formule și se bazează pe datele macroeconomice prevăzute mai jos (valori în milioane de euro):

$$SCF = \frac{M + X}{(M + TM) + (X - TX)} = 0.899$$



Unde: M=valoare importurilor=2694

X=valoarea exporturilor=1856,9

TM=taxă de import=512

TX=taxă de export=0

Pe baza ACB economică s-a determinat fluxul de numerar net (cash flow-ul net). Folosind o rata de actualizare de 5.5% s-au determinat VNA economic, RIR si raportul C/B economic.

5.6.5. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape: identificarea riscului; analiza riscului ; reactia la risc.

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.

Reactia la Risc - cuprinde masuri și actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura atat evenimentul cat și efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate. Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

- Evitarea riscului – implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;
- Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);



- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;
 - Planuri de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt:

❖ *Riscuri interne:* sunt cele direct legate de proiect și care pot apărea în timpul și/sau ulterior fazei de implementare:

- executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcții-montaj;
- nerespectarea graficului de execuție;
- organizarea deficitară a fluxului informațional între diferitele entități implicate în implementarea proiectului;
- creșterea costurilor investiționale datorită lucrărilor de execuție;
- lipsa capacității financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale și/sau a ratei de cofinanțare.

În cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului se impune identificarea și adoptarea de către promotorul proiectului și principalele entități implicate a unor soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute.

❖ *Riscuri externe:* sunt aflate în strânsă legătură cu mediul socio-economic și cel politic, având o influență considerabilă asupra proiectului:

- Riscuri economice: creșterea inflației, deprecierea monedei naționale, creșterea prețurilor la materiile prime și energie, creșterea ratei dobânzii.
- Riscuri sociale: creșterea costurilor forței de muncă, lipsa personalului calificat.

Tip de risc	Elementele riscului	Tip Acțiune Corectiva	Metoda Eliminare
Riscul construcției	Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării lucrărilor la timp și la costul estimat	Eliminare risc	Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix, precum și o valoare fixa a contractului.
Riscul de întreținere	Riscul de apariție a unui eveniment care generează costuri suplimentare de întreținere datorită execuției lucrărilor	Eliminare risc	Semnarea unui contract cu clauze de garanții extinse astfel încât aceste costuri să fie susținute de executant
Obținerea finanțării	Riscul ca beneficiarul să nu dispuna de suficiente fonduri	Eliminare risc	Beneficiarul va prevedea în cadrul bugetului alocat



	pentru finantarea proiectului		sumele necesare implementarii investitiei.
Soluțiile tehnice	Riscul ca soluțiile tehnice să nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic	Eliminare risc	Beneficiarul împreună cu proiectantul vor studia amănunțit documentația astfel încât să fie aleasă soluția tehnică cea mai bună. Lucrarile se vor realiza in urma obtinerii avizului de securitate la incendiu emis de ISU.
Prețurile materialelor	Riscul ca prețurile materialelor să crească peste nivelul contractat	Diminuare risc	Semnarea unui contract de execuție ferm și urmărirea realizării programului conform grafic.

Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar gradul lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei.


Pentru a determina factorii critici care ar putea să influențeze rezultatele pe termen lung ale investiției, se realizează analiza de senzitivitate.

Ca și factori critici care se analizează si care ar putea să influențeze succesul investiției se redau:

- schimbarea legislatiei in domeniu cerintei „securitate la incendiu”;
- evenimente neașteptate care ar putea schimba previziunea care s-a efectuat asupra evoluției venitului;
- anumite politici sau evoluția pieții neprevizibile a forței de muncă, ceea ce ar putea duce la creșteri cu personalul mai mari decât cele previzionate;
- costurile de întreținere. Costurile mai mari prin creșterea costului energiei electrice, influența cotelor bursiere asupra barilului de petrol cotate la bursele externe sau creșterea accizelor poate influența costurile carburanților. Astfel pot fi influențate costurile de întreținere.

Analiza de senzitivitate:

In prezenta sectiune ne propunem identificarea variabilelor critice in cadrul proiectului prin evaluarea impactului asupra indicatorilor de performanta economica la modificarea unor parametrii de intrare.




Analiza de senzitivitate - variatia costurilor investitiei cu +1%

An	Costuri de investitii	Cheltuieli salariale	Costuri de exploatare	Venituri	Valoarea reziduala	Flux de numerar net
1	1,191,756.08	0.00	0.00	0.00		-1,191,756.08
2		0.00	4,380.00	62,478.70		58,098.70
3		0.00	4,134.50	66,265.29		62,130.79
4		0.00	4,341.23	69,578.55		65,237.33
5		0.00	4,558.29	65,678.68		61,120.39
6		0.00	4,786.20	68,962.61		64,176.41
7		0.00	5,025.51	72,410.74		67,385.23
8		0.00	5,276.79	76,031.28		70,754.49
9		0.00	5,540.63	79,832.84		74,292.22
10		0.00	5,817.66	83,824.48		78,006.83
11		0.00	6,108.54	88,015.71		81,907.17
12		0.00	6,413.97	92,416.49		86,002.53
13		0.00	6,734.67	97,037.32		90,302.65
14		0.00	7,071.40	101,889.18		94,817.78
15		0.00	7,424.97	106,983.64		99,558.67
16		0.00	7,796.22	112,332.83		104,536.61
17		0.00	8,186.03	117,949.47		109,763.44
18		0.00	8,595.33	123,846.94		115,251.61
19		0.00	9,025.10	130,039.29		121,014.19
20		0.00	9,476.35	136,541.25		127,064.90
21		0.00	9,950.17	143,368.31		133,418.14
22		0.00	10,447.68	150,536.73		140,089.05
23		0.00	10,970.05	158,063.57		147,093.50
24		0.00	11,518.57	165,966.74		154,448.18
25		0.00	12,094.49	174,265.08		162,170.59
26		0.00	12,699.22	182,978.34		170,279.12
27		0.00	13,334.18	192,127.25		178,793.07
28		0.00	14,000.89	201,733.62		187,732.73
29		0.00	14,700.93	211,820.30		197,119.36
30		0.00	15,435.98	222,411.31		206,975.33
Rata de actualizare				5.00%		
Rata internă a rentabilității financiare (RIR)				6.58%		
valoarea financiară actuală a investiției (VNA)				2,117,784.93 lei		
Raportul B/C				0.52		

Analiza de senzitivitate - variatia costurilor de exploatare cu +1%

An	Costuri de investitii	Cheltuieli salariale	Costuri de exploatare	Venituri	Valoarea reziduala	Flux de numerar net
1	1,179,956.51	0.00	0.00	0.00		-1,179,956.51







2		0.00	4,599.00	63,109.80		63,510.80
3		0.00	4,175.85	66,265.29		67,029.14
4		0.00	4,384.64	69,578.55		65,193.92
5		0.00	4,603.87	65,678.68		61,074.81
6		0.00	4,834.06	68,962.61		64,128.55
7		0.00	5,075.77	72,410.74		67,334.97
8		0.00	5,329.56	76,031.28		70,701.72
9		0.00	5,596.03	79,832.84		74,236.81
10		0.00	5,875.83	83,824.48		77,948.65
11		0.00	6,169.63	86,015.71		81,846.08
12		0.00	6,478.11	92,416.49		85,938.39
13		0.00	6,802.01	97,037.32		90,235.31
14		0.00	7,142.11	101,889.18		94,747.07
15		0.00	7,499.22	106,983.64		99,484.42
16		0.00	7,874.18	112,332.83		104,458.64
17		0.00	8,267.89	117,949.47		109,681.58
18		0.00	8,681.28	123,846.94		115,165.66
19		0.00	9,115.35	130,039.29		120,923.94
20		0.00	9,571.12	136,541.25		126,970.14
21		0.00	10,049.67	143,368.31		133,318.64
22		0.00	10,562.15	150,536.73		139,984.57
23		0.00	11,079.76	158,063.57		146,983.80
24		0.00	11,633.75	165,966.74		154,332.99
25		0.00	12,215.44	174,265.08		162,049.64
26		0.00	12,826.21	182,978.34		170,152.13
27		0.00	13,467.52	192,127.25		178,659.73
28		0.00	14,140.90	201,733.62		187,592.72
29		0.00	14,847.94	211,820.30		196,972.35
30		0.00	15,590.34	222,411.31		206,820.97
Rata de actualizare				5.00%		
Rata internă a rentabilității financiare (RIR)				6.65%		
valoarea financiară actuală a investiției (VNA)				2,127,581.93 lei		
Raportul B/C				0.45		
Analiza de senzitivitate - variația veniturilor cu -1%						
An	Costuri de investiții	Cheltuieli salariale	Costuri de exploatare	Venituri	Valoarea reziduală	Flux de numerar net
1	1,179,956.51	0.00	0.00	0.00		-1,179,956.51
2		0.00	4,380.00	59,954.31		55,574.31
3		0.00	4,134.50	65,602.64		61,468.14
4		0.00	4,341.23	63,882.77		64,541.54
5		0.00	4,558.29	65,021.89		60,463.60
6		0.00	4,766.20	68,272.98		63,486.78



7	0.00	5,025.51	71,686.63	65,661.12
8	0.00	5,276.79	75,270.97	69,994.18
9	0.00	5,540.63	79,034.51	73,493.89
10	0.00	5,817.66	82,986.24	77,168.58
11	0.00	6,108.54	87,135.55	81,027.01
12	0.00	6,413.97	91,492.33	85,078.36
13	0.00	6,734.67	96,066.94	89,332.28
14	0.00	7,071.40	100,870.29	93,798.89
15	0.00	7,424.97	105,913.81	98,488.84
16	0.00	7,796.22	111,209.50	103,413.28
17	0.00	8,186.03	116,769.97	108,583.94
18	0.00	8,595.33	122,608.47	114,013.14
19	0.00	9,025.10	128,738.89	119,713.80
20	0.00	9,476.35	135,175.84	125,699.49
21	0.00	9,950.17	141,934.63	131,984.46
22	0.00	10,447.68	149,031.36	138,583.68
23	0.00	10,970.06	156,482.93	145,512.87
24	0.00	11,518.57	164,307.08	152,788.51
25	0.00	12,094.49	172,522.43	160,427.94
26	0.00	12,699.22	181,148.55	168,449.33
27	0.00	13,334.18	190,205.98	176,871.80
28	0.00	14,000.89	199,716.28	185,715.39
29	0.00	14,700.93	209,702.09	195,001.16
30	0.00	15,435.98	220,187.20	204,751.22
Rata de actualizare		5.00%		
Rata internă a rentabilității financiare (RIR)		6.56%		
valoarea financiară actuală a investiției (VNA)		2,092,131.02 lei		
Raportul B/C		0.52		

ANALIZA DE SENZITIVITATE							
Alternative	VNA			RIR	B/C		
Valori fără variații	186,420.17			6.66%	1.06		
Venituri totale -1%	2,092,131.02	-1,905,710.85	91.09%	6.56%	0.520	0.024	0.01%
Costuri de exploatare +1%	2,127,581.93	-1,941,161.76	91.24%	6.65%	0.452	0.007	0.00%
Costuri investitie +1%	2,117,784.93	-1,931,364.76	91.20%	6.58%	0.522	0.004	0.77%

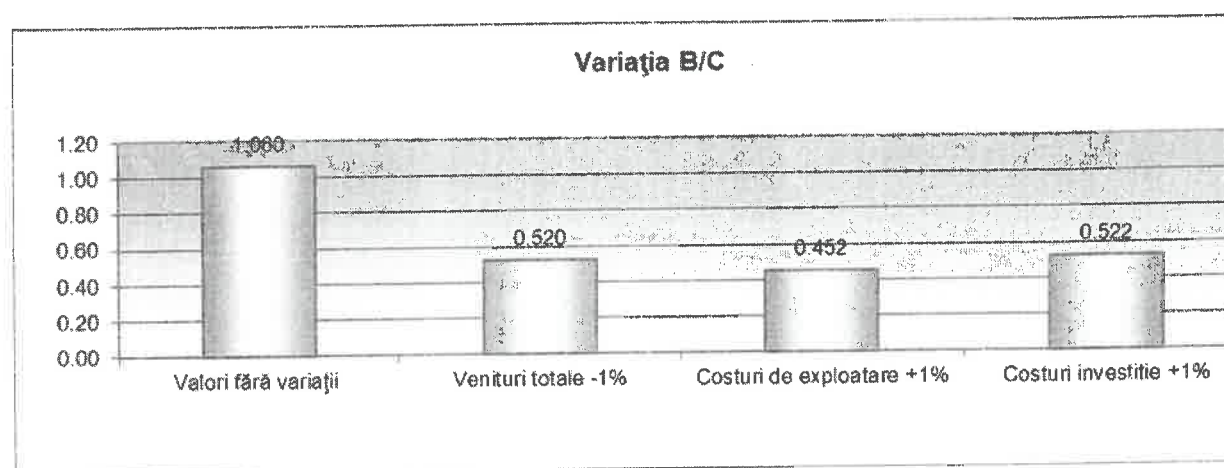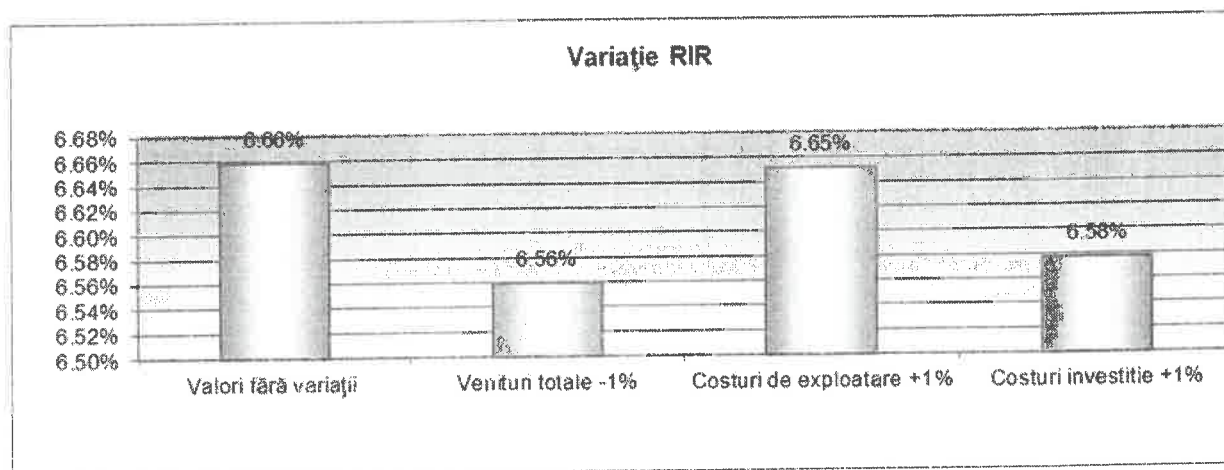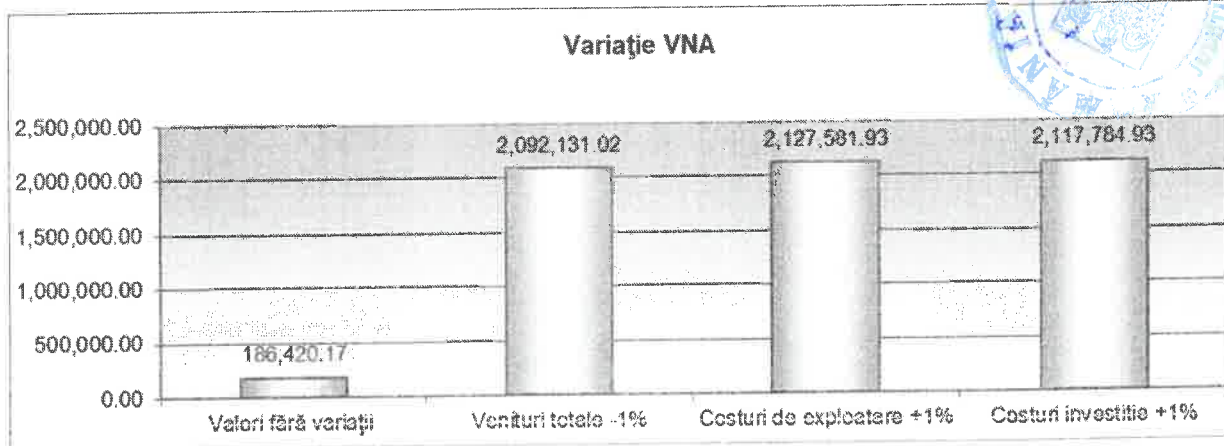

Pentru ca implementarea proiectului să poată demara se impune, pe fiecare nivel de implementare identificarea pre-condițiilor, ipotezelor, riscurilor dar și a unor măsuri de administrare. Având în vedere caracterul punctual și clar al proiectului nu sunt necesare anumite pre-condiții înainte de începerea activităților, cu excepția asigurării resurselor necesare pentru implementarea proiectului și a obținerii avizelor și autorizațiilor necesare pentru desfășurarea proiectului.

Cu privire la asigurarea resurselor umane enumerăm:



- resurse umane: personal necesar executării lucrărilor propriu-zise;
- resurse umane: personal necesar în faza de operare – nu este cazul.

Riscuri asumate

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt:

- *Riscuri interne:* sunt cele direct legate de proiect și care pot apărea în timpul și/sau ulterior fazei de implementare:
 - Riscuri legate de materiale sau executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcții-montaj, nerespectarea standardelor de construcții și defectele ce apar ulterior, utilizarea echipamentelor care nu detin toate agrementările și documentațiile specifice;
 - Nerespectarea graficului de execuție, condiții meteorologice neprielnice, întârzierea aprobarilor sau întârzierea platilor;
 - Organizarea deficitară a fluxului informațional între diferitele entități implicate în implementarea proiectului;
 - Creșterea costurilor investiționale datorită lucrărilor de execuție;
 - Lipsa capacității financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale și/sau a ratei de cofinanțare.

În cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului se impune identificarea și adoptarea de către promotorul proiectului și principalele entități implicate a unor soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute.

- *Riscuri externe:* sunt aflate în strânsă legătură cu mediul socio-economic și cel politic, având o influență considerabilă asupra proiectului:

➤ Riscuri economice:

- Creșterea inflației;
- Deprecierea monedei naționale;
- Creșterea prețurilor la materiile prime și energie;
- Creșterea ratei dobânzii;
- Excluderea anumitor riscuri din politele de asigurare sau insuficienta acoperirii


poate expune proiectul la riscuri financiare.

➤ Riscuri sociale:

- Creșterea costurilor forței de muncă;
- Lipsa personalului calificat;



- Pandemii sau crize de sanatate publica;
- Greve, proteste sau dispute sociale pot afecta disponibilitatea fortei de munca .



Capitolul VI

SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității si riscurilor

➤ Scenariul/Optiunea I

In cadrul scenariului 1 se propun lucrari strict necesare de interventie asupra cladirii pentru desfasurarea in conditii minime de securitate la incendiu fara autorizarea unitatii de invatamant din punct de vedere al cerintei „securitate la incendiu”. Conform Notei de control a ISU „Serban Cantacuzino” al judetului Prahova, din data de 21.05.2025 se specifica faptul ca „unitatea de invatamant nu mai are obligatia de a se autoriza din punct de vedere al securitatii la incendiu”.

➤ Scenariul/Optiunea II

In aceasta varianta se propun lucrari necesare pentru autorizarea constructiei din punct de vedere al cerintei „securitate la incendiu”, fiind prevazute atat lucrari de delimitare a anumitor zone (prin inchiderea caselor de scara cu usi rezistente la foc), cat si toate instalatiile aferente cladirii si necesare din punct de vedere al securitatii la incendiu: iluminat de siguranta, instalatie de detectie si avertizare in caz de incendiu, instalatie de desfumare in spatiul de depozitare cu suprafata mai mare de 36 mp (biblioteca), instalatii de stingere cu hidranti interior, reparatii si modificari la instalatiile electrice existente.

Din punct de vedere tehnic

Scenariul I consta realizarea lucrarilor pentru asigurarea functionarii cladirii fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.

Scenariul II consta realizarea lucrarilor pentru asigurarea indeplinirii de catre cladirea cu functiunea de scoala a conditiilor pentru autorizarea din punct de vedere al cerintei „securitate la incendiu”.



Din punct de vedere economic si financiar, scenariul I este cel mai avantajos, deoarece presupune cea mai mica investitie in realizarea indeplinirea scopului lucrarii, scenariul II necesita o investitie mai ridicata decat in scenariul I.

Din punct de vedere al riscurilor la incendiu, acestea sunt mai mari in cadrul scenariului I.

Scenariul I, conform Notei de control din 21.05.2025, unitatea de invatamant, nu necesita autorizare din punct de vedere al „securitatii la incendiu”. Varianta recomandata este Scenariul II, daca beneficiarul dispune de fonduri suficiente, si se poate implementa deoarece asigura un grad de protectie la incendiu superior.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Puncte tari	Puncte slabe
Scenariul I – solutia 1	
<ul style="list-style-type: none">• Indeplinirea cerintelor minime de securitate la incendiu;• Costuri minime pentru realizarea investitiei si atingerea obiectivului;• Costuri mici de intretinere	<ul style="list-style-type: none">▪ Nu se obtine autorizatia ISU (dar aceasta nu este necesara)
Scenariul II – solutia 2	
<ul style="list-style-type: none">• Atingerea obiectivului stabilit si anume autorizarea constructiei din punct de vedere al cerintei „securitate la incendiu”;• Asigurarea conditiilor suplimentare privind protectia impotriva incendiilor;	<ul style="list-style-type: none">▪ Costuri mari pentru realizarea investitiei▪ Costuri mari de intretinere (necesitatea verificarilor periodice asupra instalatiilor de detectie si stingere);

Pentru realizarea investitiei se recomanda Scenariul II, intrucat acesta conduce la asigurarea un grad de protectie la incendiu superior.

6.3.Principali indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Varianta I

TOTAL „Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

fara TVA	TVA	cu TVA
151,174.18	31,746.58	182,920.76

TOTAL Constructii+Montaj 71,330.50 14,979.41 86,309.91

Varianta II

TOTAL „Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

fara TVA	TVA	cu TVA
1,072,784.10	223,871.41	1,296,655.51

TOTAL Constructii+Montaj 585,196.55 122,891.28 708,087.83

6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Total suprafață desfasurata supusa interventiei 4,384 mp, suprafata construita 1,881 mp, valoare totală varianta I, 182,920.76 lei rezultă un preț de 41.72 lei/mp pe suprafata desfasurata, valoare totala varianta II , 1,296,655.51 lei rezulta un pret de 295.76 lei/mp pe suprafata desfasurata.

6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Anul 1

Varianta I

TOTAL „Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

fara TVA	TVA	cu TVA
151,174.18	31,746.58	182,920.76

TOTAL Constructii+Montaj 71,330.50 14,979.41 86,309.91

Varianta II

TOTAL „Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

fara TVA	TVA	cu TVA
1,072,784.10	223,871.41	1,296,655.51

TOTAL Constructii+Montaj 585,196.55 122,891.28 708,087.83

6.3.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este:

- ✓ Scenariul I – 2 luni;
- ✓ Scenariul II – 4 luni;

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerinta A – Rezistența mecanică și stabilitate


Tinând cont de anul de realizare al construcției (1993), construcția Școala Gimnazială are asigurată rezistența mecanică și stabilitatea. Prin lucrările propuse în cadrul prezentei documentații nu se intervine asupra construcției cu lucrări care să afecteze rezistența și stabilitatea acesteia.

În conformitate cu H.G. 766/1997 și Normativul P100-92, construcția se încadrează în categoria de importanță „C” și clasa de importanță și expunere la cutremur II. Rezistența mecanică și stabilitatea sunt asigurate.

Cerinta B – Securitate la incendiu

În urma implementării proiectului sunt îndeplinite condițiile privind securitatea la incendiu.

Cerinta C – Igienă, sănătate și mediu înconjurător



Prin lucrarile propuse, nu se intervine asupra structurii functionale a constructiei, astfel se vor pastra conditiile de igiena, sanatatea si mediu inconjurator.

Alimentarea cu apa potabila a constructiei este asigurata din rețeaua publica.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

Cerinta D – Siguranta si accesibilitate in exploatare

Este asigurata conform “Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002. Prin proiect nu se intervine asupra partilor de constructie ce asigura siguranta si accesibilitate in exploatare

Cerinta E - Protecție împotriva zgomotului

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.

Clădirea, prin funcțiunile ei, nu este sursa de zgomot.

Izolarea la zgomotul aerian este asigurata prin alcatuirea constructiva a imobilului.

Izolarea la zgomotul de impact este acțiunea prin care se urmărește ca nivelul de zgomot datorat unor șocuri de natură mecanică asupra ansamblului unui planșeu să se audă pe cât posibil redus atât în spațiul de sub planșeu cât și în spațiile alăturate – este asigurata.

Absorbția acustică urmărește ca o parte a zgomotului să fie absorbit, nu reflectat.

Cerinta F - Economie de energie și izolare termică

Intrucat prin lucrarile prevazute in prezenta documentatie se urmareste obtinerea autorizatiei din punct de vedere al securitatii la incendiu, nu sunt prevazute lucrari care sa imbunatateasca economia de energie si izolare termica.

Cerinta G - Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Intrucat prin lucrarile prevazute in prezenta documentatie se urmareste obtinerea autorizarii din punct de vedere al securitatii la incendiu, nu sunt prevazute lucrari asupra constructiei care sa urmareasca utilizarea sustenabila a resurselor naturale. Echipamentele si sistemele utilizate in cadrul proiectului vor fi eficiente din punct de vedere energetic si cu un impact scazut asupra mediului.

Documentația tehnică a fost întocmită cu respectarea prevederilor normelor tehnice în vigoare, din care menționăm:

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea 10/1995 republicată privind calitatea lucrărilor în construcții;
- Legea 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor în construcții;
- Legea apelor 107/1996;
- OUG 195/2005 privind protecția mediului;

Legislația prezentată mai sus nu are caracter limitativ.

Toate materialele de construcții utilizate în cadrul proiectului vor fi însoțite de documente de atestare a conformității – certificat de conformitate sau declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minime de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finanțare a investiției va fi asigurată prin fonduri proprii sau alte fonduri, conform datelor puse la dispoziție de beneficiar.



Capitolul VII

URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

- 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire – C.U. nr. 150 din 03.03.2025
- 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – nu este cazul
- 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege: C.F. nr. 141497
- 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente – nu este cazul
- 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică
- 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:
 - 7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice: Nu este cazul
 - 7.6.2. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz – Nu este cazul
 - 7.6.3. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice – Nu este cazul
 - 7.6.4. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice – Nu este cazul
 - 7.6.5. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției – Nu este cazul



S.C. Electroproiect ADA S.R.L.
Mun. Petroșani, Str. Viitorului, Nr. 35/18, Jud. Hunedoara
Tel/Fax: 0354 148 307 Mobil: 0784 258 545
e-mail: electroproiect.ada@gmail.com
Nr.Reg.Com. J20/844/2010 CUI: RO 27711706




Fila finală

Executie lucrari pentru conformarea cladirii Scoala, inclusiv sala de sport – Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” la cerinta „securitate la incendiu”

Proiect Nr.:	172/2025
Faza de proiectare:	D.A.L.I.
Data elaborării:	Mai 2025 – Septembrie 2025

Lucrarea a fost multiplicată în 5 exemplare scrise, dintre care 4 ex. la Beneficiar si 1 ex. la Proiectant și 2 exemplar în format electronic (1 ex. pt Beneficiar si 1 ex. Proiectant).

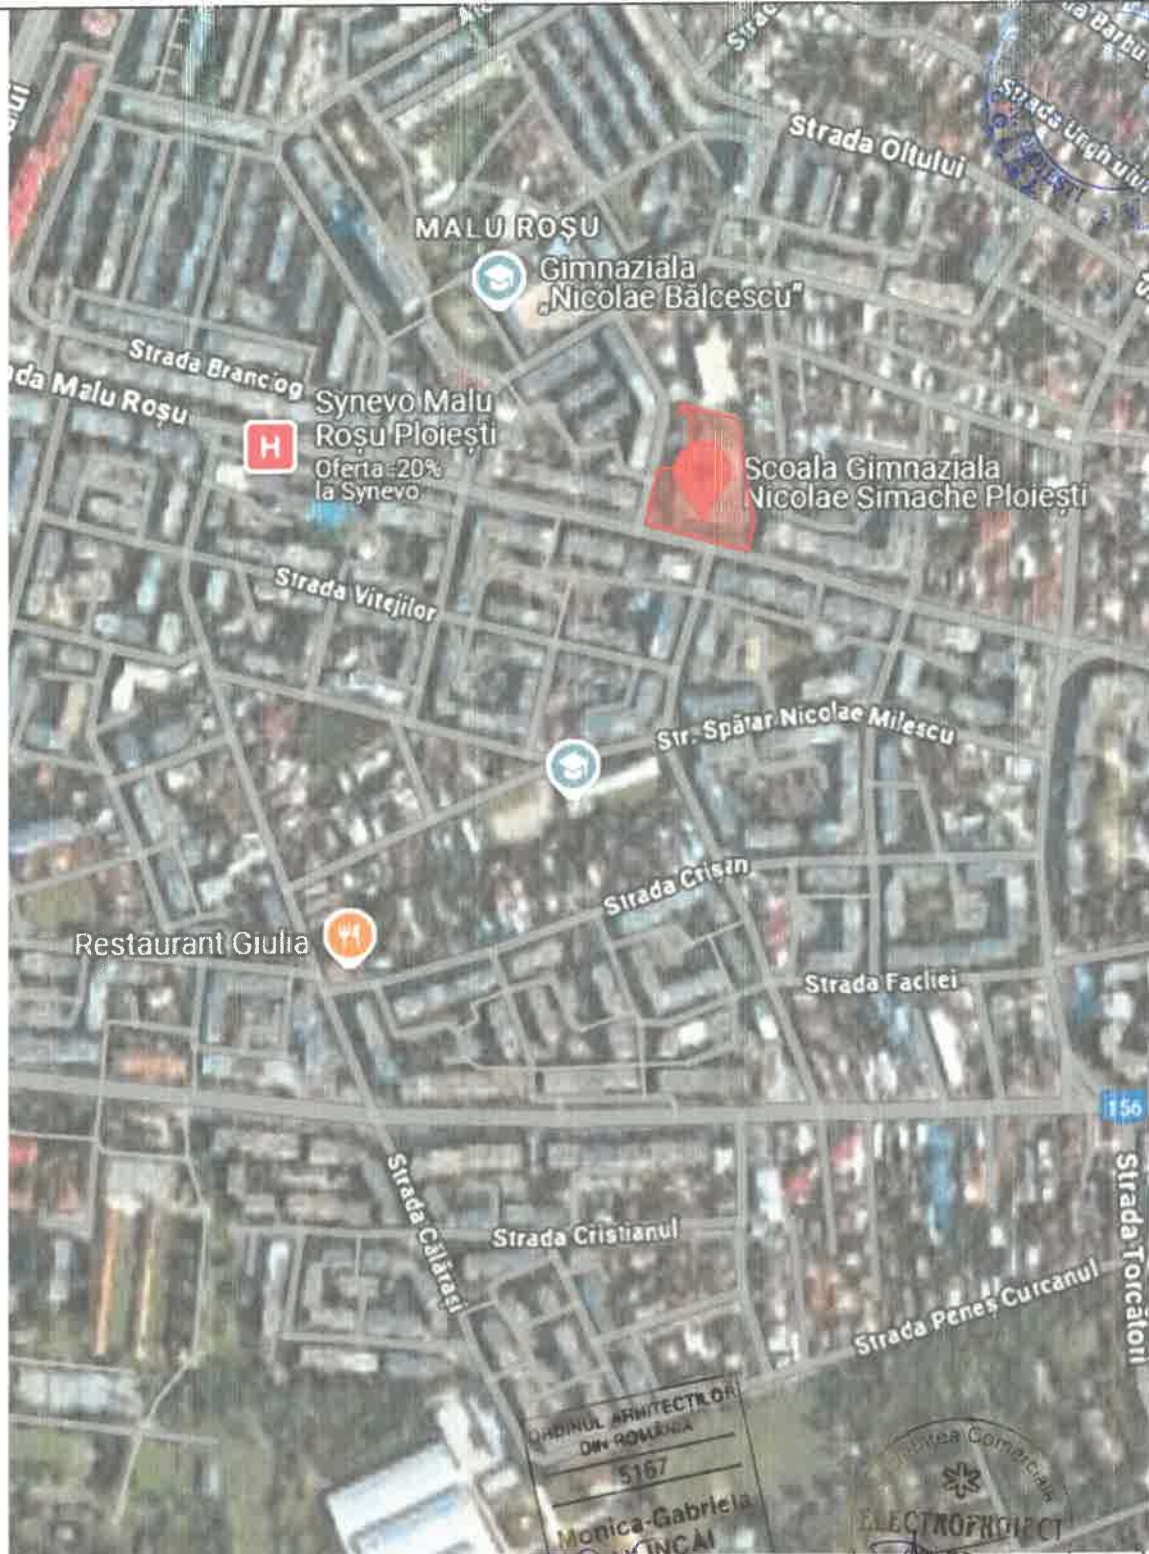


Legenda:

● Obiectiv de investitii

ORDINUL ARHITECTURILOR
DIN ROMANIA
5167
Monica-Gabriela
AILINCAI
Arhitect cu drept de semnatura

Comuna Comerciala
ELECTROPROIECT
ADA
S.R.L.
PETROSANI

Verificator/ expert			CERINTA DE VERIFICARE:	Referat / Expertiza nr. / Data:
Sef proiect:	Ing. Pană D.			Beneficiar:
Proiectat:	Arh. Ailincăi M.			Municipiul Ploiesti (PRIMARIA)
Desenat:	Ing. Apostol V.			Proiect nr.:
				172/ 2025
S.C. ELECTROPROIECT ADA S.R.L. PETROSANI			Scara:	Titlu plansa:
			1:2000	Plan de incadrare in zona
			Data: 06/2025	Faza:
				D.A.L.I.
				Titlu proiect: Executie lucrari pentru conformarea Cladirii Scoala , inclusiv Sala de Sport - Scoala Gimnaziala "Profesor Nicolae Simache" la cerinta securitate la incendiu
				Plansa nr.:
				A 01

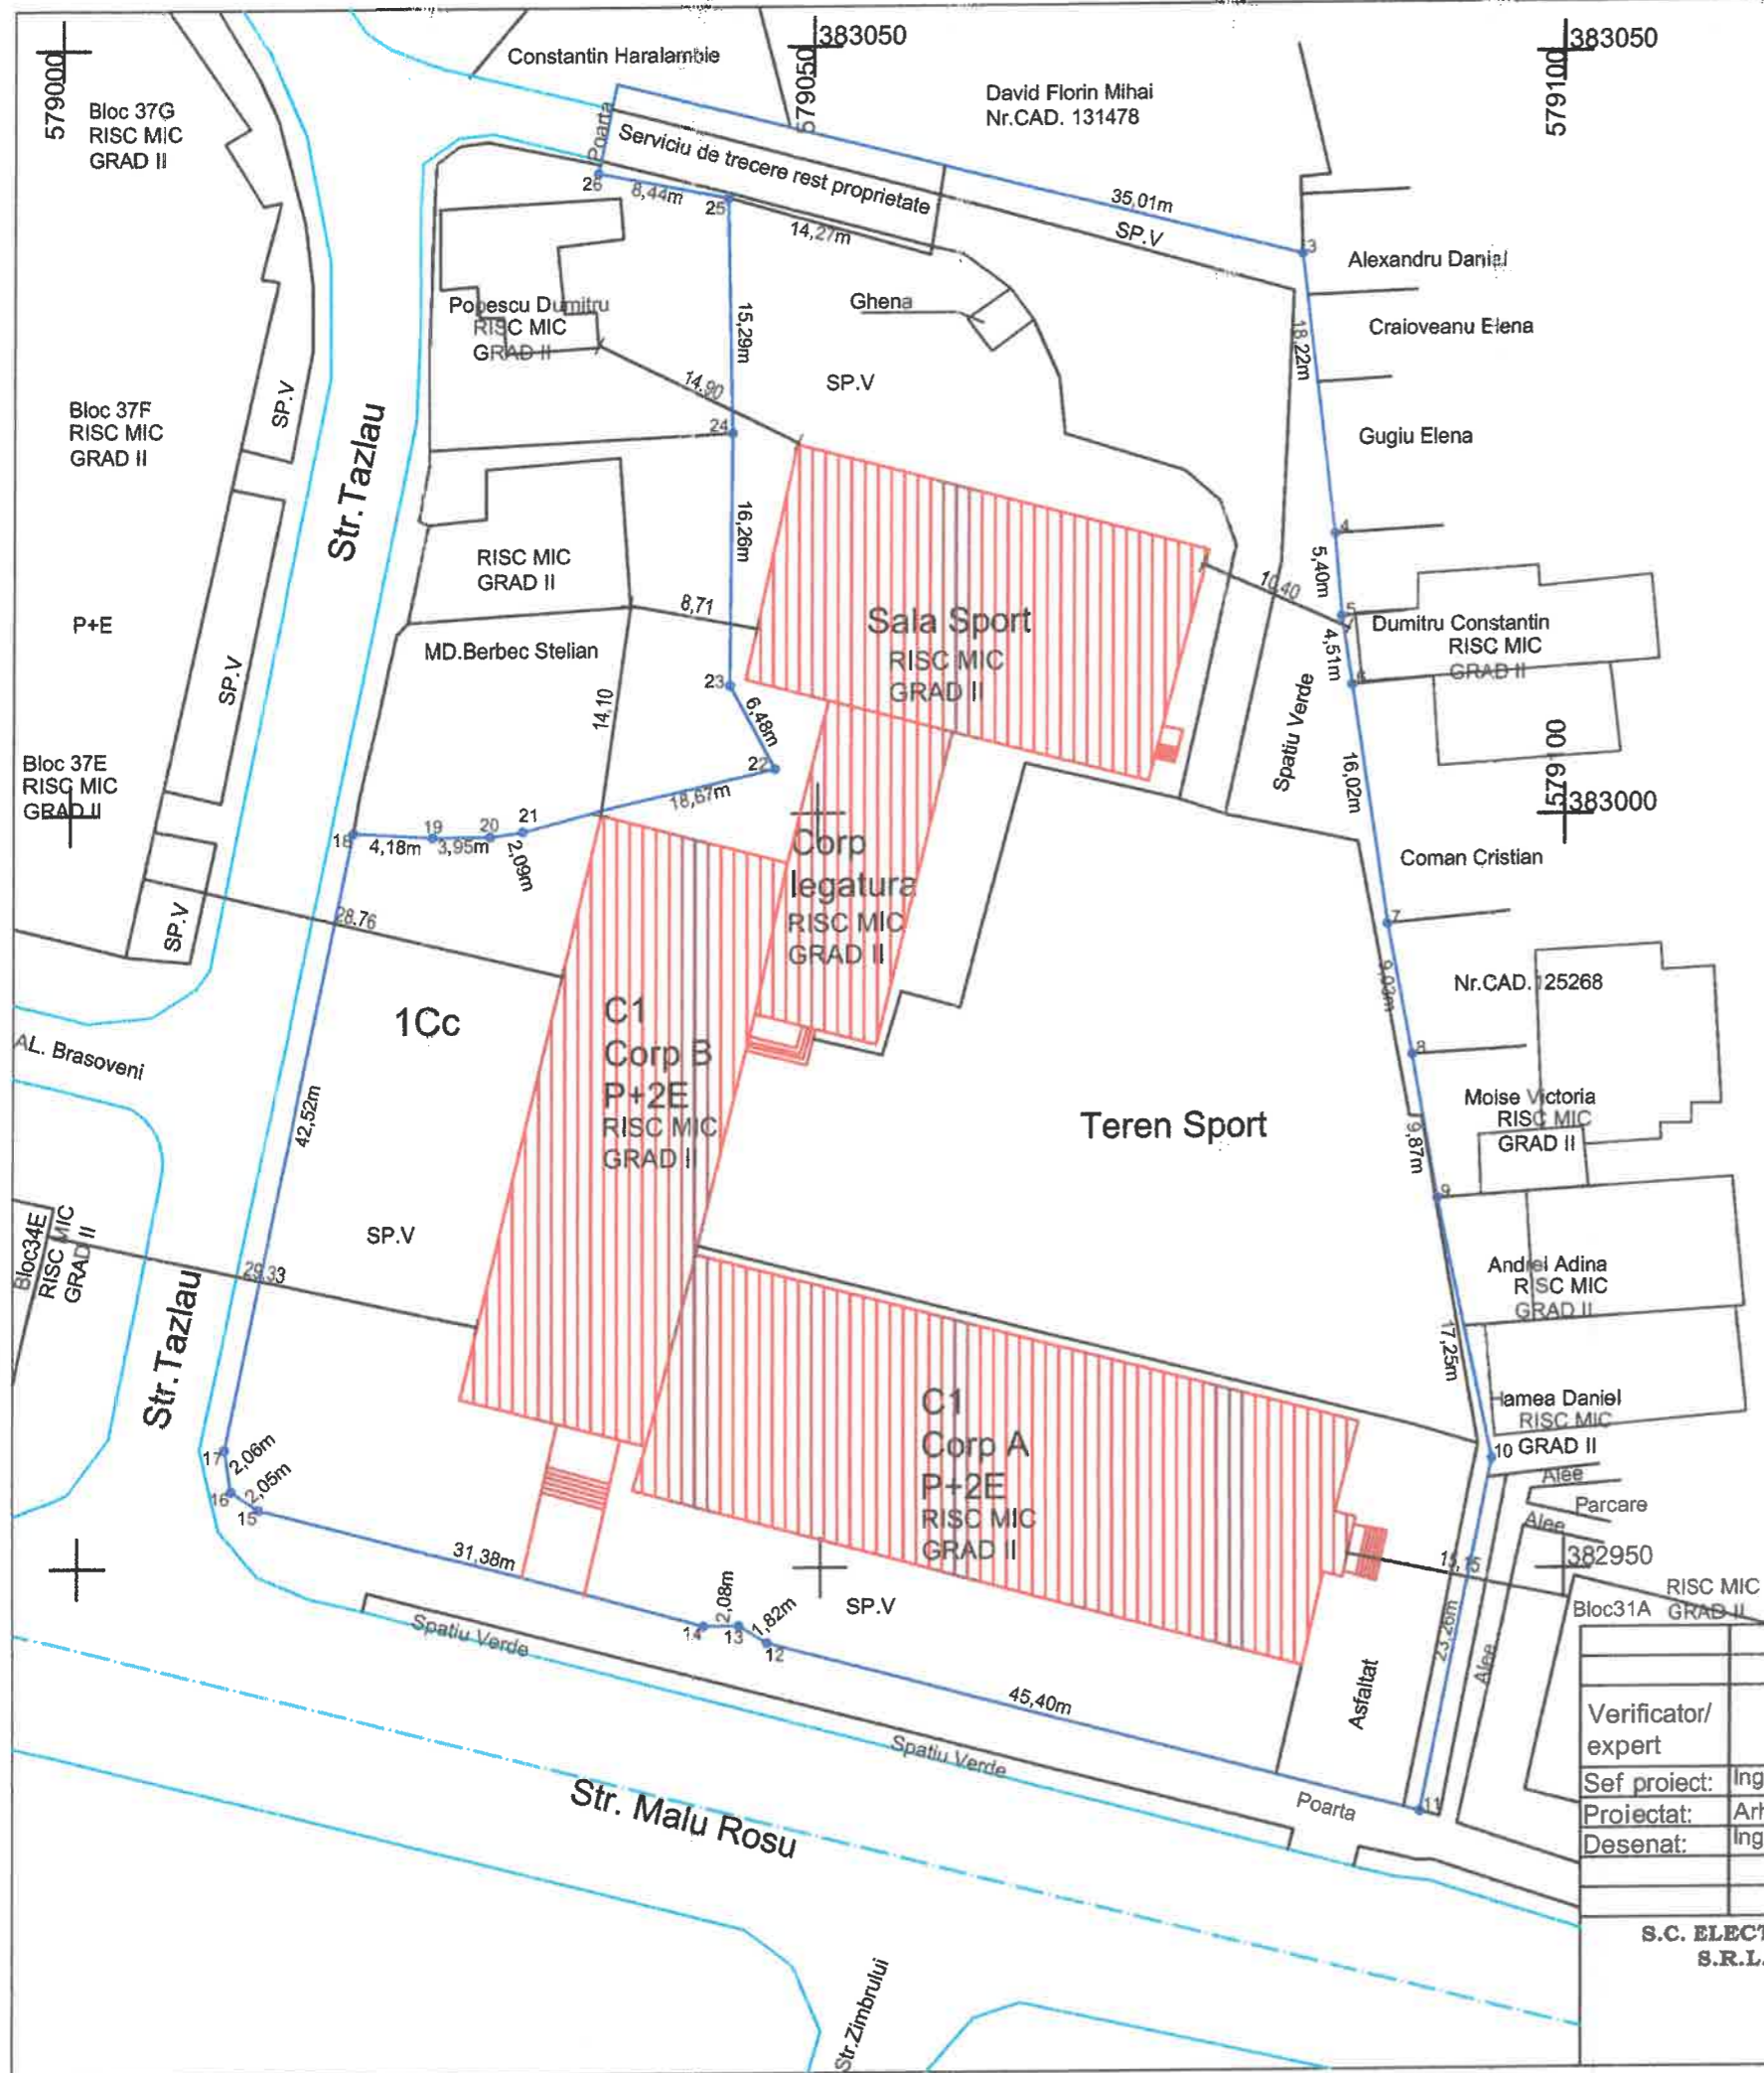

- Legenda:
- Limita de teren
 - Drum
 - Conformarea constructiei la cerinta securitatii la incendiu

Date referitoare la teren		
Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata MP
1	Cc	5.886
Total		5.886
Date referitoare la constructii		
Cod. Construc	Destinatia	Suprafata construita la sol, MP
C1	CAS	1.881
Total		1.881

Verificator/ expert		CERINTA DE VERIFICARE:	Referat / Expertiza nr. / Data:
Sef proiect:	Ing. Pană D.		Beneficiar:
Proiectat:	Arh. Allincai M.		Municipiul Ploiesti (PRIMARIA)
Desenat:	Ing. Apostol V.		Proiect nr.: 172/ 2025
S.C. ELECTROPROIECT ADA S.R.L. PETROSANI		Scara:	Faza:
		1:500	Plan de situatie
		Data: 06/2025	Titlu proiect: Executie lucrari pentru conformarea Cladirii Scoala, inclusiv Sala de Sport - Scoala Gimnaziala "Profesor Nicolae Simache" la cerinta securitate la incendiu
			Planşa nr.: A 02

Antet stanga

Beneficiar: Municipiul Ploiesti
 Executant:
 Proiectant: S.C.Electroproiect Ada
 Obiectivul: Conformarea caldirii Scoala inclusiv Sala de sport de la Scoala Gimnaziala PROFESOR NICOLAE SIMACHE la cerinta securitate la incendiu VAR II

ANEXA NR. 8

eDevize

RECOMANDAT



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

HG907/2016, TVA=21%

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	75,100.00	15,771.00	90,871.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	23,100.00	4,851.00	27,951.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	7,000.00	1,470.00	8,470.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	35,000.00	7,350.00	42,350.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	14,000.00	2,940.00	16,940.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1.000.00	210.00	1210.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	500.00	105.00	605.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	500.00	105.00	605.00
3.8.2	Dirigentie de santier	9,000.00	1,890.00	10,890.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	4,000.00	840.00	4,840.00
TOTAL CAPITOL 3		109,100.00	22,911.00	132,011.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	570,535.11	119,812.37	690,347.48
4.1.1	1 Lucrari de interventii	570,535.11	119,812.37	690,347.48
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2,009.61	422.02	2,431.63
4.2.1	1 Lucrari de interventii	2,009.61	422.02	2,431.63
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	37,650.00	7,906.50	45,556.50
4.3.1	1 Lucrari de interventii	37,650.00	7,906.50	45,556.50
	Utilaje si echipamente aferente obiectului Lucrari de interventii	37,650.00	7,906.50	45,556.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,170.00	245.70	1,415.70
4.5.1	1 Lucrari de interventii	1,170.00	245.70	1,415.70
	Dotari aferente obiectului Lucrari de interventii	1,170.00	245.70	1,415.70
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		611,364.72	128,386.59	739,751.31

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	12,651.83	2,656.88	15,308.71
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	12,651.83	2,656.88	15,308.71
5.1.1.1	2 Organizare de santier	12,651.83	2,656.88	15,308.71
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6,729.76	0.00	6,729.76
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	2,925.98	0.00	2,925.98

Antet stanga

eDevize

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)	
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	585.20	0.00	585.20			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	2,925.98	0.00	2,925.98			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	292.60	0.00	292.60			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	58,519.66	12,289.13	70,808.79			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00			
TOTAL CAPITOL 5		77,901.24	14,946.01	92,847.25			

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste							
	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00			
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00			
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00			

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret							
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (25.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	183,279.14	38,488.62	221,767.76			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	91,139.00	19,139.19	110,278.19			
TOTAL CAPITOL 7		274,418.14	57,627.81	332,045.95			

TOTAL Conformarea cadrului Scolii inclusiv Sala de sport de la Scoala Gimnaziala PROFESOR NICOLAE SIMACHE la cerinta securitate la incendiu		1,072,784.10	223,871.41	1,296,655.51			
TOTAL Constructii+Montaj		585,196.55	122,891.28	708,087.83			

Beneficiar/Investitor
Primaria Municipiului Ploiesti

In preturi la data de 17.03.2025

Intocmit

dl. Primar Mihai-Laurentiu Politeanu

1euro=5 0670 lei

Data:

S. Politeanu
 Dir. gen. Daniela
 Pana
 ELECT. S.
 PETROSANI