

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie

“Modernizare strazi in municipiul Ploiesti - strada Dambului”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Retele Edilitare, din cadrul Directiei Tehnic Investitii a Primariei Municipiului Ploiesti, propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie **“Modernizare strazi in municipiul Ploiesti - strada Dambului”**.

Strada Dambului este amplasata in zona central Nordica, in cartierul Transilvaniei din municipiul Ploiesti si face legatura intre strada Transilvaniei si Paraul Dambu.

Strada are o imbracaminte de beton de ciment imbatranita, fisurata, cu denivelari care in timp a fost reparata pe alocuri cu asfalt ce s-a degradat si acesta in timp. Prin lucrarile propuse in prezentul studiu se reface in totalitate atat carosabilul cat si trotuarele, se vor inlocui bordurile, se vor aduce la cota capacele de camine, gurile de scurgere, rasuflatorile de gaze, se va realiza marcajul longitudinal si va fi realizata semnalizarea rutiera.

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	Nr.crt	Valoare totala - lei (incl TVA)	Durata Inv. Luni	Capacitati
0	1	2	3	4
1	“Modernizare strazi in municipiul Ploiesti - strada Dambului”	521 711	1	Scarosabil=1580mp Strotuare=720mp Lborduri=580m

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare **“Modernizare strazi in municipiul Ploiesti - strada Dambului”**.

**VICEPRIMAR
CATALINA BOZIANU**



RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie**

“Modernizare strazi in municipiul Ploiesti - strada Dambului”

Strada Dambului este amplasata in zona central Nordica, in cartierul Transilvaniei din municipiul Ploiesti porneste din strada Transilvaniei si se termina la Paraul Dambu.

Strada are o imbracaminte de beton de ciment imbatranita, fisurata, cu denivelari care in timp a fost reparata pe alocuri cu asfalt ce s-a degradat si acesta in timp. Prin lucrarile propuse in prezentul studiu se reface in totalitate atat carosabilul cat si trotuarele, se vor inlocui bordurile, se vor aduce la cota capacele de camine, gurile de scurgere, rasuflatorile de gaze, se va realiza marcajul longitudinal si va fi realizata semnalizarea rutiera.

Sistemul rutier propus pentru carosabil:

- strat forma – 7 cm
- fundatie balast – 25 cm
- strat baza piatra sparta – 15 cm
- strat de legatura din BAD 25- 6 cm
- strat de uzura din BA 16 – 4 cm

Sistem rutier propus pentru trotuare :

- fundatie de balast -10 cm
- strat de legatura din mixtura asfaltica BADPC25- 4 cm
- imbracaminte asfaltica BA8 – 3 cm

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	Nr.crt	Valoare totala - lei (incl TVA)	Durata Inv. Luni	Capacitati
0	1	2	3	4
1	“Modernizare strazi in municipiul Ploiesti - strada Dambului”	521 711	1	Scarosabil=1580mp Strotuare=720mp Lborduri=580m

DIRECTOR TEHNIC INVESTITII
TEODORA MARIN

SERVICIUL DEZVOLTARE
CAI RUTIERE SI RETELE EDILITARE
LIVIU GHEORGHIU

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

R A P O R T


Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare străzi în municipiul Ploiești - strada Dâmbului"

și a emis:


AVIZ FAVORABIL

PREȘEDINTE,

**SECRETAR,
Popa Gheorghe**

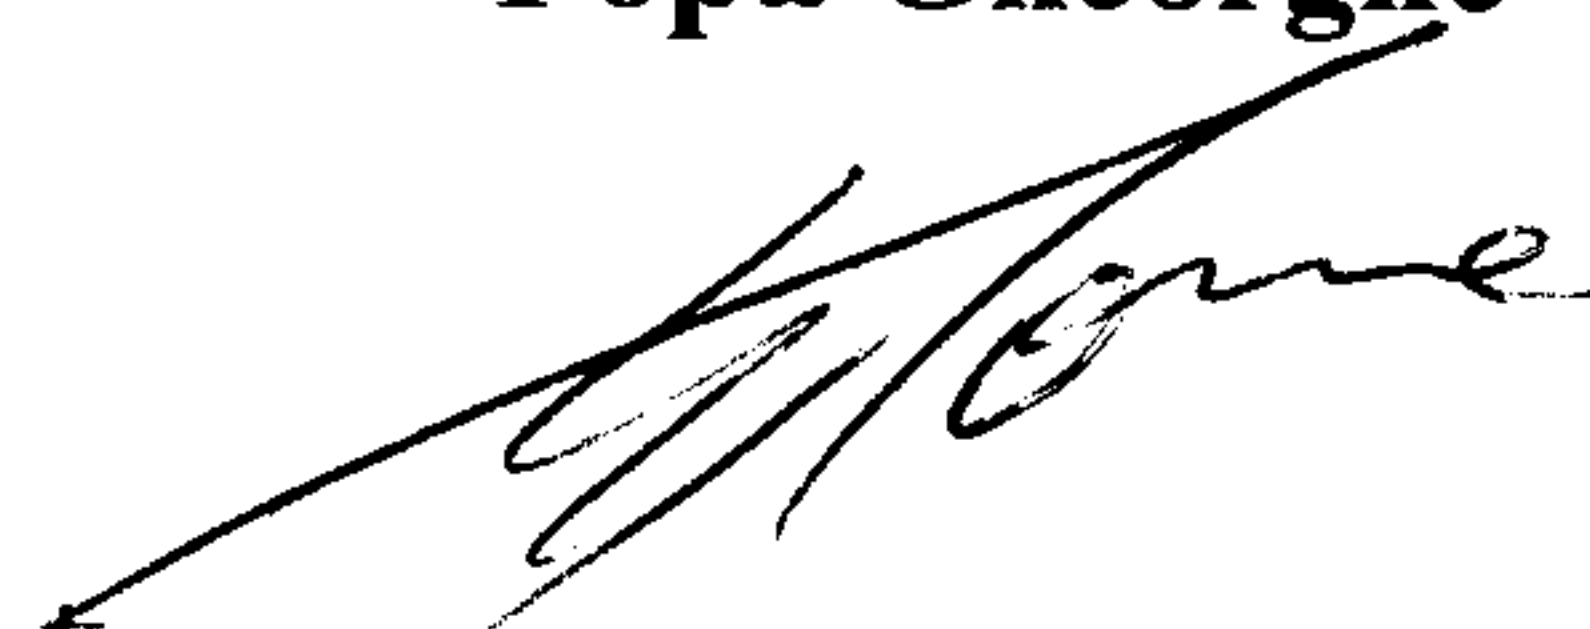

Data: *28-03-2011*

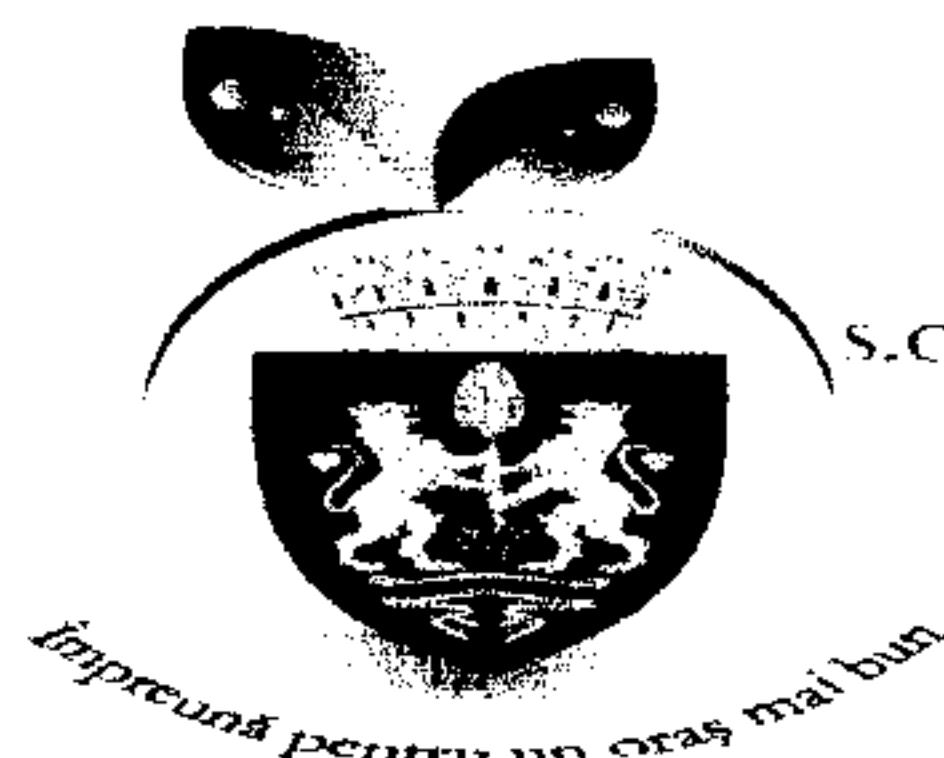

S.C. Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești s.r.l.

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010
RO27449967


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării : MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - STR. DAMBULUI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea teritoriului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000	1.173	1.200	6.200	1.455
3.3	Proiectare si inginerie	17.215	4.039	4.132	21.346	5.008
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.172	0.040	0.041	0.213	0.050
3.5	Consultanta	3.443	0.808	0.826	4.269	1.002
3.6	Asistenta tehnica	5.164	1.212	1.239	6.404	1.503
TOTAL CAPITOL 3		30.994	7.272	7.439	38.433	9.017
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	344.293	80.780	82.630	426.923	100.167
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		344.293	80.780	82.630	426.923	100.167
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
5.1.1	Lucrari de constructii	3.443	0.808	0.826	4.269	1.002
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1	Comision ISC 0,8 %	2.754	0.646	0.661	3.415	0.801
5.2.2	Cota aferenta CSC 0,5 %	1.721	0.404	0.413	2.135	0.501
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10 %	37.529	8.805	9.007	46.536	10.918
TOTAL CAPITOL 5		45.447	10.663	10.907	56.355	13.222

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		420.735	98.715	100.976	521.711	122.407
Din care C + M		347.736	81.588	83.457	431.193	101.169

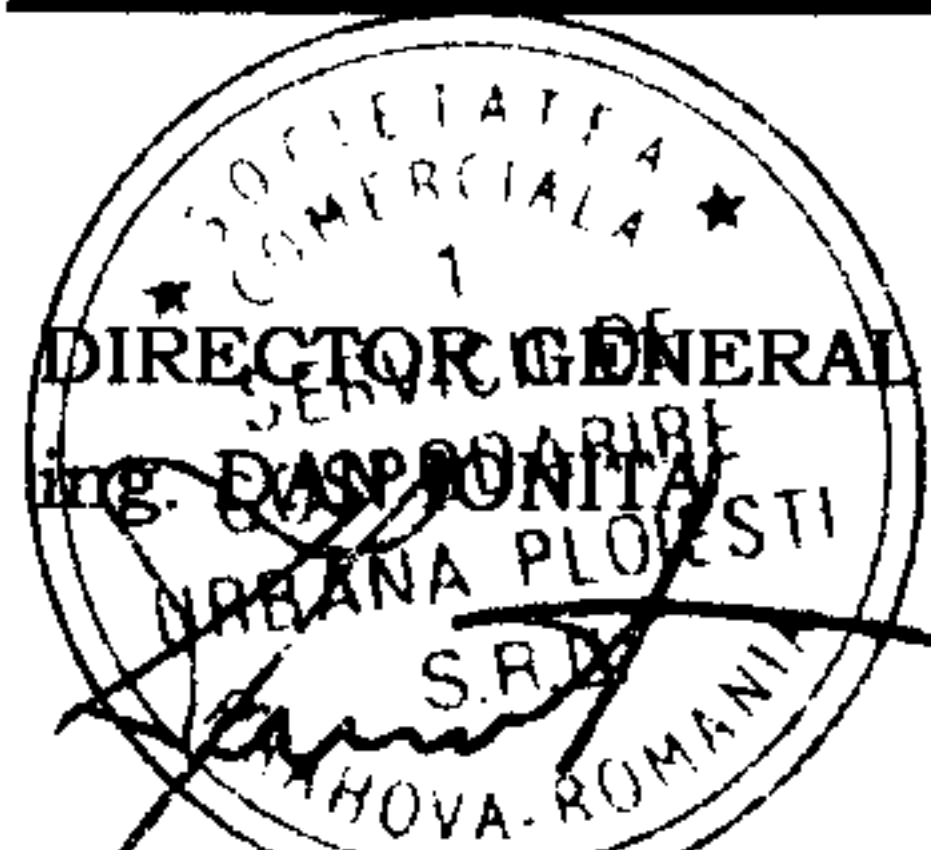

SEF SERV. PROIECTARE
ing. LILIANA STANESCU

Liliana Stanescu

SEF PROIECT
ing. DOINA BANA

Doina Bana

SEF BIROU AVIZE, AUTORITATI
ing. MARIA PRUNDUREL

Maria Prundurel

INTOCMIT,
ANDREEA DIACONITA

Andreea Diaconita



Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiesti S.R.L.

Ploiesti, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010
RO27449967

Pr.nr. 39/ 2011 -SF

**Modernizare strazi in Municipiul
Ploiesti - str. Dambului**


EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTITIE

INVESTITIE	STRADA DAMBULUI
-------------------	------------------------

LUNGIME STRADA
SUPRAFATA CAROSABILA
SUPRAFATA TROTUARE
LUNGIME BORDURI MARI

280 m
1580 mp
720 mp
580 ml

NR. CRT.	DENUMIRE OPERATIE	UM	CANT.	INDICE EVALUARE lei/UM	VALOARE lei
0	1	2	3	4	5
1	DESFACERE CAROSABIL ASFALT SI BETON CONF. ANTEMASURATOARE DAM 001	mp	1,236.00		0.00
2	DESFACERE TROTUAR CONF. ANTEMASURATOARE DAM 002	mp	720.00		0.00
3	CAROSABIL - SISTEM RUTIER NOU CONF. ANTEMASURATOARE DAM 003	mp	1,580.00		0.00
4	TROTUARE - SISTEM RUTIER NOU CONF. ANTEMASURATOARE DAM 004	mp	720.00		0.00
5	BORDURI MARI DESFACERE+REFACERE CONF. ANTEMASURATOARE CAR 003	ml	580.00		0.00
6	MARCAJ LONGITUDINAL CONF. ANTEMASURATOARE DAR 008	ml	280.00		0.00
7	INDICATOARE CIRCULATIE CONF. ANTEMASURATOARE DAR104	buc.	2.00		0.00
8	ADUCERE LA COTA CAMIN CONF. ANTEMASURATOARE DAR 009	buc.	10.00		0.00
9	ADUCERE LA COTA GURI DE SCURGERE CONF. ANTEMASURATOARE DAR 101	buc.	12.00		0.00
10	RASUFLATORI CONF. ANTEMASURATOARE DAR 102	buc.	50.00		0.00
TOTAL					0.00 lei
T.V.A (24 %)					0.00 lei
TOTAL GENERAL					0.00 lei

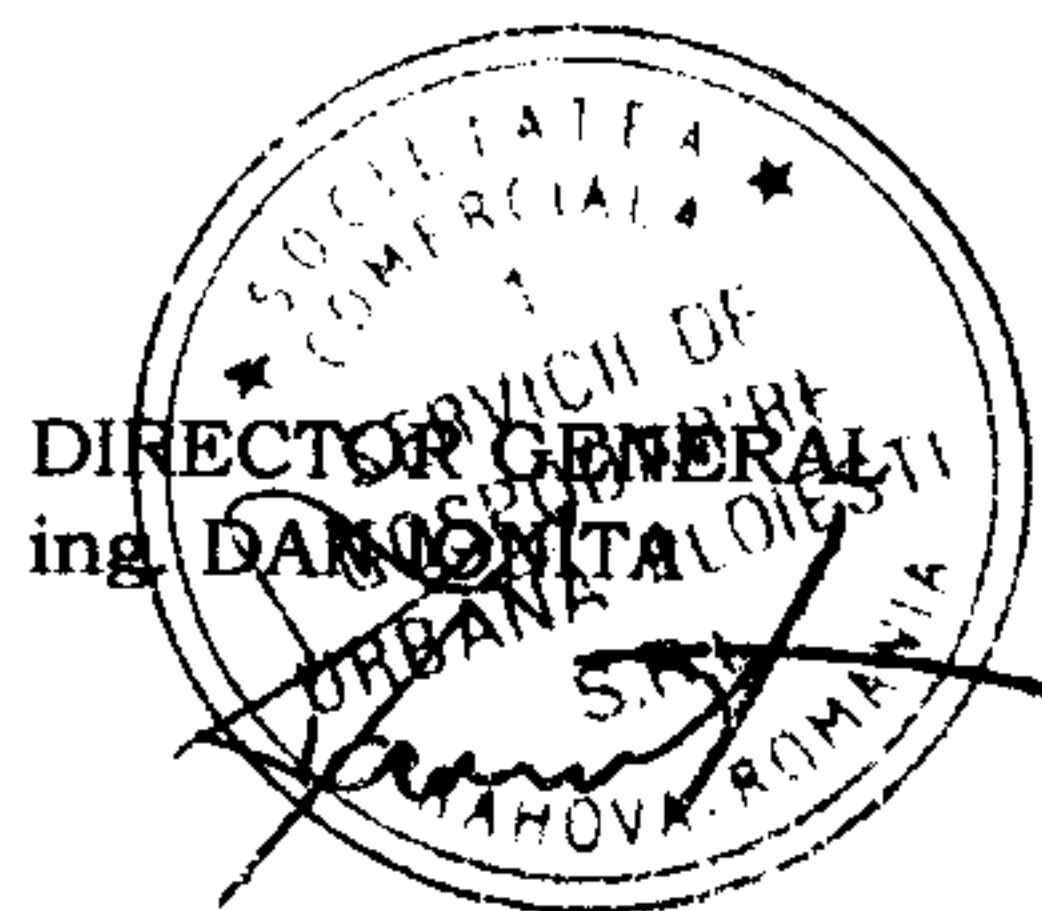

SEF SERV. PROIECTARE
ing. LILIANA STANESCU

SEF PROIECT
ing. DOINA BANA

SEF BIROU AVIZE, AUTORIZATII
ing. MARIA PRUNDUREL

INTOCMIT
ANDREEA DIACONITA

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4**

**COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ,
REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ,
CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ**

R A P O R T

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

STUDIUL DE FEZABILITATE
" MODERNIZARE STRAZI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -
STRADA DANBULUI "

AVIZ FAVORABIL (6 p.)

**PREȘEDINTE,
Elisabeta POPOVICI**



Data: 21.03.2011

**SECRETAR,
Florin SICOIE**

