


## PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

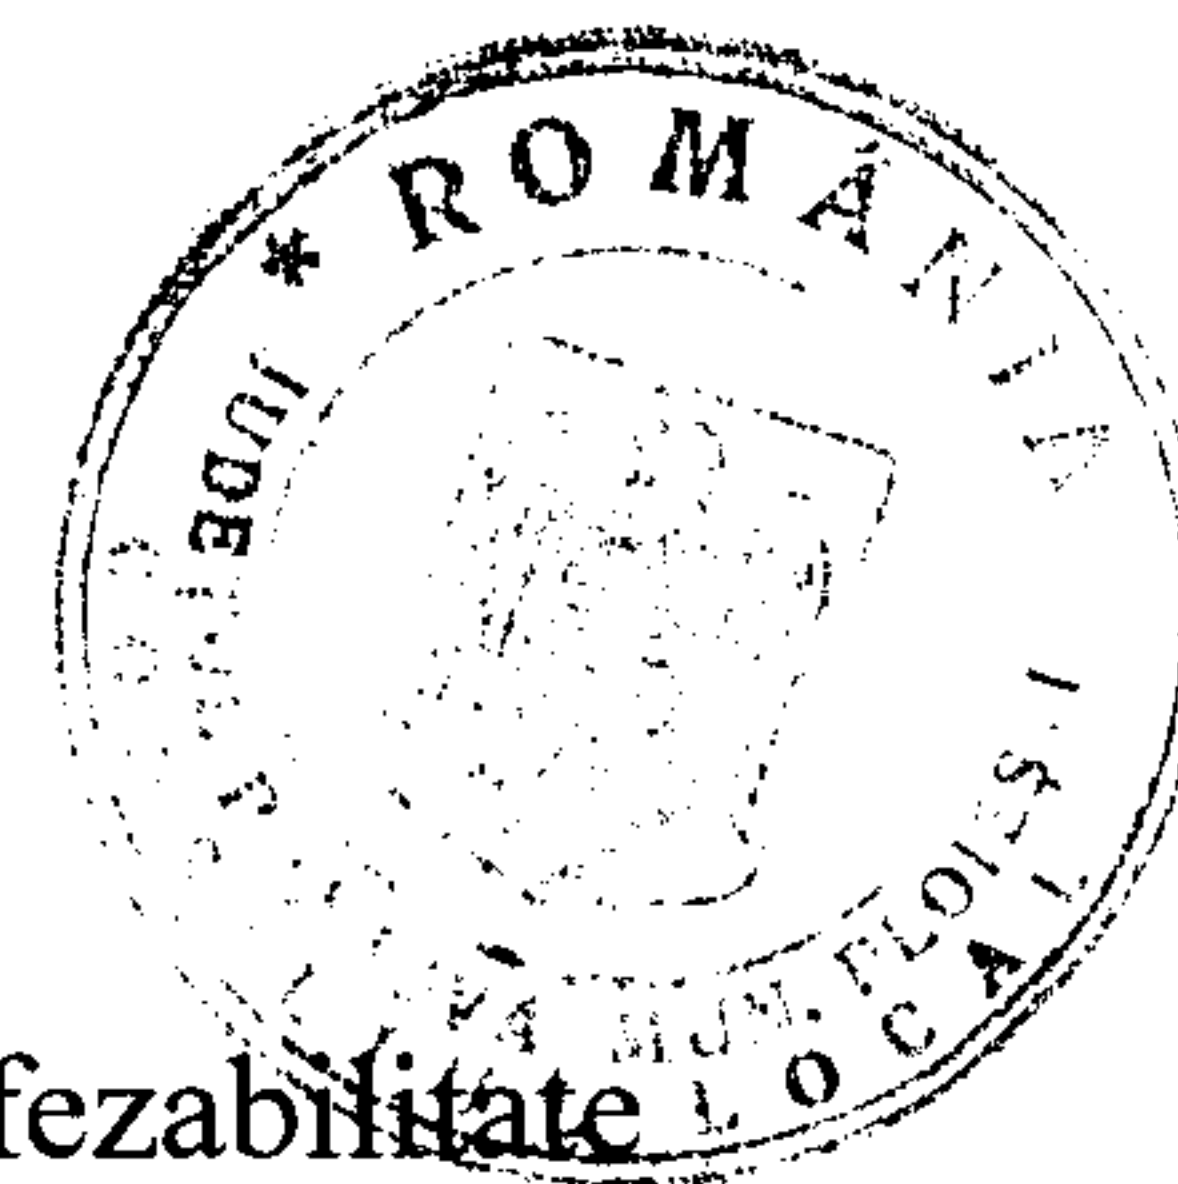

### EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie  
***“Refacere sistem rutier CARTIER GAGENI”***

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Retele Edilitare din cadrul Directiei Tehnic Investitii a Primariei Municipiului Ploiesti propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitie  
***“Refacere sistem rutier CARTIER GAGENI”***

Cartierul Gageni este situat in zona de nord a municipiului Ploiesti. Strazile nemodernizate din acest cartier reprezinta un factor poluant atat pentru cetatenii din zona cat si pentru mediu. Cartierul este strabatut de o retea de strazi ce au accesul in mare parte din strada Gageni. Strazile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt ce necesita refacerea sistemului rutier dupa introducerea retelei de canalizare menajera si pluviala.

Solutiile propuse in prezentul studio de fezabilitate sunt urmatoarele:

#### 1. Refacerea sistemului rutier:

- executarea terasamentelor
- asternerea straturilor din sistemul rutier propus
- inlocuit borduri
- aducere la cota capace camine, guri scurgere si rasuflatori

#### 2. Lucrari aferente trotuarelor:

- executarea terasamentelor
- asternerea straturilor propuse:
- aducerea la cota a capacelor, rasuflatorilor si gurilor de scurgere

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	DENUMIRE OBIECTIV	Valoare totala - lei (incl TVA)	Durata Inv. Luni	Capacitati
0	1	2	4	5
	<b>CARTIER GAGENI:</b>			
1	STRADA GH.TITEICA	1 082 624	1	L strada=305 m S carosabil=1882 mp S trotuare=982 mp L borduri=600 m
2	STRADA MORILOR			L strada=201 m S carosabil=1206 mp S trotuare=400 mp L borduri=410 m
3	TABLA BUTII			L strada=185m S carosabil=1273mp S trotuare=514mp L borduri=360m
4	STRADA PODETULUI			L strada=110 m S carosabil=427 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti spre analiza si aprobare proiectul de hotarare ***“Refacere sistem rutier CARTIER GAGENI”***

PRIMAR  
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI



**RAPORT DE SPECIALITATE**

La proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate  
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie  
***“Refacere sistem rutier CARTIER GAGENI”***

Cartierul Gageni este situat in zona de nord a municipiului Ploiesti. Strazile nemodernizate din acest cartier reprezinta un factor de disconfort atat pentru cei care locuiesc in zona cat si pentru mediu. Cartierul este strabatut de o retea de strazi ce fac legatura intre strada Gageni si alte strazi adiacente. Strazile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt si necesita lucrari de refacere a sistemului dupa introducerea retelei de canalizare menajera si pluviala.

Solutiile tehnice propuse in prezentul studiu de fezabilitate sunt urmatoarele:

1. Refacerea sistemului rutier:

- executarea terasamentelor
- asternerea straturilor din sistemul rutier propus

Strazi din pamant:

- strat de forma – nisip 7 cm
- fundatie balast 25 cm
- strat baza piatra sparta 15 cm
- strat legatura din BADPC25 – 6 cm
- strat uzura BA 16 – 4 cm
- inlocuit borduri

Strazi asfaltate:

- frezare asfalt existent cca 4 cm
- asternere BAD 25 – 6 cm
- strat uzura BA16 – 4 cm
- inlocuit borduri
- aducere la cota capace camine, guri scurgere si rasuflatori

2. Lucrari aferente trotuarelor:

- executarea terasamentelor
- asternerea straturilor propuse:
  - fundatie balast 10 cm
  - strat de legatura din mixtura asfaltica BADPC 25 – 4 cm
  - imbracaminte asfaltica BA8 – 3 cm
- aducerea la cota a capacelor, rasuflatorilor si gurilor de scurgere

Avantajele modernizarii sunt:

- cresterea gradului de functionalitate pentru trafic
- siguranta traficului

- confortul traficului
- siguranta pietonilor
- reducerea zgomotelor
- reducerea prafului



### PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	-
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	67.970lei/15987euro
Cheltuieli pentru investitia de baza	889.547lei/209.222euro
Alte cheltuieli	125.107lei/29.425euro
<hr/>	
Valoarea investitiei (inclusiv TVA)	1.082.624lei/254.633euro
din care C+M	907.338lei/213.406euro

Nr. crt	DENUMIRE OBIECTIV	Valoare totala - lei (incl TVA)	Durata Inv. Luni	Capacitati
0	1	2	4	5
	<u>CARTIER GAGENI:</u>			
1	STRADA GH.TITEICA	1 082 624	1	L strada=305 m S carosabil=1882 mp S trotuare=982 mp L borduri=600 m
2	STRADA MORILOR			L strada=201 m S carosabil=1206 mp S trotuare=400 mp L borduri=410 m
3	TABLA BUTII			L strada=185m S carosabil=1273mp S trotuare=514mp L borduri=360m
4	STRADA PODETULUI			L strada=110 m S carosabil=427 mp


#### FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea investitiei se va realiza din fonduri de la bugetul local.

**DIRECTOR TEHNIC INVESTITII**  
TEODORA MARIN

**DIRECTOR ADJUNCT**  
DANIELA CROITORU

**SERVICIUL DEZVOLTARE**  
**CAI RUTIERE SI RETELE EDILITARE**  
LIVIU GHEORGHIU

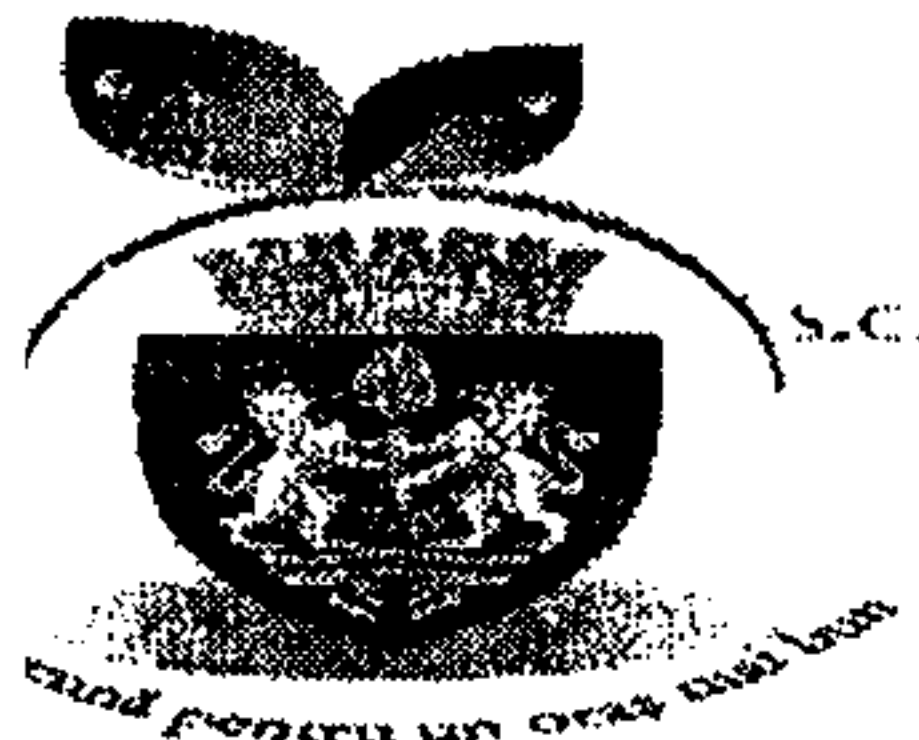

Servicii de  
Gospodărire  
Urbană Ploiești s.r.l.

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967  
J29/1212/01.10.2010  
RO27449967

## DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :  
**REFACERE SISTEM RUTIER CARTIER GAGENI**

In mii lei / mii euro la cursul 4,2517 lei / euro din 22.04.2011

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea teritoriului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii teren	5.000	1.176	1.200	6.200	1.458
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.000	2.352	2.400	12.400	2.916
3.3	Proiectare si inginerie	21.521	5.062	5.165	26.686	6.277
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.359	0.084	0.086	0.445	0.105
3.5	Consultanta	7.174	1.687	1.722	8.895	2.092
3.6	Asistenta tehnica	10.761	2.531	2.583	13.343	3.138
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>54.814</b>	<b>12.892</b>	<b>13.155</b>	<b>67.970</b>	<b>15.987</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
4.1	Constructii si instalatii	717.377	168.727	172.170	889.547	209.222
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>717.377</b>	<b>168.727</b>	<b>172.170</b>	<b>889.547</b>	<b>209.222</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>						
<b>Cheltuieli</b>						

1	Organizare de santier	14.348	3.375	3.443	17.791	4.184
1.1	Lucrari de constructii	14.348	3.375	3.443	17.791	4.184
1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9.326	2.193	2.238	11.564	2.720
2.1	Comision ISC 0,8 %	5.739	1.350	1.377	7.116	1.674
2.2	Cota aferenta CSC 0,5 %	3.587	0.844	0.861	4.448	1.046
3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10 %	77.219	18.162	18.533	95.752	22.521
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>100.893</b>	<b>23.730</b>	<b>24.214</b>	<b>125.107</b>	<b>29.425</b>

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( fara TVA )		TVA	Valoare ( inclusiv TVA )	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 6</b>						
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar</b>						
3.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>873.084</b>	<b>205.349</b>	<b>209.540</b>	<b>1082.624</b>	<b>254.633</b>
<b>in care C + M</b>		<b>731.725</b>	<b>172.102</b>	<b>175.614</b>	<b>907.338</b>	<b>213.406</b>

DIRECTOR GENERAL  
AN IONITA




SEF PROIECT  
ing. DOINA BANA



SEF SERV. PROIECTARE  
ing. LILIANA STANESCU



SEF BIROU AVIZE, AUTORIZATII  
ing. MARIA PRUNDUREL





**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4**

**COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA  
LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA  
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ**

**R A P O R T**

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier Cartier Gageni” și a emis:

AVIZ FAVORABIL (7 puncte)

**PREȘEDINTE,**  
Adina Gheorghe

**SECRETAR,**  
Florin Sicoie

*FSicoie*

**Data:** 25.07.2011