

HOTARAREA NR. 223

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“Reparatii capitale parcare si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti si intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti :

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Directiei Tehnic Investitii prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie ***“Reparatii capitale parcare si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti si intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei”***;

Avand in vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si reactualizata,

HOTARASTE:

Art.1: Aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitie ***“Reparatii capitale parcare si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti si intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei”***, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Directia Tehnic - Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotararii.

Art.3 : Directia Administrare Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Data in Ploiesti, astazi 27 iulie 2011.


PRESEDINTE DE SEDINTA,


Teodorescu Iulian



CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

Oana Cristina Iacob

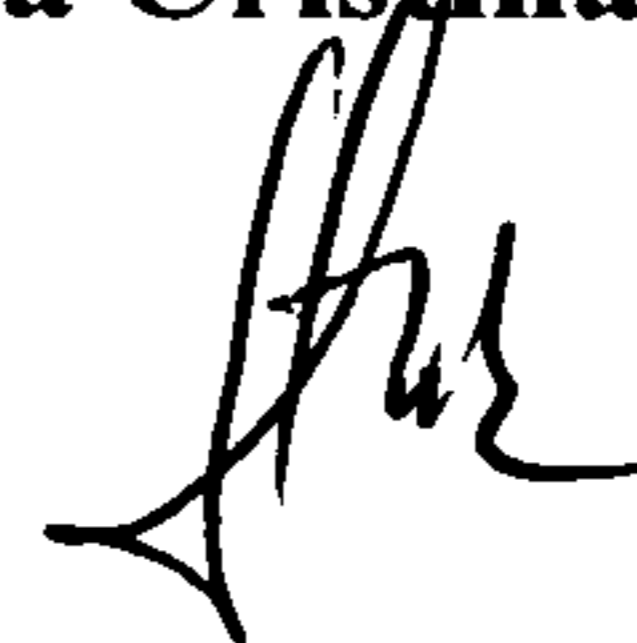

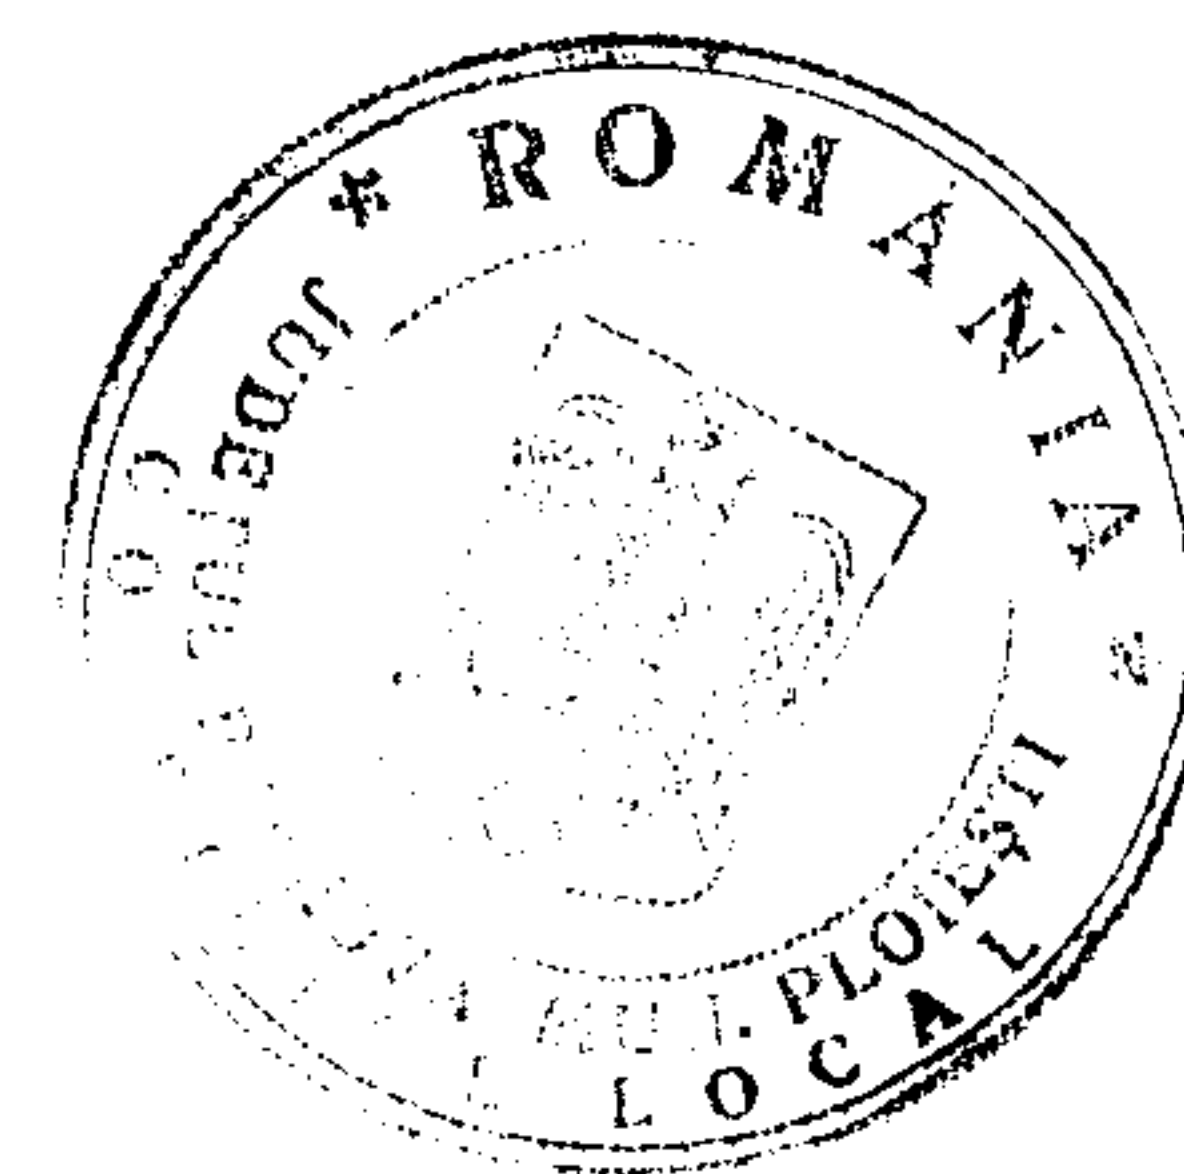

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
***“Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada
Barcanesti si intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei”***

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Retele Edilitare din cadrul Directiei Tehnic Investitii a Primariei Municipiului Ploiesti propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitie ***“Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti si intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei”***.

Bulevardul Bucuresti este o artera de circulatie foarte importanta care impreuna cu Bulevardul Independentei si Bulevardul Republicii se afla pe axa de sud-nord a municipiului Ploiesti.

Adiacent Bulevardului Bucuresti au fost contruite intre anii 1970 si 1980 locuinte colective cu regim de inaltime variabil P+7E si P+10E. Deoarece in ultimii 20 de ani numarul de autoturisme a crescut numarul locurilor de parcare existente au devenit insuficiente, astfel incat se gasesc autoturisme parcate si pe zonele adiacente neamenajate din pamant sau balast.

Prezenta documentatie este intocmita pentru rezolvarea situatiei existente in aceasta zona prin amenajarea de parcari si reabilitarea strazilor astfel:

I. Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti;

- a. strada Barcanesti de la intersectia cu Bulevardul Petrolului pana la intersectia cu strada Industriei
- b. parcare P1 – in incinta blocurilor 7, 8 si supermarket Orient cu acces din strada Barcanesti
- c. parcare P2 – in incinta blocurilor 9, 10, 11, 12, 13, 14 cu acces din strada Barcanesti

Lucrarile propuse a se realiza:

1. Reabilitarea strazilor si parcarilor betonate existente cu mixturi asfaltice
2. Reparatii parcarilor existente asfaltate
3. Reabilitarea trotuarelor
4. Refacere trotuare complet degradate
5. Suprafata amenajata cu pavele inierbate

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI (I)

| | |
|---|---------------------------|
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor | - |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | 133.789lei/31.390 euro |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | 1.648.861lei/386.866euro |
| Alte cheltuieli | 216.189lei/50.724 euro |
| <hr/> | |
| Valoarea investitiei (inclusiv TVA) | 1.998.839lei/468.980euro |
| din care C+M | 1.665.350lei/390.735 euro |

II. Reparatii capitale parcarilor si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei;

- a. Strada Industriei-de la intersectia cu b-dul Petrolului pana la intersectia cu strada Marfurilor
- b. PARCAREA P3- in incinta blocurilor 15A-15F, 5H cu acces din str.Industriei
- c. PARCAREA P4- in incinta blocurilor 1,2,3,4,5,6 cu acces din str.Industriei

Lucrarile propuse a se realiza:

1. Reabilitarea strazilor si parcarilor betonate existente cu mixturi asfaltice
2. Reparatii parcarilor existente asfaltate
3. Reabilitarea trotuarelor:
4. Refacere trotuare complet degradate :
5. Suprafata amenajata cu pavele inierbate

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI



| | |
|---|---------------------------|
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor | - |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | 139.386lei/32.703euro |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | 1.722.987lei/404.258 euro |
| Alte cheltuieli | 225.866lei/52.994 euro |
| <hr/> | |
| Valoarea investitiei (inclusiv TVA) | 2.088.239lei/489.955euro |
| din care C+M | 1.740.217lei/408.300 euro |

Indicatori tehnico economici I si II :

| Nr. crt | Denumire obiectiv | Valoare totala - lei (incl TVA) | Durata Inv. Luni | Capacitati |
|---------|---|---------------------------------|------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| I | Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti | 1.998.839 | 2 | Suprafata carosabil = 14.100 mp Suprafata trotuare = 7.075 mp Suprafete pavate= 1.900 mp Lungimi borduri mari= 1.800 m Lungimi borduri mici= 800 m |
| II | Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei | 2.088.238 | 2 | Suprafata carosabil= 15 300 mp Suprafata trotuare= 7 650 mp Suprafete pavate=1 000 mp Lungimi borduri mari =2 300 m Lungimi borduri mici=500 m |

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti spre analiza si aprobare proiectul de hotarare ***“Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti si intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei”***

PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI



RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie

***“Reparatii capitale parcare si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada
Barcanesti si intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei”***

Bulevardul Bucuresti este o artera de circulatie foarte importanta care impreuna cu Bulevardul Independentei si Bulevardul Republicii se afla pe axa de sud-nord a municipiului Ploiesti.

Adiacent Bulevardului Bucuresti au fost contruite intre anii 1970 si 1980 locuinte colective cu regim de inaltime variabil P+7E si P+10E. Deoarece in ultimii 20 de ani numarul de autoturisme a crescut numarul locurilor de parcare existente au devenit insuficiente, astfel incat se gasesc autoturisme parcate si pe zonele adiacente neamenajate din pamant sau balast.

Prezenta documentatie este intocmita pentru rezolvarea situatiei existente in aceasta zona prin amenajarea de parcare si reabilitarea strazilor astfel:

I.Reparatii capitale parcare si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti;

- d. strada Barcanesti de la intersectia cu Bulevardul Petrolului pana la intersectia cu strada Industiei
- e. parcare P1 – in incinta blocurilor 7, 8 si supermarket Orient cu acces din strada Barcanesti
- f. parcare P2 – in incinta blocurilor 9, 10, 11, 12, 13, 14 cu acces din strada Barcanesti

Lucrarile propuse a se realiza:

1.- Reabilitarea strazilor si parcarilor betonate existente cu mixturi asfaltice

- frezare mixtura asfaltica existenta –daca este cazul
- inlocuirea integrala a dalelor existente fisurate, care prezinta tasari, fracturi sau care au fost reparate impropriu in urma interventiilor la utilitati
- terasamente locale in zonele identificate cu prabusiri
- reparat rosturi, fisuri si crapaturi prin colmatare
- desfacut si montat borduri mari
- realizarea reparatiilor prin inlocuirea structurii rutiere rigide , degradate cu o structura rutiera echivalenta

- strat forma - 10 cm
- strat fundatie balast - 25 cm
- strat de baza din beton ciment C20/25 - 20 cm
- asternerea straturilor din sistemul rutier propus pentru reabilitare, pe toata suprafata carosabila:
 - mortar asfaltic MAD25 - 8 cm
 - geocompozit
 - beton asfaltic BA16 - 5 cm
- aducerea la cota a capacelor caminelor de vizitare , a gurilor de scurgere si rasuflatorilor – identificate in teren.

2.Reparatii parcare existente asfaltate

- frezare mixtura asfaltica in zonele fisurate si degradate
- reparatii locale prin asternerea mixturilor asfaltice
 - strat de legatura din BAD25 - 6 cm
 - strat de uzura din BA16 - 4 cm
- aducerea la cota a capacelor caminelor, gurilor de scurgere si rasuflatorilor – identificate in teren

3.Reabilitarea trotuarelor:

- asternerea straturilor pentru aducere la cota:
 - beton ciment C8/10 - 10 cm
 - beton asfaltic BA8 - 4 cm
- aducerea la cota a capacelor si rasuflatorilor identificate in teren

4.Refacere trotuare complet degradate :


- executie terasamente
- fundatii balast - 10 cm
- beton ciment C8/10 - 10 cm
- beton asfaltic BA8 - 4 cm

5.Suprafata amenajata cu pavele inierbate

- terasamente
- suprastructura
 - strat fundatie balast - 10 cm
 - strat nisip - 4 cm
 - dale inierbate din beton de ciment - ecologice - 10 cm
- montat borduri mici

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI (I)

| | |
|---|---------------------------|
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor | - |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | 133.789lei/31.390euro |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | 1.648.861lei/386.866euro |
| Alte cheltuieli | 216.189lei/50.724 euro |
| <hr/> | |
| Valoarea investitiei (inclusiv TVA) | 1.998.839lei/468.980euro |
| din care C+M | 1.665.350lei/390.735 euro |

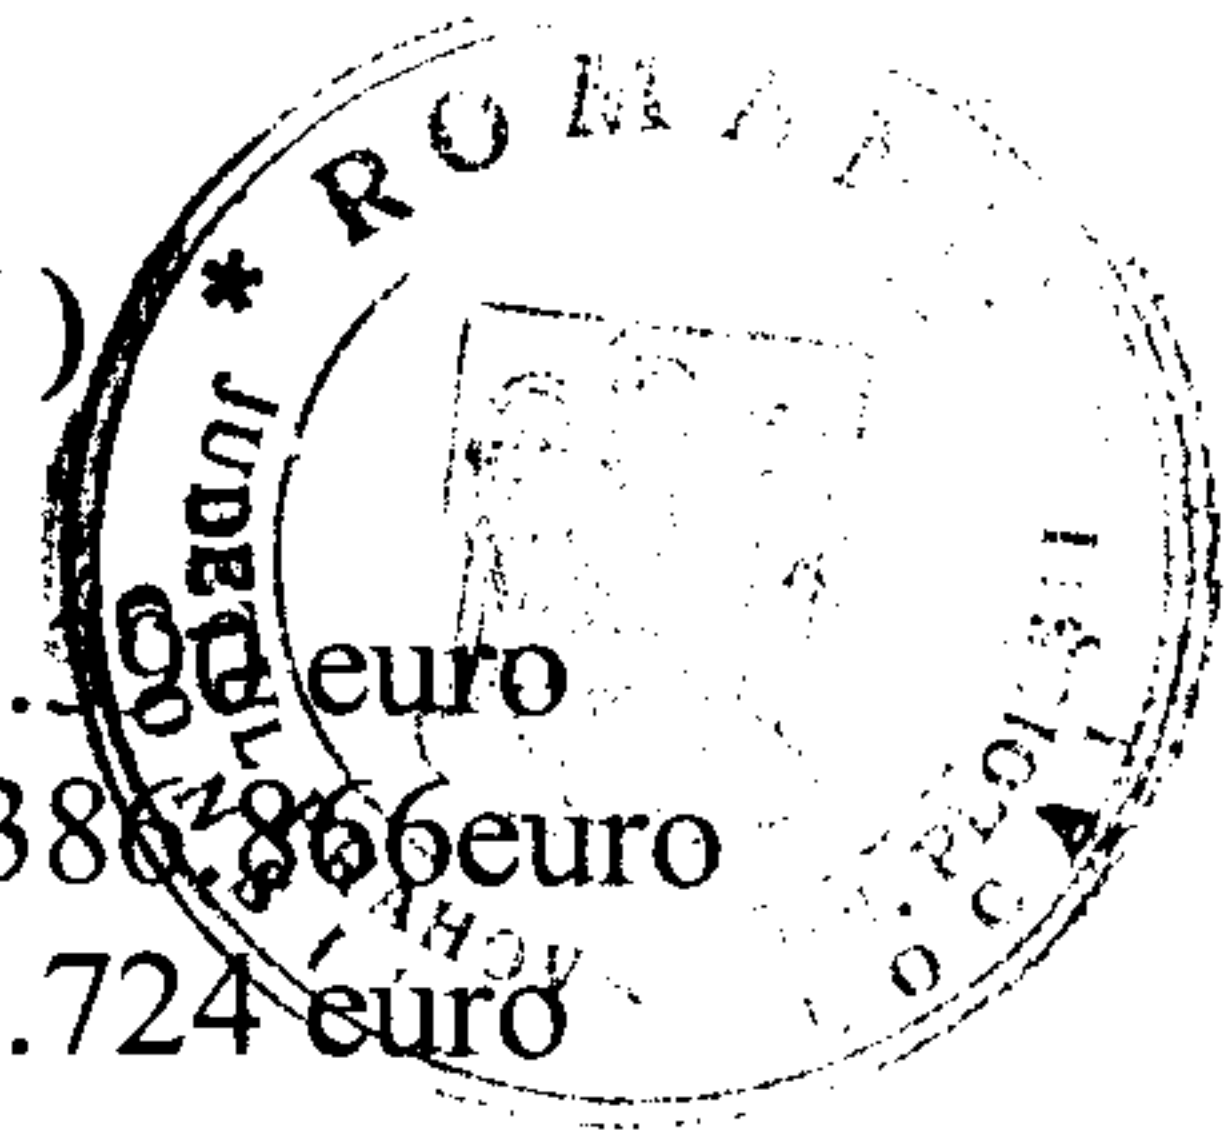

II.Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei;

- g. Strada Industriei-de la intersectia cu b-dul Petrolului pana la intersectia cu strada Marfurilor
- h. PARCAREA P3- in incinta blocurilor 15A-15F, 5H cu acces din str.Industriei
- i. PARCAREA P4- in incinta blocurilor 1,2,3,4,5,6 cu acces din str.Industriei

Lucrarile propuse a se realiza:


1.- Reabilitarea strazilor si parcarilor betonate existente cu mixturi asfaltice

- frezare mixtura asfaltica existenta –daca este cazul
- inlocuirea integrala a dalelor existente fisurate, care prezinta tasari, fracturi sau care au fost reparate impropriu in urma interventiilor la utilitati
- terasamente locale in zonele identificate cu prabusiri
- reparat rosturi, fisuri si crapaturi prin colmatare
- desfacut si montat borduri mari
- realizarea reparatiilor prin inlocuirea structurii rutiere rigide, degradate, cu o structura rutiera echivalenta
 - strat forma - 10 cm
 - strat fundatie balast - 25 cm
 - strat de baza din beton ciment C20/25 - 20 cm
- asternerea straturilor din sistemul rutier propus pentru reabilitare, pe toata suprafata carosabila:
 - mortar asfaltic MAD25 - 8 cm
 - geocompozit
 - beton asfaltic BA16 - 5 cm
- aducerea la cota a capacelor caminelor de vizitare, a gurilor de scurgere si rasuflatorilor – identificate in teren.

2. Reparatii parcari existente asfaltate

- frezare mixtura asfaltica in zonele fisurate si degradate
- reparatii locale prin asternerea mixturilor asfaltice
 - strat de legatura din BAD25 - 6 cm

- strat de uzura din BA16
- aducerea la cota a capacelor caminelor ,gurilor de scurgere și rasuflatorilor – identificate in teren

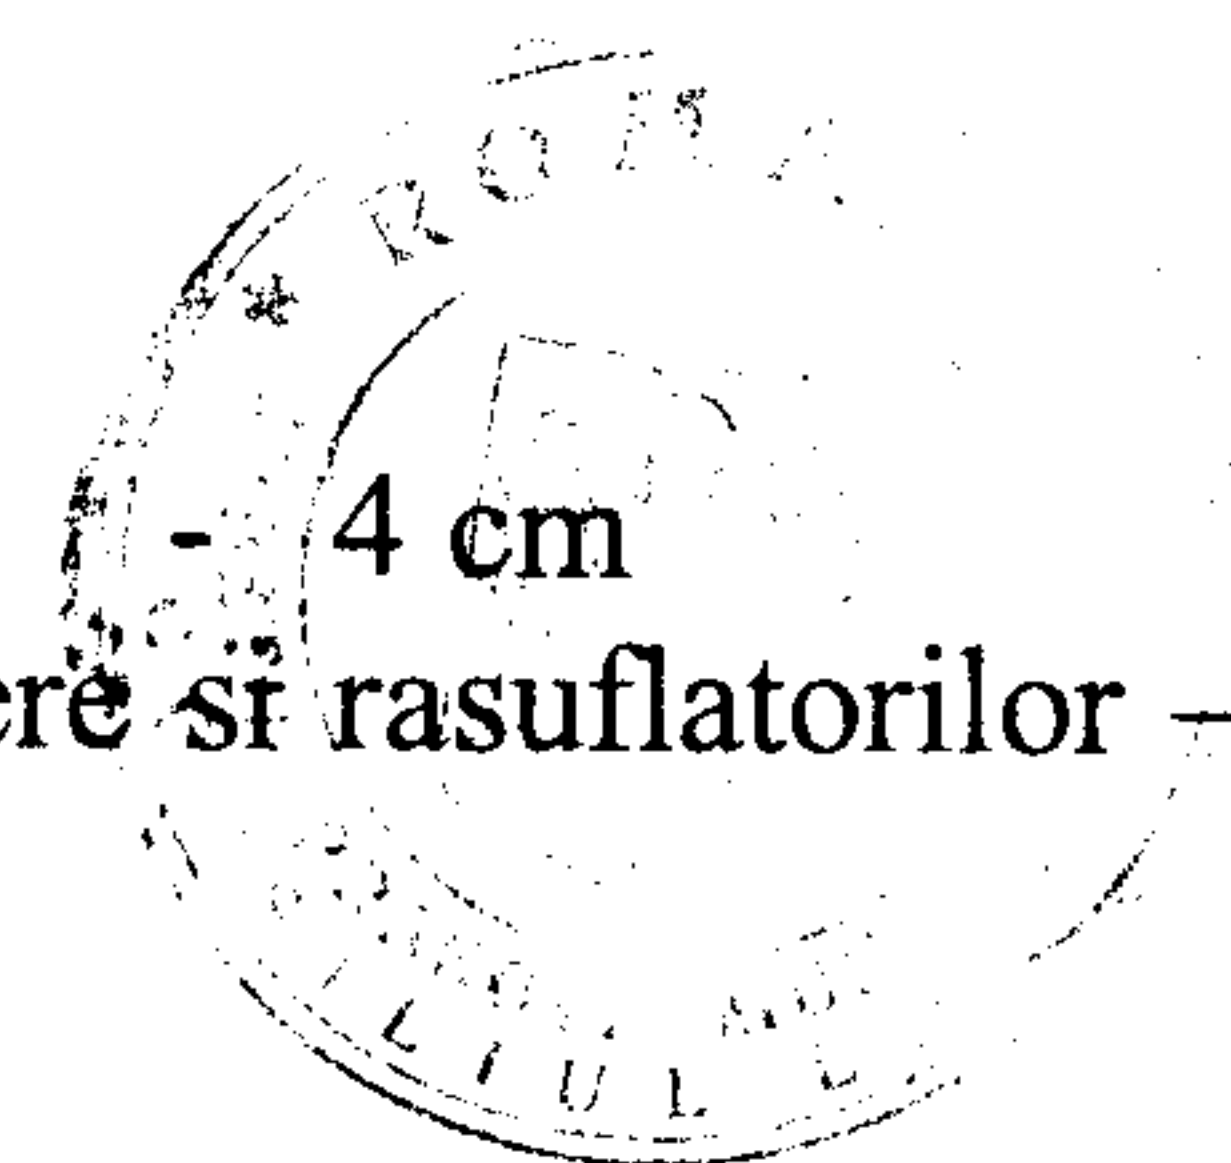

3. Reabilitarea trotuarelor:

- asternerea straturilor pentru aducere la cota:
 - beton ciment C8/10 - 10 cm
 - beton asfaltic BA8 - 4 cm
- aducerea la cota a capacelor si rasuflatorilor identificate in teren

4. Refacere trotuare complet degradate :

- executie terasamente
- fundatii balast - 10 cm
- beton ciment C8/10 - 10 cm
- beton asfaltic BA8 - 4 cm


5. Suprafata amenajata cu pavele inierbate

- terasamente
- suprastructura
 - strat fundatie balast - 10 cm
 - strat nisip - 4 cm
 - dale inierbate din beton de ciment - ecologice - 10 cm
- montat borduri mici

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI (II)

| | |
|---|---------------------------------|
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor | - |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | 139.386lei/32.703euro euro |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | 1.722.987lei/404.258 euro |
| Alte cheltuieli | 225.866lei/52.994 euro |
| Valoarea investitiei (inclusiv TVA) | 2.088.239lei/489.955euro |
| din care C+M | 1.740.217lei/408.300 euro |

Indicatori tehnico economici I si II :

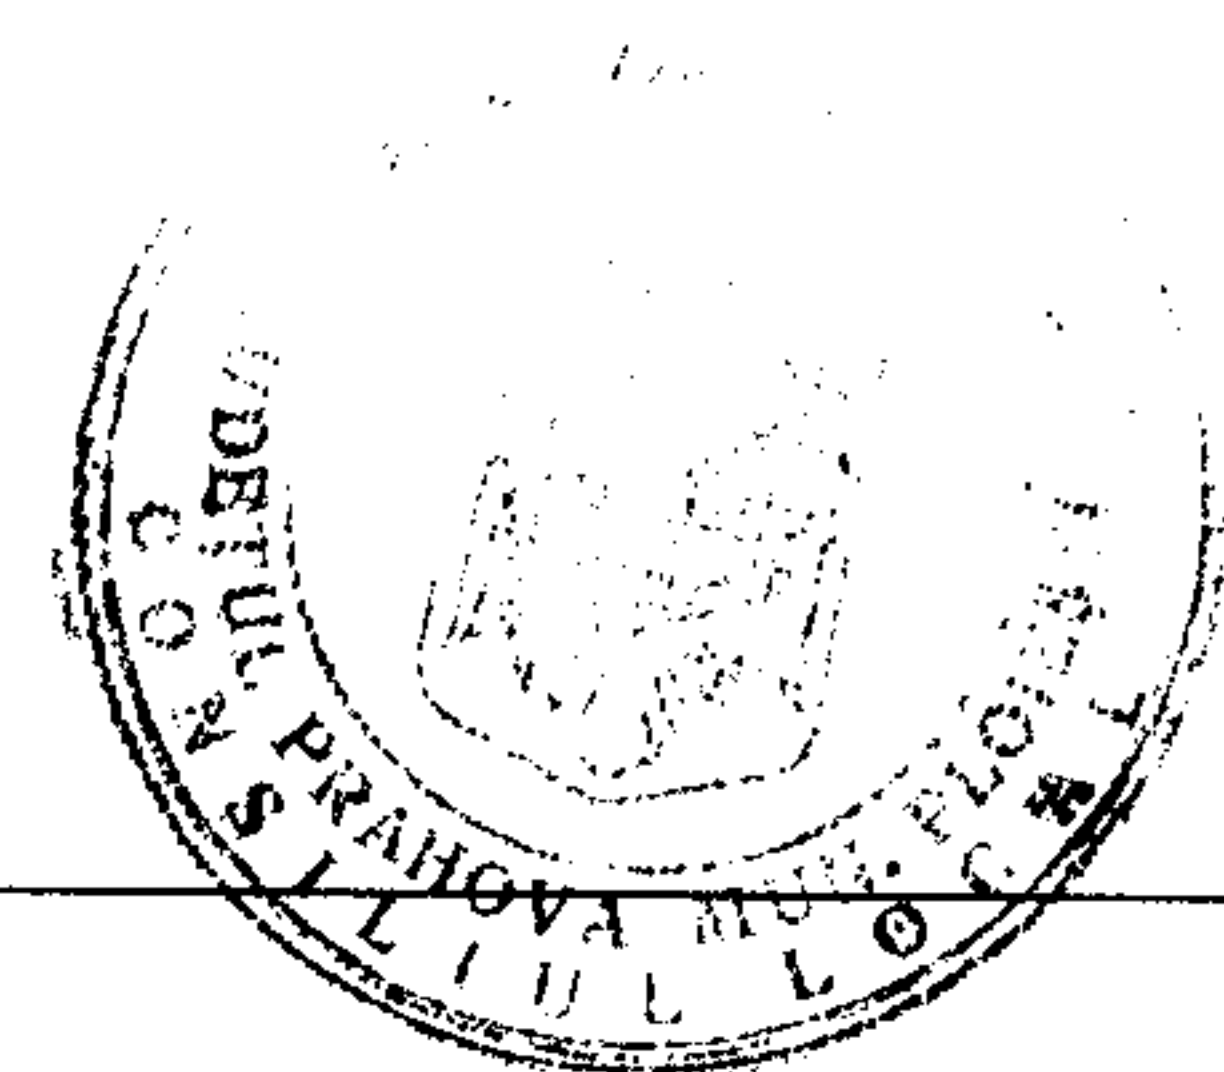

| Nr. crt | Denumire obiectiv | Valoare totala - lei (incl TVA) | Durata Inv. Luni | Capacitati |
|---------|---|---------------------------------|------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| I | Reparatii capitale parcuri si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Barcanesti | 1.998.839 | 2 | Suprafata carosabil = 14.100 mp Suprafata trotuare = 7.075 mp Suprafete pavate= 1.900 mp Lungimi borduri mari= 1.800 m Lungimi borduri mici= 800 m |
| II | Reparatii capitale parcuri si accese cuprinse intre Bulevardul Bucuresti si strada Industriei | 2.088.238 | 2 | Suprafata carosabil= 15 300 mp Suprafata trotuare= 7 650 mp Suprafete pavate=1 000 mp Lungimi borduri mari =2 300 m Lungimi borduri mici=500 m |

Avantajele modernizarii sunt:

- Cresterea gradului de functionalitate pentru traficul actual si de perspectiva
- Siguranta si confort in trafic
- Siguranta pietonilor
- Reducerea zgomotelor
- Reducerea prafului

FINANTAREA INVETITIEI

Finantarea investitiei se va realiza din fonduri de la bugetul local.

DIRECTOR TEHNIC INVESTITII
TEODORA MARIN

DIRECTOR ADJUNCT
DANIELA CROITORU

SERVICIUL DEZVOLTARE
CAI RUTIERE SI RETELE EDILITARE
LIVIU GHEORGHIU



S.C. Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești s.r.l.

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010
RO27449967

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :
**REPARATII CAPITALE PARCARI SI ACCESE
INTRE BLD. BUCURESTI SI STR.BARCANESTI**
In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | |
|---|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2 | Amenajarea teritoriului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.3 | Amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPITOLUL 2 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPITOLUL 3 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | | | |
| 3.1 | Studii teren | 2.500 | 0.587 | 0.600 | 3.100 | 0.727 |
| 3.2 | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 5.000 | 1.173 | 1.200 | 6.200 | 1.455 |
| 3.3 | Proiectare si inginerie | 66.486 | 15.599 | 15.957 | 82.443 | 19.343 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0.665 | 0.156 | 0.160 | 0.824 | 0.193 |
| 3.5 | Consultanta | 13.297 | 3.120 | 3.191 | 16.489 | 3.869 |
| 3.6 | Asistenta tehnica | 19.946 | 4.680 | 4.787 | 24.733 | 5.803 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 107.894 | 25.315 | 25.895 | 133.789 | 31.390 |
| CAPITOLUL 4 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii Str. Barcanesti si parcuri | 1329.727 | 311.989 | 319.134 | 1648.861 | 386.866 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.5 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 1329.727 | 311.989 | 319.134 | 1648.861 | 386.866 |
| CAPITOLUL 5 | | | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | | | | |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii | 13.297 | 3.120 | 3.191 | 16.489 | 3.869 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2.1 | Comision ISC 0,8 % | 10.638 | 2.496 | 2.553 | 13.191 | 3.095 |
| 5.2.2 | Cota aferenta CSC 0,5 % | 6.649 | 1.560 | 1.596 | 8.244 | 1.934 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % | 143.762 | 33.730 | 34.503 | 178.265 | 41.826 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 174.346 | 40.906 | 41.843 | 216.189 | 50.724 |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | |
|---|---|----------------------|----------|---------|--------------------------|----------|
| | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PITOLUL 6 | | | | | | |
| cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | | | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL GENERAL | | 1611.967 | 378.210 | 386.872 | 1998.839 | 468.980 |
| in care C + M | | 1343.024 | 315.109 | 322.326 | 1665.350 | 390.735 |



 DIRECTOR GENERAL
 ing. DAN IONITA

SERVICIU DE
 PROIECTARE
 ing. LILIANA STANESCU

Liliana Stanescu

SEF PROIECT
 ing. DOINA BANA

Doina Bana

SEF BIROU AVIZE, AUTORIZATII
 ing. MARIA PRUNDUREL

Maria Prundurel

INTOCMIT,
 ANDREEA DIACONITA

Andreea Diaconita



s.c. Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești s.r.l.

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

C.U.I: 27449967
J29/1212/01.10.2010
RO27449967

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

REPARATII CAPITALE PARCARI SI ACCESE INTRE BLD. BUCURESTI SI STR. INDUSTRIEI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | |
|--|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2 | Amenajarea teritoriului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.3 | Amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPITOLUL 2 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPITOLUL 3 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | | | |
| 3.1 | Studii teren | 2.500 | 0.587 | 0.600 | 3.100 | 0.727 |
| 3.2 | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 5.000 | 1.173 | 1.200 | 6.200 | 1.455 |
| 3.3 | Proiectare si inginerie | 69.475 | 16.301 | 16.674 | 86.149 | 20.213 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0.695 | 0.163 | 0.167 | 0.861 | 0.202 |
| 3.5 | Consultanta | 13.895 | 3.260 | 3.335 | 17.230 | 4.043 |
| 3.6 | Asistenta tehnica | 20.843 | 4.890 | 5.002 | 25.845 | 6.064 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 112.408 | 26.374 | 26.978 | 139.386 | 32.703 |
| CAPITOLUL 4 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii Str. Industriei si parcare | 1389.506 | 326.014 | 333.481 | 1722.987 | 404.258 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.5 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 1389.506 | 326.014 | 333.481 | 1722.987 | 404.258 |
| CAPITOLUL 5 | | | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | | | | |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii | 13.895 | 3.260 | 3.335 | 17.230 | 4.043 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2.1 | Comision ISC 0,8 % | 11.116 | 2.608 | 2.668 | 13.784 | 3.234 |
| 5.2.2 | Cota aferenta CSC 0,5 % | 6.948 | 1.630 | 1.667 | 8.615 | 2.021 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % | 150.191 | 35.239 | 36.046 | 186.237 | 43.696 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 182.150 | 42.737 | 43.716 | 225.866 | 52.994 |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | |
|--|---|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 6 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | | | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL GENERAL | | 1684.064 | 395.125 | 404.175 | 2088.239 | 489.955 |
| Din care C + M | | 1403.401 | 329.275 | 336.816 | 1740.217 | 408.300 |

DIRECTOR GENERAL
ing. DAN IONITA



SEF SERV. PROIECTARE
ing. LILIANA STANESCU

Liliana Stanescu

SEF PROIECT
ing. DOINA BANA

Doina Bana

SEF BIROU AVIZE, AUTORIZATII
ing. MARIA PRUNDUREL

Maria Prundurel

INTOCMIT,
ANDREEA DIACONITA

Andreea Diaconita

45



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reparații capitale parcări și accese cuprinse între Bulevardul București și strada Barcănești și între Bulevardul București și strada Industriei"

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

**PREȘEDINTE,
Radu Mateescu**

**SECRETAR,
Gheorghe Sirbu**

Data: 26.07.2011

