



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate
și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
**AMENAJARE LOC DE ODIHNĂ ȘI REABILITARE LOC DE JOACĂ
STRADA ALEEA ȘCOLII (CARTIER MALU ROȘU)**

Locul de odihna propus a se realiza și locul de joacă ce urmează a fi reabilitat se afla unul în prelungirea celuilalt și sunt amplasate în zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Aleea Școlii în cartierul Malu Roșu.

Zona aleasă pentru amplasarea locului de odihna este adiacentă locului de joacă existent și a fost inițial un spațiu verde destinat plimbării cainilor.

Accesul la cele două obiective studiate se face din strada Aleea Profesorilor, dar și din aleile de acces la blocurile de locuințe din zona.

Prin prezentul proiect se dorește amenajarea unui loc de odihna modern, solicitat de majoritatea locuitorilor zonei și reabilitarea și modernizarea unui loc de joacă pentru copii, astfel încât cei mici să beneficieze de condiții bune și atractive de joacă în deplină siguranță.

Locul de odihna

În momentul de față întreaga suprafață propusă pentru amenajarea locului de odihna este neamenajată, existând un gard viu perimetral și câțiva arbori tineri. Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea cainilor.

Locul de joacă

Locul de joacă este într-o stare relativ bună fiind amenajat în anul 2011.

O parte dintre echipamentele de joacă s-au uzat, fiind necesare unele lucrări de reparații și reabilitări.

Întreaga suprafață a locului de joacă este amenajată cu pietris, dar datorită declivității terenului, acesta s-a acumulat în zona mai joasă.

Principalii indicatori tehnico – economici ai investiției sunt :

Denumire obiectiv de investitii	Valoare totala lei (inclusiv TVA)	Termen de realizare	Capacitati
Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Alea Scolii (Cartier Malu Rosu)	170.925,51	3 luni	<u>Loc de odihna:</u> - Amplasare pavilion de lemn si pergola; - Lucrari privind: montajul bordurilor si amenajarea aleilor; -Montaj banci si cosuri de gunoi; -Nivelarea terenul liber si plantare gazon ; - Completare gard viu existent si plantare plante ornamentale. <u>Loc de joaca:</u> - Lucrari privind: montajul bordurilor si amenajarea aleilor perimetrare ; -Repararea si vopsirea echipamentelor existente; -Refacerea suprafetelor de protectie antitrauma deteriorate; -Amenajarea unor suprafete antitrauma suplimentare.

In vederea initierii procedurii de achizitie publica si incheierea contractului de lucrari (inclusiv proiectare - R.T., P.T.+D.E.) a fost aprobat referatul de necesitate nr.DT/8659/04.10.2017.

Intrucat valabilitatea certificatului de urbanism nr.697/23.05.2015 s-a prelungit pana la data de 23.06.2018, este necesar ca, in cel mai scurt timp, sa fie incheiat acest contract, sa fie obtinute avizele solicitate si autorizatia de construire si sa fie demarata executia..

Deoarece conditiile meteorologice permit realizarea obiectivului de investitii un timp limitat (datorita apropierei sezonului rece), inaintam Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre analiza si aprobare in regim de urgenta, proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economi pentru obiectivul de investitii **AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII (CARTIER MALU ROSU).**

VICEPRIMAR
Cristian Mihai GANEA



MUNICIPIUL PLOIEȘTI
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

AT 8344/ 26.09.2012



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate
și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
AMENAJARE LOC DE ODIHNĂ ȘI REABILITARE LOC DE JOACĂ
STRADA ALEEA ȘCOLII (CARTIER MALU ROȘU)

Municipiul Ploiești, capitala administrativă a județului Prahova, este un important nod de comunicație al țării cu perspective imediate de dezvoltare în ceea ce privește infrastructura rutieră și feroviară.

O inițiativă legislativă a Ministerului Mediului prevede ca suprafața minimă de spațiu verde pe cap de locuitor să nu fie mai mică de 26 mp.

În municipiul Ploiești, fiecare cetățean beneficiază de doar 6,8 mp de verdețură, de 4 ori mai puțin decât în documentele viitoarei strategii de mediu.

Locul de odihnă propus și locul de joacă ce urmează a fi reabilitat se află unul în prelungirea celuilalt și sunt amplasate în zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Alea Școlii în cartierul Malu Roșu.

Zona aleasă pentru amplasarea locului de odihnă este adiacentă locului de joacă existent și a fost inițial un spațiu verde destinat plimbării câinilor.

Accesul la cele două obiective studiate se face din strada Alea Profesorilor, dar și din aleile de acces la blocurile de locuințe din zonă.

Prin prezentul proiect se dorește amenajarea unui loc de odihnă modern, solicitat de majoritatea locuitorilor zonei și reabilitarea și modernizarea unui loc de joacă pentru copii, astfel încât cei mici să beneficieze de condiții bune și atractive de joacă în deplină siguranță.

Locul de odihnă

În momentul de față întreaga suprafață propusă pentru amenajarea locului de odihnă este neamenajată, existând un gard viu perimetral și câțiva arbori tineri. Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea câinilor.

Locul de joacă

Locul de joacă este într-o stare relativ bună fiind amenajat în anul 2011.

O parte dintre echipamentele de joacă s-au uzat, fiind necesare unele lucrări de reparații și reabilitări.

Întreaga suprafață a locului de joacă este amenajată cu pietriș, dar datorită declivității terenului, acesta s-a acumulat în zona mai joasă.

Pentru realizarea obiectivului de investitii, in documentatia tehnica elaborata, faza studiu de fezabilitate, proiectantul propune doua scenarii si anume:

Scenariul 1

Pentru locul de odihna se propune amenajarea unui pavilion din lemn, de mari dimensiuni, care sa adaposteasca mese de sah si banci pentru odihna; amenajarea unei alei de acces la pavilion si montarea a doua pergole, de o parte si de alta a pavilionului. Pentru locul de joaca se propune repararea si reconditionarea echipamentelor de joaca existente si amenajarea unei alei perimetrare de pavele din beton.

Scenariul 2

Pentru locul de odihna se propune amenajarea mai multor pavilioane mici, din lemn, care sa adaposteasca mese de sah, amenajarea unor alei care sa asigure accesul la pavilioane si montarea de banci si cosuri de gunoi.

Pentru locul de joaca se propune renuntarea la unele dintre obiectele de joaca vechi si degradate si inlocuirea acestora cu echipamente noi si moderne, amenajarea unei alei perimetrare din pavele de beton si inlocuirea suprafetei actuale din pietris cu covor sintetic antitrauma.

In urma analizei cost-beneficiu, dar si a consultarii grupurilor tinta, s-a optat pentru implementarea scenariului 1.

Descrierea lucrarilor ce se vor efectua

a. pentru locul de odihna

- se vor construi amenajarile pentru odihna – pavilionul de lemn, pergole,
- se monteaza bordurile si se amenajeaza aleile
- se monteaza bancile si cosurile de gunoi
- se niveleaza terenul liber si se gazonaza
- se completeaza gardul viu existent si se planteaza noi plante ornamentale

b. pentru locul de joaca

- se vor monta bordurile si vor fi amenajate noile alei perimetrare
- se repara si se vopsesc echipamentele existente
- se refac suprafetele de protectie antitrauma deteriorate
- se amenajaza noi suprafete antitrauma

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Denumire obiectiv de investitii	Valoare totala, lei (inclusiv TVA)	Termen de realizare	Capacitati
Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)	170.925,51	3 luni	<u>Loc de odihna:</u> - Amplasare pavilion de lemn si pergola; - Lucrari privind: montajul bordurilor si amenajarea aleilor; -Montaj banci si cosuri de gunoi; -Nivelarea terenul liber si plantare gazon ;

		- Completare gard viu existent si plantare plante ornamentale. Loc de joaca: - Lucrari privind: montajul bordurilor si amenajarea aleilor perimetrale ; -Repararea si vopsirea echipamentelor existente; -Refacerea suprafetelor de protectie antitrauma deteriorate; -Amenajarea unor suprafete antitrauma suplimentare.
--	--	---

In vederea initierii procedurii de achizitie publica si incheierea contractului de lucrari (inclusiv proiectare - R.T., P.T.+D.E.) a fost aprobat referatul de necesitate nr.DT/8659/04.10.2017.

Intrucat valabilitatea certificatului de urbanism nr.697/23.05.2015 s-a prelungit pana la data de 23.06.2018, este necesar ca, in cel mai scurt timp, sa fie incheiat acest contract, sa fie obtinute avizele solicitate si autorizatia de construire si sa fie demarata executia..

Deoarece conditiile meteorologice permit realizarea obiectivului de investitii un timp limitat (datorita apropierii sezonului rece), inaintam Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre analiza si aprobare in regim de urgenta, proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii **AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII (CARTIER MALU ROSU).**

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Director Executiv
Mihaela IAMANDI

Șef Serviciul Reparații și Investiții Drumuri

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII
PUBLICHE, CONTRACTE
Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE



AVIZ
Nr. 39/07.07.2015

1. Denumire proiect: **SF. AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA ALEEA SCOLII CARTIER MALU ROSU**

2. Proiectant – **SC SERVICII DE GOSPODARARE URBANA**

3. Beneficiar – **SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI**

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .

Lucrari propuse amenajare pavilion lemn care sa adaposteasca mese sah si bancute odihna, amenajare alee acces si doua prigole, echipamente loc de joaca

Valoare 137.843,15 lei fara TVA din care C+M 109.390,20 lei fara TVA.


In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 07.07.2015 se acorda:

AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

PRESEDINTE COMISIE
VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR
IULIAN LIVIU TEODORESCU



SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA



S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046



AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STR. ALEEA SCOLII CARTIER MALU ROSU

Proiect nr.: **18 /2015**

Faza de proiectare : **STUDIU DE FEZABILITATE**

Proiectant de specialitate : **S.C.SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL**

Beneficiar : **MUNICIPIUL PLOIESTI**

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE



S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod. postal 100046



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID: C134132
ISO 9001



FISA RESPONSABILITATI

DIRECTOR :

- CONSTANTIN DONALD NICOLAE

**DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT:**

- OVIDIU NEGULESCU

**DIRECTOR DIRECTIA PROIECTARE
INTRETINERE DOMENIUL PUBLIC:**

- MARIUS PANAINTE

**SEF SERVICIU OFERTARE,
PROIECTARE, DESFINTARI:**

- DANA SELARU

SEF PROIECT:

- arh. EMIL POPA

COLECTIV ELABORARE:

- arh. EMIL POPA
- urb. VLADIMIR CAZAN
- ing. SILVIU STOICA
- teh. DANA RADULESCU






S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046




BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt
2. Fisa de responsabilitate
3. Borderou
4. Memoriu tehnic
2. Documentatie economica

PIESE DESENATE

- | | |
|--|---|
| 1. Plan incadrare in zona | 1 |
| 2. Plan situatia existenta | 2 |
| 3. Plan propunere de amenajare | 3 |
| 4. Foisor de lemn – Plan si sectiune | 4 |
| 5. Foisor de lemn – Plan invelitoare si vedere | 5 |
| 6. Pergola de lemn – Vedere laterala | 6 |



S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510355 cod postal 100046



MEMORIU TEHNIC

CAP 1. DATE GENERALE

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1.1. Denumirea obiectivului | AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA , STR. ALEEA SCOLII - CARTIER MALU ROSU |
| 1.2. Amplasament | : Municipiul Ploiesti , Cartier Malu Rosu |
| 1.3. Titularul investitiei | : Municipiul Ploiesti |
| 1.4. Beneficiarul investitiei | : Municipiul Ploiesti |
| 1.5. Elaboratorul studiului | : S.C.SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA Ploiesti SRL |

CAP 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

Municipiul Ploiesti, capitala administrativa a judetului Prahova este un important nod de comunicatie al tarii cu perspective imediate de dezvoltare in ceea ce priveste infrastructura rutiera si feroviara.

Situat in sud-estul Romaniei, avand o populatie de 201.226 locuitori (conform ultimului recensamant din 2011), Ploiestiul este unul din cele mai importante orase din Romania, pe locul doi dupa Bucuresti la productia industrială.

O initiativa legislativa a Ministerului Mediului prevede ca suprafata minima de spatiu verde pe cap de locuitor sa nu fie mai mica de 26 mp. In Ploiesti, situatia este una dramatica. Si asta pentru ca fiecare cetatean al municipiului beneficiaza de doar 6.8 mp de verdeata, de 4 ori mai putin decat in documentele viitoarei strategii de mediu.



SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

CertRom®


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132
ISO 9001

Locul de odihna propus si locul de joaca ce urmeaza a fi reabilitat se afla unul in prelungirea celui alt si sunt amplasate in zona de vest a orasului Ploiesti, pe strada Alea Scolii in cartierul Malu Rosu. Aceasta zona este o zona de locuinte colective, un cartier de blocuri realizate inainte de 1989, in vecinatatea amplasamentului aflandu-se si o Biserica si cateva locuinte individuale modeste.

Zona aleasa pentru amplasarea locului de odihna este adiacenta locului de joaca existent si a fost initial un spatiu destinat plimbarii cainilor. Accesul la cele doua obiective studiate se face din strada Alea Profesorilor dar si din aleile de acces la blocurile de locuinte din zona.

Amandoua terenurile studiate apartin domeniului public al Municipiului Ploiesti si sunt administrate de SC SGU SRL Ploiesti.

Prin prezentul studiu se doreste amenajarea unui loc de odihna modern, solicitat de majoritatea locuitorilor zonei si reabilitarea si modernizarea unui loc de joaca pentru copii ce a mai suferit degradari odata cu trecerea timpului, astfel incat cei mici sa beneficieze de conditii bune si atractive de joaca in deplina siguranta.



S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510355 cod postal 100046


CertRom®

SISTEME MANAGEMENT CERTIFICATE

ID CT34132

ISO 9001

cod postal 100046




2.1.1. Starea tehnica

a. Locul de odihna

În momentul de față întreaga suprafață propusă pentru amenajarea locului de odihnă este neamenajată, existând un gard viu perimetral și câțiva arbori tineri.

Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea câinilor.





S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.



C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046



b. Locul de joaca

Locul de joaca este intr-o stare destul de buna fiind amenajat in 2011. O parte din echipamentele de joaca s-au uzat si sunt necesare unele lucrari de reparatie si reabilitare. Intreaga suprafata a locului de joaca este amenajata cu pietris si datorita declivitatii terenului acesta s-a acumulat in zona mai joasa.





2.2. Date tehnice ale investitiei

2.2.1. Studii de teren

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul municipiului Ploiești este caracterizat prin următoarele valori :

- perioada de colt a spectrului de raspuns : **$T_c = 1,6$ sec.**

- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani :

$a_g = 0,35g$

Teritoriul municipiului Ploiești este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de campie, caracterizat prin următoarele valori (dupa Monografia geografica a Romaniei):

Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: $+10,6^0$ C
- temperatura maxima absoluta: $+39,4^0$ C
- temperatura minima absoluta: $-30,0^0$ C
- temperatura medie in luna ianuarie $-3,0^0$ C
- temperatura medie in luna iulie: $+22,5^0$ C

Adâncimea maxima de inghet: $0,85$ m

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata dupa cum urmeaza:

- iarna: $105,9$ mm
- primavara: $138,3$ mm
- vara: $211,8$ mm
- toamna: $132,0$ mm

Regimul vanturilor:


- vânturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- viteza medie a vanturilor: $2,3 - 3,1$ m/sec
- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

Incarcari date de vant:

- presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min. la 10 m si 50 ani
interval mediu de recurenta : $0,4$ kPa

Incarcari date de zapada :

- incarcarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp



Pentru orice nevoi ale proiectării se vor putea utiliza următoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru alcatuirea pietrisurilor prezente în amplasament:

- unghi de frecare internă..... $\varphi = 34^{\circ}$
- coeziune..... $c = 0 \text{ kPa}$
- greutate volumică..... $\gamma_w = 21,0 \text{ kN/mc}$
- coeficientul de frecare pe talpa fundației..... $\mu = 0,50$

2.2 Descrierea investiției

2.2.a) Necesitatea și oportunitatea promovării investiției

Numarul spațiilor verzi de odihnă și a locurilor de joacă este mic în comparație cu necesitățile reale ale populației municipiului și s-a constatat că în foarte multe cazuri locurile de joacă existente sunt degradate și nedotate corespunzător cu echipamente.


Tendința generală la nivelul întregii populații, inclusiv a celei tinere este de a avea un regim de viață sedentar, lucru cu consecințe grave în ceea ce privește starea de sănătate. În acest context se impune modernizarea și reabilitarea infrastructurii spațiilor de odihnă și de joacă existente dar și înființarea unor spații de joacă și agrement noi, pentru a reprezenta o alternativă viabilă la televizor sau calculator.

2.2.b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

Pentru AMENAJARE LOC DE ODIHNĂ ȘI REABILITARE LOC DE JOACĂ - Str. Aleea Scolii – Cartier Malu Rosu, se propun două scenarii și anume:

Scenariul 1

- a. **Pentru locul de odihnă** se propune amenajarea unui pavilion mare de lemn care să adapostască mese de sără și bancute pentru odihnă, se propune amenajarea unei alei de acces la pavilion și 2 pergole de o parte și de alta a pavilionului care adapostesc bănci pentru odihnă.



- b. Pentru locul de joaca se propune repararea si reconditionarea echipamentelor de joaca existente si amenajarea unei alei perimetrale de pavele de beton.

Scenariul 2

- a. Pentru locul de odihna se propun amenajarea mai multor pavilioane mici de lemn care sa adaposteasca mese de sah, se propune amenajarea unor alei care sa asigure accesul la pavilioane si montarea de bancute si cosuri de gunoi.
- b. Pentru locul de joaca se propune renuntarea la unele din obiectele de joaca mai vechi si degradate si inlocuirea acestora cu echipamente noi si moderne, amenajarea unei alei perimetrale din pavele de beton dar si inlocuirea suprafetei actuale de pietris cu covor sintetic antitrauma.

In urma analizei cost-beneficiu dar si a consultarii grupurilor tinta s-a optat pentru implementarea **scenariului 1**.


Prin realizarea proiectului se vor asigura pentru grupurile tinta:

- creșterea nivelului de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor (copii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu handicap) prin practicarea plimbarilor si prin petrecerea timpului liber intr-un loc de recreere si odihna special amenajat;
- folosirea la adevarata valoare si revitalizarea unei zone cu potential de agrement;
- crearea unui spatiu de joaca modern si sigur, dar si facilitati si comfort pentru parinti si bunici.

2.2.c) Descrierea lucrarilor ce se vor efectua

a. pentru locul de odihna

- se vor construi amenajarile pentru odihna – pavilionul de lemn, pergole,
- se monteaza bordurile si se amenajeaza aleile
- se monteaza bancile si cosurile de gunoi
- se niveleaza terenul liber si se gazoneaza
- se completeaza gardul viu existent si se planteaza noi plante ornamentale



b. pentru locul de joaca

- se vor monta bordurile si vor fi amenajate noile alei perimetrale
- se repara si se vopsesc echipamentele existente
- se refac suprafetele de protectie antitrauma deteriorate
- se amenajaza noi suprafete antitrauma

2.3. Durata de realizare a lucrarilor

Durata de realizare a lucrarilor este de maxim 3 luni de la data contractarii si se va realiza in urmatoarele etape :

- curatare teren
- realizarea constructiilor si amenajarilor propuse
- montare banci si cosuri de gunoi

2.4 Respectarea standardelor de referinta


Constructiile, echipamentele precum si lucrarile de amenajare a spatiilor studiate trebuie sa respecte cerintele de siguranta prevazute in prescriptiile tehnice PT R 19/ 2002 si a standardelor in vigoare. Echipamentele noi vor fi insotite de certificatul de conformitate ISCIR sau similar, instructiuni de montaj, mentenanta si exploatare. Propunerea tehnica va cuprinde toate aceste documente in limba romana.

2.5. Caiet de sarcini pentru executie

Lucrarile de constructii se vor executa pe baza documentatiei tehnice cuprinse in proiect precum si a completarilor sau modificarilor transmise de catre proiectant in timpul executiei, prin detalii modificatoare sau dispozitii de santier , acceptate de beneficiar.

Intrega documentatie va fi inclusa in Cartea Constructiei.

Lucrarile se vor executa sub conducerea unei persoane cu competenta tehnica in efectuarea acestor lucrari. Se recomanda executia de catre o unitate autorizata in acest scop.



2.6. Caracteristici tehnice ale materialelor

Materialele folosite pentru executarea lucrarilor proiectate vor corespunde domeniului de utilizare conform destinatiei produselor si sunt stabilite prin standarde de produs sau norme tehnice de ramura privind materiile prime si materialele. Conditiiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsele vizeaza:

1. Tipodimensiuni - dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permita utilizarea lor facila si in conditii de siguranta;
2. Sa fie proiectate pentru o greutate declarata;
3. Sa confere stabilitate;
4. Sa aiba un aspect placut;

Calitatea materialelor utilizate sa confere rezistenta, siguranta in exploatare, rezistenta la impact si uzura, rezistenta climatica, cerinte privind mediul, cum este potentialul de reciclare, elasticitate, rotunjimea muchiilor, imbinarile sunt conform STAS-urilor in materie.

2.6. Prevederi speciale

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la data executiei.


La executarea tuturor lucrarilor se vor respecta intocmai conditiile tehnice ale furnizorilor de materiale si finisaje pentru punerea in opera a acestora. Se vor folosi materiale de buna calitate.

Lemnul folosit pentru realizarea constructiilor propuse va fi de calitate, avand o umiditate relativa de maximum 20 %.

Se vor lua masuri speciale de protectie a lemnului prin aplicarea in prima faza a unei vopsitorii cu ulei de in si apoi a unei cu bait. Fiecare dintre acestea vor fi aplicate in cate doua straturi.


La realizarea constructiilor si amenajarilor din lemn se vor lua masuri pentru respectarea intocmai a detaliilor de executie din plansele de proiect, atat in ceea ce priveste calitatea materialelor puse in opera cat si a corectitudinii si acuratetei executiei. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice lucrarilor de constructie, cat si normele privind paza si stingerea incendiilor.

Pentru siguranta circulatiei in zona, pe timpul executiei lucrarilor, se vor lua masuri de semnalizare corespunzatoare pentru pietoni vizibile atat ziua cat si noaptea.



S.R.L. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

La baza întocmirii prezentei documentații au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a prețurilor), precum și prețurile practicate pentru materialele din zonă (nisip, balast, pavele ecologice, beton, lemn etc.) și distanțele de transport reale.

De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Valoarea totală a lucrărilor este:

- **137 843,15 lei**

fara TVA (în prețuri – 21.08. 2014 , 1 euro = 4.4244 lei) ,

din care

- **109 390,20 lei**


(C+M), fara TVA

CAP. 4. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii sau alte surse.

CAP.5. ESTIMARI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Urmărirea permanentă a comportării în timp a amenajărilor și a echipamentelor, în vederea depistării eventualelor probleme unde trebuie să se intervină operativ , se va face cu personalul existent la nivelul administratorului domeniului public, nefiind necesară crearea de noi locuri de muncă.



S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100946

CertRom®

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C134132

ISO 9001



CAP.6. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obtinute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiesti.

CAP.7. CONCLUZII

In cadrul prezentului studiu au fost propuse solutii tehnice care au rezultat din analiza datelor de tema precum si din masuratorile si observatiile din teren, dar au tinut cont si de o serie de exigente de ordin estetic si functional.

Intocmit,
Urb. Vladimir Cazan

Sef proiect
Arh. Emil Popa



ANALIZA COST BENEFICIU

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

Proiectul "Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii" doreste amenajarea unui loc de odihna modern, solicitat de majoritatea locuitorilor zonei si reabilitarea si modernizarea unui loc de joaca pentru copii ce a mai suferit degradari odata cu trecerea timpului, astfel incat cei mici sa beneficieze de conditii bune si atractive de joaca in deplina siguranta.

Justificarea sustenabilitatii si a imbunatatirii infrastructurii publice urbane in cadrul planului integrat. Zgomotul, aerul poluat, traficul intens, neglijarea mediului construit, lipsa unui management al mediului corespunzator si lipsa unei planificari strategice pot conduce la probleme de sanatate si la o calitate mai scazuta a standardelor de viata. Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina:

- mentinerea echilibrului ecosistemului urban;
- indepartarea sau izolarea factorilor poluatori care creaza disconfort si afecteaza starea de sanatate;
- punerea in valoare a potentialului existent.

Deteriorarea sau disparitia unor spatii verzi constituie pierderi ireparabile, cu efect negativ, in special, asupra starii de sanatate fizica si psihica a copiilor si a intregii populatii, având in vedere functii deosebite, ca:

- imbunatatirea calitatii mediului, prin reducerea poluarii si imbogatirea atmosferei cu oxigen;
- conservarea resurselor de apa, combaterea eroziunii solurilor si a alunecarilor de teren;
- amortizarea zgomotelor urbane;
- armonizarea peisajelor antropice cu cele naturale;
- imbunatatirea aspectului estetic si arhitectural al localitatii;
- crearea unui cadru adecvat practicarii sportului si activitatilor recreative.

Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile zonei, a situatiei infrastructurii publice, a nevoilor grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor strategice, si nu in ultimul rand a rezolvării problemelor de mediu. Pentru satisfacerea necesitatii acestui proiect se definesc urmatoarele obiective specifice ce trebuie realizate in cadrul proiectului:

- Inlaturarea disparitatilor din punct de vedere socio-economic dintre arealul vizat de proiect si celelalte areale ale orasului si cresterea rolului economic si social al acestuia;
- Necesitatea abordarii integrate a problemelor economice, sociale si de mediu din zonele urbane degradate;
- Reabilitarea fizica a spatiilor publice;
- Cresterea suprafetelor de spatii verzi;
- Integrarea grupurilor dezavantajate;
- Cresterea atractivitatii orasului ;
- Protejarea mediului inconjurator, context obligatoriu pentru toate actiunile identificate.

Investitia se va realiza pe parcursul a 3 luni.

Esalonarea investiei: 3 luni.

Curs Euro: 4,4450 din 28.05.2015

Valoare:


a) 137.843,15 lei valoare totala fara T.V.A., respectiv 170.925,51 lei cu T.V.A.

b) 109.390,20 lei valoare totala fara T.V.A. C+M respectiv 135.643,85 lei C+M cu T.V.A.

si la euro:

a) 38.453,43 euro cu T.V.A., valoare totala cu T.V.A.

b) 30.516,05 euro cu T.V.A., valoare totala cu T.V.A.



2. Analiza optiunilor

Varianta I

- a) Pentru locul de odihna se propune amenajarea unui pavilion mare de lemn care sa adaposteasca mese de sah si bancute pentru odihna, se propune amenajarea unei alei de acces la pavilion si 2 pergole de o parte si de alta a pavilionului care adapostesc banci pentru odihna.
- b) Pentru locul de joaca se propune repararea si reconditionarea echipamentelor de joaca existente si amenajarea unei alei perimetrare de pavele de beton.

Varianta II

- a) Pentru locul de odihna se propun amenajarea mai multor pavilioane mici de lemn care sa adaposteasca mese de sah, se propune amenajarea unor alei care sa asigure accesul la pavilioane si montarea de bancute si cosuri de gunoi.
- b) Pentru locul de joaca se propune renuntarea la unele din obiectele de joaca mai vechi si degradate si inlocuirea acestora cu echipamente noi si moderne, amenajarea unei alei perimetrare din pavele de beton dar si inlocuirea suprafetei actuale de pietris cu covor sintetic antitrauma.

Analiza multicriteriala

VARIANTA 1	Scor	Pondere	Impact
Calitatea vietii	1	0,6	0,6
Sanse egale	2	0,2	0,4
Echitate sociala	1	0,2	0,2
Total	1,2 : impact insuficient		

VARIANTA 2	Scor	Pondere	Impact
Calitatea vietii	4	0,6	2,4
Sanse egale	2	0,2	0,4
Echitate sociala	2	0,2	0,4
Total	3,2 : impact relevant		

(*) 0: impact insuficient; 1: impact insuficient; 2: impact moderat; 3: impact relevant; 4: impact foarte mare

Avand in vedere cele spuse mai sus, se poate trage concluzia ca prin implementarea acestui proiect in varianta 2 vor duce la schimbari in ceea ce priveste calitatea vietii, sansele egale pentru societate privind activitatea pe care o desfasoara precum si echitatea sociala.

Conceptul de bază al proiectului este că, în urma realizării investițiilor de înființare a parcului în localitate, facilitarea accesului locuitorilor la acest obiectiv va avea un efect multiplicator și un caracter educativ, generator de civilizație.



3. Analiza financiară a proiectului

Reprezintă analiza realizată pe baza costurilor și veniturilor reale și directe, exprimate în monedă. Astfel, aceasta nu ia în considerare beneficiile sociale și de mediu furnizate de proiect, acestea urmând a fi estimate și cuantificate în cadrul analizei economice.

Ipotezele de calcul (premisele economico-financiare):

Analiza are la bază următoarele elemente:

- Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive prudențiale, orizontul de timp nu trebuie să depășească durata de viață economică a proiectului.

- orizontul de timp de previziune este de 20 ani.

- Valoarea reziduală a investiției

Reprezintă valoarea rămasă a investiției inițiale și a investițiilor realizate pe parcursul exploatării obiectivului investiției inițiale.

- valoarea reziduală este considerată 0.

- Factorul de actualizare


Procesul de discountare permite însumarea fluxurilor financiare în diferiți ani. Rata la care viitoarele valori financiare sunt discountate în prezent este apropiată de costul oportunității al capitalului. Literatura de specialitate pune în evidență un spectru larg al nivelului factorilor de actualizare, de la o valoare minimă de 3% la una maximă de 11%, cu o valoare medie de 8%.

Costurile totale ale investiției sunt următoarele:

- Costurile totale ale investiției (specificate în- Devizul Estimativ General);
- Costurile de exploatare.

Costuri de operare estimate, pentru perioada de funcționare :

- Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile: înlocuit plante : 461,14 lei/an
- Cheltuieli legate de consumul de curent electric și apă : 15000 lei/an
- Cheltuieli cu întrețineri și reparații : 1000 lei/an



BENEFICIU

Beneficii directe

financiare

Venituri directe după implementarea proiectului nu pot fi identificate, accesul în parc fiind fără taxe.

economice

Dezvoltarea locală ca urmare a implementării și exploatarei investiției.

sociale

Creșterea numărului de locuri de muncă, atât în perioada de implementare, cât și în perioada de exploatare a proiectului investițional.

Beneficii indirecte

sănătate

Înființarea spațiilor verzi va avea un impact important asupra calității vieții, prin scăderea numărului de accidente și reducerea poluării.

mediu, calitatea apei, calitatea aerului, calitatea solului

Realizarea investiției, privită în contextul reabilitării întregii structuri a spațiilor verzi existente din oraș, aduce o îmbunătățire substanțială a calității mediului în general.

Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

Maria Prundurel



S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132
ISO 9001



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STR. ALEEA SCOLII (CARTIER MALU ROSU)

1 euro = 4.445

la data de 28.05.2015

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea teritoriului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5,000.00	1,124.86	1,200.00	6,200.00	1,394.83
3.3	Proiectare si inginerie	5,489.76	1,235.04	1,317.54	6,807.30	1,531.45
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanta	1,097.95	247.01	263.51	1,361.46	306.29
3.6	Asistenta tehnica	1,646.93	370.51	395.26	2,042.19	459.44
TOTAL CAPITOL 3		13,234.63	2,977.42	3,176.31	16,410.95	3,692.00
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	108,307.13	24,366.06	25,993.71	134,300.84	30,213.91
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,488.00	334.76	357.12	1,845.12	415.10
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		109,795.13	24,700.82	26,350.83	136,145.96	30,629.01
CAPITOLUL 5						
Ate cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
5.1.1	Lucrari de constructii	1,083.07	243.66	259.94	1,343.01	302.14
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comision ISC 0,8 %	878.36	197.61	210.81	1,089.17	245.03
5.2.2	Cota aferenta CSC 0,5 %	548.98	123.50	131.75	680.73	153.15
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10 %	12,302.98	2,767.82	2,952.71	15,255.69	3,432.10
TOTAL CAPITOL 5		14,813.38	3,332.59	3,555.21	18,368.60	4,132.42
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		137,843.15	31,010.83	33,082.36	170,925.51	38,453.43
Din care C + M		109,390.20	24,609.72	26,253.65	135,643.85	30,516.05

DIRECTOR GENERAL
Donald Nicolae CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Ovidiu NEGULESCU

DIRECTOR ECONOMIC,
Elena TRICAN

DIRECTOR DIRECTIE PROIECTARE,
Marius PANANTE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
Mihaela DUMITRESCU

COORDONATOR COMPARTIMENT
Maria PRUNDUREL



Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID CT34132
ISO 9001

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. înr. cap./subcap. Crt. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6
1	1				
1.1	Amenajarea terenului				
1.2	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială				
1.3	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
2	3.1				
2.1	3.2				
2.2	3.3				
3	4				
3.1	Investiția de baza				
3.2	6.01 LOC DE ODIHNA MALU ROSU				
3.3	6.02 FOISOR LEMN				
3.4	6.03 PERGOLA				
4	5.1				
4.1	Organizare de santier				
5	Tota pe valoarea adaugata				
6	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :				
7	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :				


Cursul de referinta = 4.450 lei/euro din data de 28.05.2015


Director General,
Donald Nicolae Constantiu
Director General Adjunct,
Cristina Negulescu
Director Economic,
Elena Trivan

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Deize, Preturi, Tarife
Maria Brundurel





Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

CertRom

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132

ISO 9001

C.U.I. 274449967 J29/1212/01.10.2010 RO274449967

Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

FORMULAR F2

OBIECTIV

LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: LOC DE ODIHNA MALU ROSU

- 01 -


Nr. crt.	Nr. cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
3	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii		
		LOC208 LOC DE JOACA MALU ROSU-STR.ALEEA		
3	4.1	Drumuri si poduri		
		LMR100 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		



8	4.5	Dotari			
		TOTAL III			
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			
		Taxa pe valoarea adaugata			
		TOTAL (inclusiv TVA) :			

Director General,

Donald Nicolae Constantin



Director General Adjunct,

Ovidiu Negulescu

Director Economic

Elena Trican

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

Maria Prundurel



6	III	Procurare		
7	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
8	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
9	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4450 lei/euro din data de 28.05.2015

Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu

Director Economic,
Elena Trican


Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Deize, Preturi, Tarife

Maria Prundurel





Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.



C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiesti, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV

LOC DE ODIHNA "MALU RCSU"


PROIECTANT

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: FOISOR LEMN

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii		
		FMR408 FUNDATIE PROPRIU ZISA		
		FMR508 STRUCTURA LEMN		
3	4.1	Instalatii electrice		
		FMR608 RACORD ELECTRIC		
		FMR708 INST ELECTRICA		
4	4.1	Amunatarii funciare		
		FMR308 TERSAMENTE		
		TOTAL I		
5	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		





Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

CertRom

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132

C.U.I. 274449967 J29/1212/01.10.2010 RO274449967 ISO 9001
Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

FORMULAR F2

OBIECTIV

LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"


PROIECTANT

CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

OBIECT: PERGOLA

Nr. crt.	Nr. cap./subcap. / revizii pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
1	1	2	3	4
1	I	Lucrări de construcții		
2	4.1	Terasamente		
		PER009 spații verzi		
3	4.1	Construcții		
		PER008 PERGOLA		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare DOTARI CF.FISA F4		
6	4.3	Utilaje și echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje și echipamente de transport		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----



Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132

C.U.I. 274449967 J29/1212/01.10.2010 RO274449967
Ploiesti, Str.Valeni nr.32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

FORMULAR F4

OBIECTIV
LOC DE ODIHNA "MALO ROSU"

PROIECTANT

L I S T A

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. Crt.	Obiect / Lista de Utilaje / Utilaj	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) - mii lei -	Furnizorul (denumire, adresa) telefon, fax)	Fisa tehnical atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Obiect: PERGOLA						
1.001	Lista: PERGOLA 3 PANCI	BUC.	2,000				Fisa nr. 1
	TOTAL:	Mii lei					
		Euro					

Cursul de referinta = 4.4450 lei/euro din data de 28.05.2015

Director General,

Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,

Ovidiu Negulescu

Director-Economic,

Elena Itrican


Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Deize, Preturi, Tarife

Maria Prundurel





s.c. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



CENTRALIZATOR MATERIAL SADITOR

MATERIAL DENDROLOGIC	U.M.	CANTITATE	PRET	VALOARE
ABUSTI FOIOSI FRUNZA PERSISTENTA	BUC	4		
ARBUSTI RASINOSI	BUC	10		
TRANDAFIRI	BUC	9		
TOTAL				

Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

Maria Prundirel



S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0001 45000000 LOC DE ODIHNA MALU ROSU

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LMR100 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"

Categoria de lucrari: 0002
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCA01A1 M.C. 17.500
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

002 DA06A1 M.C. 10.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

003 DA06A2 M.C. 2.800
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

004 CA01A1 M.C. 1.125
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

005 CZ0106D1 M.C. 1.125
PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT.
GRANUL. <31MM CIM. M30 FUNDATII SOLIC.
IMPORTANT. INST. NECENTR.

006 DE09E1 [2] M 75.000
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND
DIMENSIUNI DE 15X25 CM FUNDATIE DE
BEBETON 25 X 15 CM

007 DD02A1 [1] MP. 70.000
MONTAT PAVELE DIN BETON CU GROSIMEA DE
6cm

008 CF09F1 MP. 41.500
TENCUIELI EXT.SP.LA FATADE CU PRAF DE
PIATRA PE ZIDARIE GRUND M25T 2CM, STR
VIZ.DRISC.PRAF PIATRA



009 RPCK23A1 MP. 23.000
PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT PE LOC FARA
COLORANTI, IN CIMP CONTINUU CU MOZAIC
GRANULAT DE CALCAR*

010 CB01A1 MP. 4.950
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

011 TRI1AA01A1 TONA 59.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1

012 TRA01A10 TONA 59.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

013 TRA01A10P TONA 31.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

014 TRI1AA01A1 TONA 31.500
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CASS 5.2%
- FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%
- FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0.233%
- CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA



Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife
Maria Prundurel



S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0001 45000000 LOC DE ODIHNA MALU ROSU

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta LOC208 LOC DE JOACA MALU ROSU-STR.
ALEEA

Categoria de lucrari: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCA01A1 M.C. 47.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

002 DA06A1 M.C. 19.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

003 DA11B1 M.C. 22.500
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALE EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

004 DE12C1 MP. 200.000
ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O
FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM

005 RPCA01A1 M.C. 5.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

006 CA01A1 M.C. 2.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

007 CZ0105H1 M.C. 2.000
PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE
GRANULATIA<31MM CIMENT M30 PT BLOCURI
FUNDATII MANUAL

008 DE09E1 [1] M 123.000
MONTAT BORDURI MICI DIN BETON DE CIMENT
10X15cm

009 RPCA01A1 M.C. 5.500
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

010 CA01A1 M.C. 2.100
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

011 DE09D1 [1] M 45.000
MONTAT BORDURI MARI DIN BETON DE CIMENT

012 RPCA01A1 M.C. 2.500
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

013 DZ01C1 M.C. 1.500
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR
STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 %
CIMENT

014 CA01A1 M.C. 0.700
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

015 CZ0106D1 M.C. 0.700
PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT.
GRANUL. <31MM CIM. M30 FUNDATII SOLIC.
IMPORTANT. INST. NECENTR.

016 RPCA01A1 M.C. 16.100
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

017 DA06A1 M.C. 7.500
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

018 CA01A1 M.C. 9.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

019 CZ0105H1 M.C. 9.000
PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE
GRANULATIA <31MM CIMENT M30 PT BLOCURI
FUNDATII MANUAL



020 CG03B1 [1] MP. 73.000
PARDOSELI ANTITRAUMA

021 RPCA01A1 M.C. 1.500
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

022 DA06A1 M.C. 0.850
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

023 DE06D1 [1] M 67.000
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND
DEMENS DE 13 X 13 CM;FUNDATIE BETON DE 15
X 25 CM

024 RPCK22B1 [1] MP. 12.000
REPARARE SUPRAFATA ANTITRAUMA

025 CN09D1 [1] MP. 35.000
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,
EXECUTATE CU 2STRATURI LAC ULEI

026 CN10A1 MP. 90.000
VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA
EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI, IN
2STRATURI

027 TRI1AA01A1 TONA 84.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1


028 TRA01A10P TONA 84.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

029 TRI1AA01A1 TONA 179.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1

030 TRA01A10 TONA 179.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------



Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS 5.2%
-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%
-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0.233%
-CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%


Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA





Director General,
Donald Nicolae Constantin


Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu


Director Economic,
Elena Trican


Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Mihaela Dumitrescu


Coordonator Compartiment Devize, Prefuri, Tarife
Maria Prundurel



S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0002 45000000 FOISOR LEMN

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta FMR308 TERSAMENTE

Categoria de lucrari: 0002
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSG01A1 100 MP. 0.640
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR
SUPRAVEGHEATA.

002 TSC18A1 100 MC. 0.040
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.
IMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.1

003 TSA01C1 M.C. 2.960
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

004 TSD07C1 100 MC. 0.044
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
97-98 %

005 TSD04C1 M.C. 2.035
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

006 TSD06B1 100 MC. 0.020
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

007 IFB09B3 MP. 57.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
PIETRIS

008 TRA01A05P TONA 12.650
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

009 TRA01A10 TONA 10.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice				=	
Valoare aferenta utilaje electrice				=	

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%

-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0.233%

-CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



Director General
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

Maria Prundurel



s.c. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



ID C134132

ISO 9001

cod postal 100046

Formularul nr. 3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0002 45000000 FOISOR LEMN

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta FMR408 FUNDATIE PROPRIU ZISA

Categoria de lucrari: 0002
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 PB01A1 M.C. 2.960
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN..
STRAT DE 5-20CM.

002 PC01A1 MP. 3.515
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

003 CZ0301A1 KG 159.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

004 CC01A1 KG 159.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

005 CA02D1 M.C. 11.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

006 CZ0106E1 M.C. 11.000
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.
GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI
OBIS.INST.CENTRAL.

007 TRA06A10 TONA 34.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST.=10KM

008 TRA02A20 TONA 0.160
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


- CAS:
- SOMAJ:
- CASS 5.2%
- FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%
- FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0.233%
- CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA



Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife
Maria Prundulea



Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID: GT34132

ISO 9001

Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0002 45000000 FOISOR LEMN

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta FMR508 STRUCTURA LEMN

Categoria de lucrari: 0002
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCH27A1 M.C. 2.590
SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN
EXECUT.DIN LEMN DE RASINOASE ECARISAT *

002 CN15D1 MP. 65.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN
IMPREGNAT

003 CG21A1 [2] MP. 65.000
PARDOSEALA EXECUTATA DIN DUSUMELE DE
BRAD

004 CG27A1 MP. 55.500
LUSTRIREA CERUIREA PARDOSELILOR DIN
PARCHET MATERIALE PLASTICE-COVOR PVC ETC

005 CE18A1 MP. 55.500
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

006 RPCI01B1 [1] MP. 61.000
INVELITOARE IMPASLITURA BITUMATA TEGOLA

007 RPCE05E1 MP. 62.000
BARIERA DE VAPORI LA TERASE SAU BALC.
PESTE PLANSEUCU 1 STR.CART.ASEZ.SIMPL.CU
SUPRAP.LIPIT.CU BI

008 DA06A2 M.C. 5.600
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

009 CL21A1 KG 140.500
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON



111 6309895 BUC. 4.000
PICIOR DE STALP BMF31965

112 6309896 BUC. 10.000
LEGATURA DE COLT BMF30446

113 6309897 BUC. 57.500
CONSOLE TIP130 BMF 20592

114 6309898 BUC. 16.000
PLACI PERFORATE BMF 0592

115 6309899 BUC. 48.000
PLACI PERFORATE BMF 20575

116 6309900 SET 1.000
MAT MARUNT, CUIE, SURUBURI, SAIBE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CASS 5.2%
- FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%
- FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0.233%
- CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife
Maria Prundurel



Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0002 45000000 FOISOR LEMN

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta FMR608 RACORD ELECTRIC

Categoria de lucrari: 0002
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 W2E04A01	[1] BUC.	1.000			
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE MONOFAZAT					

002 EC04B1 M 50.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE 25 SAU 35MMP

003 EA01B1 M 50.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM

004 TSA04C1 M.C. 10.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.TARE

005 TSD01C1 M.C. 10.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04D1 M.C. 10.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

007 W2H04A1 M.C. 10.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS 5.2%
-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%
-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0.233%
-CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%



Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Măgulescu

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife
Maria Prundure



s.c. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0002 45000000 FOISOR LEMN

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta FMR708 INST ELECTRICA

Categoria de lucrari: 0002
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 EF04A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE
BARE, DE SIGURANTA, INTERMED., TERM.) PE
SCHEL.MET.CU <6CUTI

002 EE08A1 [1] BUC. 4.000
APLICE

003 EE08A1 [2] BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT TIP PLAFONIERA 60W
EXTERIOR

004 ED02A1 [1] BUC. 2.000
PRIZA APLICAT CU PROTECTIE SI CAPAC

005 ED02A1 [2] BUC. 1.000
COMUTATOR DUBLU APLICAT

006 EC05A1 [1] M 5.000
CABLU CIRCUIT PRIZE CYY-F 3X2.5MMP

007 EC05A1 [2] M 15.000
CABLU ILUMINAT CYY-F 3X1.5MMP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ-TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	------------------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CASS 5.2%
- FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%
- FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0.233%
- CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife
Maria Prundurel



S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0003 3 PERGOLA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta PER008 PERGOLA

Categoria de lucrari: 0002
Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 RPIX01B	[1] M	9.600			
TEAVA NEAGRA 40X2					
002 RPIXF03B	[1] M	8.000			
APLATIZARE TEAVA - PRELUCRARE					
003 RPIF07G1	[1] M	11.440			
CORDON DE SUDURA					
004 CH05A1	[1] M	9.600			
INFIGERE TEAVA PRIN BATAIE					
005 CL21A1	KG	51.150			
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE					
INGLOBATE IN BETON					
006 CL23A1	[1] MP.	51.510			
CONFECTIONARE CONFECTII METALICE					
007 CO21A1	[1] M.C.	1.513			
CHERESTEA, STALPI, CONTRAVANTUIRI, ETC					
008 CB44A1	[2] BUC.	75.000			
MONTAT GRINZI STALPI CAPRIORI SI PANOURI					
DECORATIVE					

009 RPCH09A1 [1] BUC. 68.000
PIESE METALICE PENTRU RIGIDIZARE:
BULOANE VINCLU

010 YC01RON [6] LEI. 211.000
PROCURAT PANOU DECORATIV CU ZABRELE

011 YC01RON [7] LEI. 700.000
MONTAT DOUA BUCATI BANCHI

012 TRB05A15 TONA 1.610
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

013 TRA01A10 TONA 1.610
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

014 TRI1AA01C1 TONA 1.610
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1


Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CASS 5.2%
- FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%
- FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0.233%
- CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%



Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA



Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Negulescu



Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

Maria Prundirel



S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046



Formularul F3

Obiectivul: 0009 45000000 LOC DE ODIHNA "MALU ROSU"
Obiectul: 0003 3 PERGOLA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta PER009 spatii verzi

Categoria de lucrari: 0002
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSH04C1 MP. 266.000
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN
MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.30C

002 TSH09A1 100 MP. 2.660
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

003 TSH17B1 M.C. 2.530
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI
H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.
IZOL.IN T.MIJL.

004 TSH25A1 BUC. 14.000
TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE
MAN.LA ARBUSTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS
FORME *

005 TSH25B1 BUC. 9.000
TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE
MAN.LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU
DIAM.<10CM

006 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS 5.2%

-FOND DE GARANTARE SALARIALE 0.25%
-FOND PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

LE 0.233%
-CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



Director General,
Donald Nicolae Constantin

Director General Adjunct,
Ovidiu Rugulescu

Director Economic,
Elena Trican

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate


Mihaela Dumitrescu

Coordonator Compartiment Devize, Preturi, Tarife

Maria Prundurel

AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
SC 1/10 000



AMPLASAMENTUL STUDIAT

SOLUTIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTATIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A
S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. PLOIESTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVAZUT IN CONTRACT
DOCUMENTATIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARTIAL FARA ACORDUL SCRIS AL
S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

ORDINUL ARHITECTI
DIN ROMANIA

2553


Emil
POPA

Arhitect cu drept de semnatura

Director : **CONSTANTIN DONALD NICOLAE**

VERIFICAT.				REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFICATOR / EXPERT	TITLU PROFESIONAL - NUME	SEMNAT.	CERINTA	
		BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI		
C.U.I 27449967 J29/12/2010.10.2010 RO27449967 Ploiești, Str. Veleni nr. 32 tel:0244-544212 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046		PROIECT NR.18/2015		
ELABORATOR	TITLU PROFESIONAL - NUME	SEMNAT.	SCARA :	TITLU PROIECT :
SEF PROIECT	arh. Emil Popa		1/10 000	AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU
PROIECTAT	urb. Vladimir Cazan		DATA :	FAZA : S.F.
DESENAT	teh. Dana Radulescu		05.2015	TITLU PLANSA : PLAN INCADRARE IN ZONA
				PLANSA NR. 1

AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU

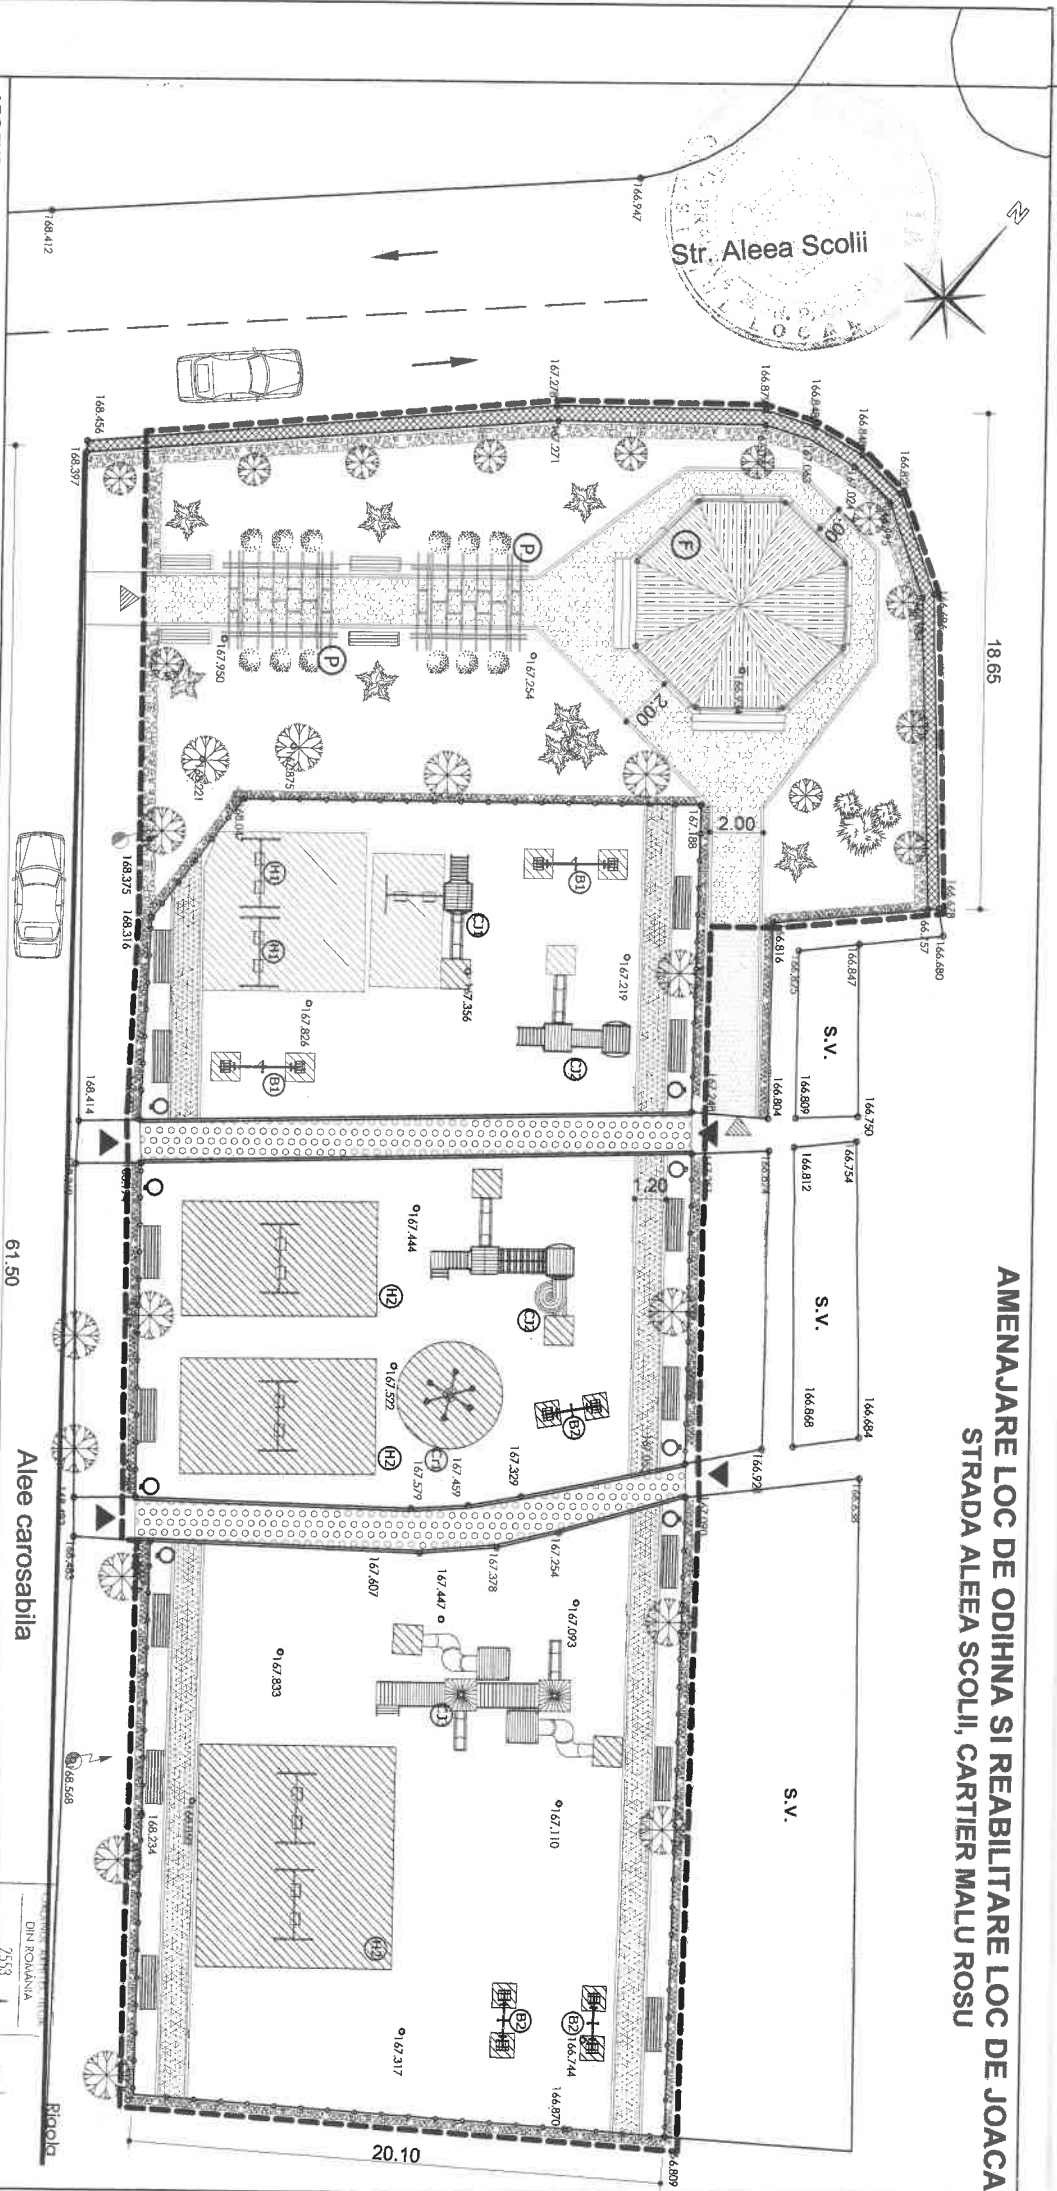

LEGENDA

Suprafata studiata - 1529mp

EXISTENT

Parapet din beton

Alei din pavele de beton

Banci

Obiecte de joaca

Suprafata antitruama

Gard din plasa bordurata

Cosuri de gunoi

Arbori

Gard viu

Accese pe amplasament

PROPUNERI

Alei din pavele de beton

Alei din asfalt

Banci

Suprafata antitruama

Folios de lemn

Pergole de lemn

Accese pe amplasament

Rigola

Evonymus

Trandafiri ucraineni

Juniperus horizontalis

Director: **CONSTANTIN DONALD NICOLAE**

VERIFICAT

EXPERT

TITLU PROFESIONAL - NIME

SEMNA

SEMNA

SEMNA

SEMNA

SEMNA

Serviciu de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

C.U.I. 37240097 J201521201 10-20-10 RO27400987

Proiectat de: **Emil Popa**

Titlu profesional - NIME

SEMNA

SEMNA

SEMNA

SEMNA

BENEFICIAR: **MUNICIPIUL PLOIESTI**

REFERAT / EXPERIENȚA NR. / DATA

TITLU PROIECT: **AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU**

SCARA: **1/200**

DATA: **05.2015**

TITLU PLANSA: **PLAN PROPUNERE DE AMENAJARE**

FAZA: **SF.**

PLANSA NR. **3**

SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTARIE SUNT PROPRILE INTELECTUALE A S.C. SERVICIUL DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. PLOIESTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVEDUT IN CONTRACT. S.C. SERVICIUL DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Alina Popa

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

Emil Popa

POP


Emil Popa

POP

Emil Popa

POP

AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA
STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU

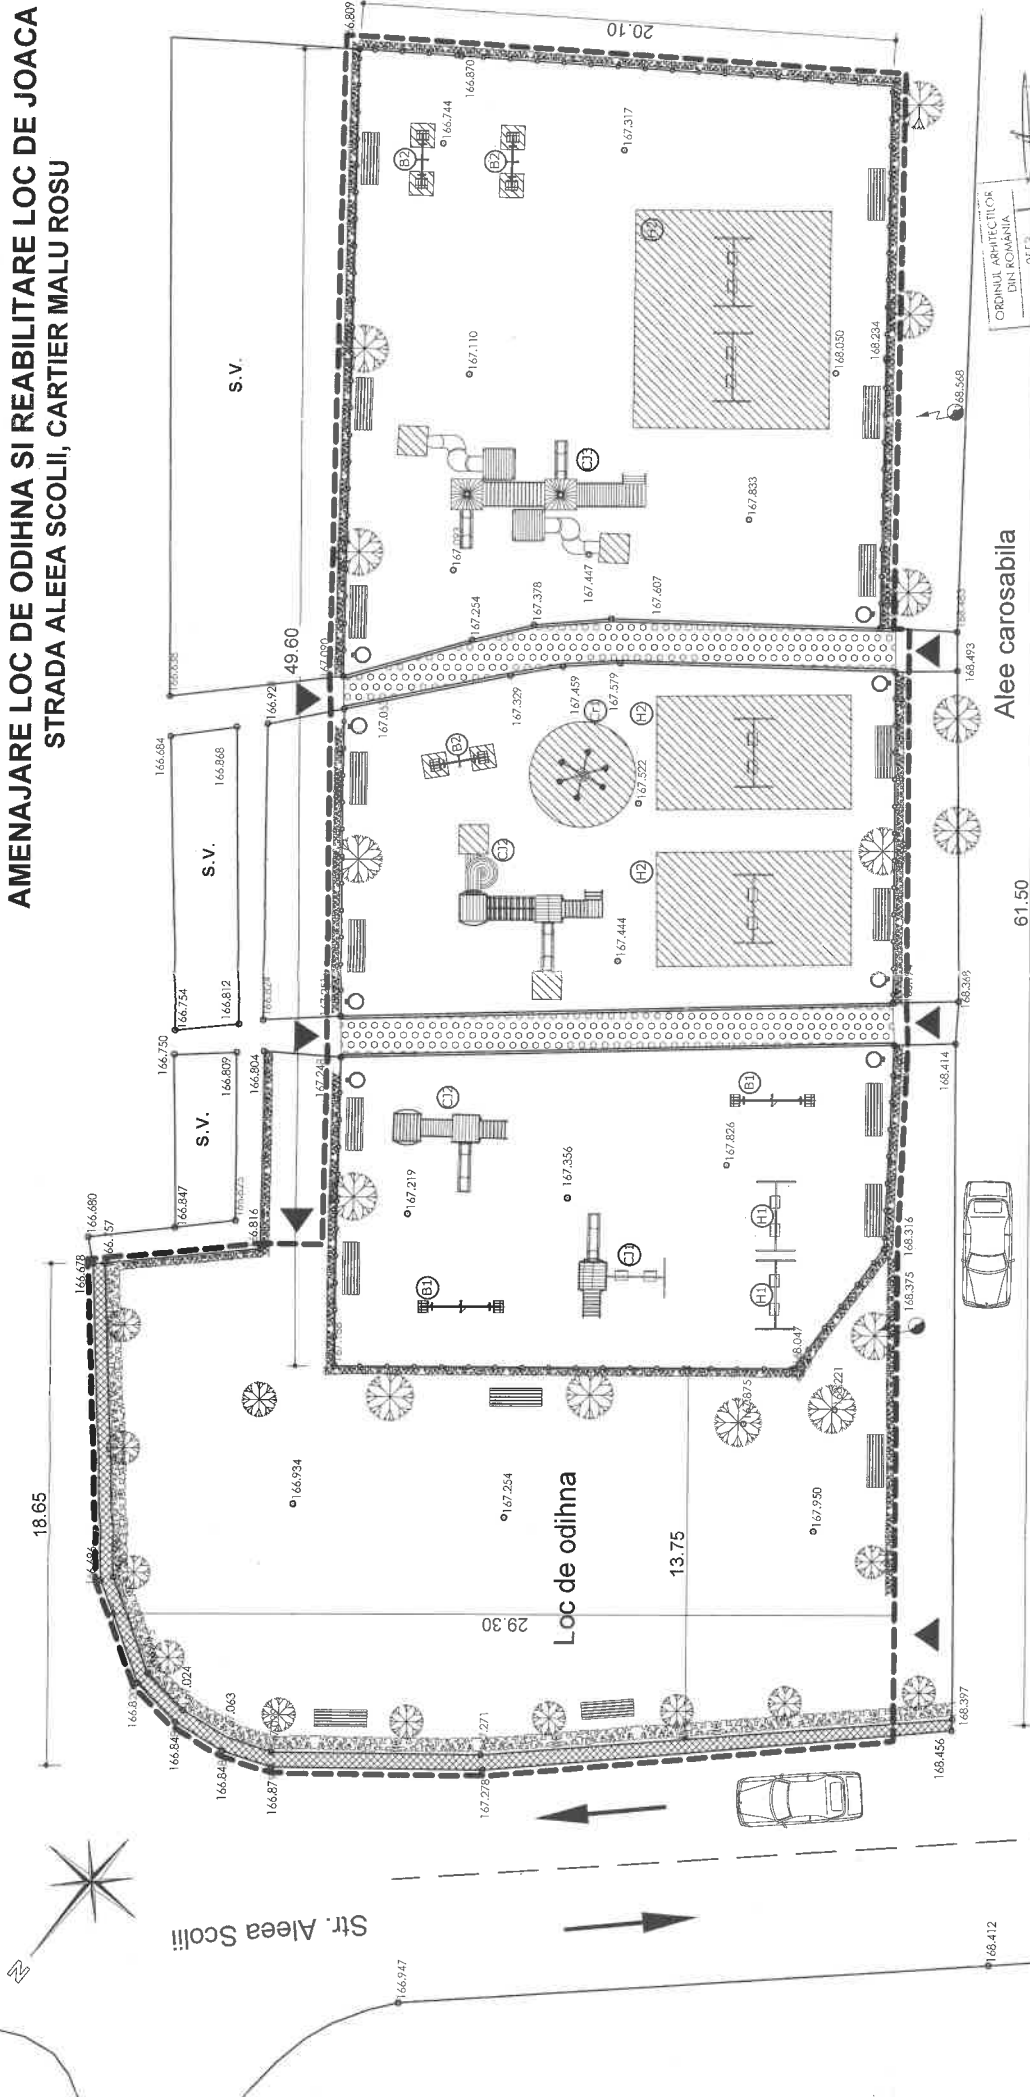

LEGENDA

- Suprafata studiata - 1529mp
- Parapei din beton
- Alei din pavele de beton
- Banci
- Obiecte de joaca
- Suprafata antitrauma
- Gard din plasa bordurata
- Cosuri de gunoi
- Arbori
- Gard viu
- Accese pe amplasament

Inventar obiecte existente pe amplasament

indicativ	obiect	stare	buna	medie	rea
H1	Hinta mica cu 2 locuri		4	2	
H2	Hinta medie cu 2 locuri		1		
C1	Canusel mic		2		
B1	Balansoar mare 2 persoane			3	
B2	Balansoar mic 2 persoane			1	
C2	Complex joaca mic			2	
C3	Complex joaca mediu			1	
C4	Complex joaca mare			14	4
	Banca lemn		8		
	Cos de gunoi				

Suprafata locului de joaca este amenajata cu pietris
Suprafata locului de odihna este amenajata cu gazon

Alee carosabila

61.50


ORDINUL ARHITECTIC
DIN ROMANIA
2553
Emil
POPA
Arhitect in drept de competenta

SOLUTIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOKUMENTATIEI DE PROIECT SINT IN PROPRIETATE INTELECTUALA A
S.C. SERVICIUL DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. PLOIESTI SI NU POT FI REPRODUSE SAU REPRODUSE IN CONTRACT
DOCUMENTATIA NU POATE FI REPRODUSA SAU REPRODUSE IN CONTRACT
S.C. SERVICIUL DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

Director : **CONSTANTIN DONALD NICOLAE**

VERIFICAT	VERIFICATOR	TITLU PROFESIONAL - NUME	SEMNAT	DATA	BENEFICIAR	PROIECT
18/2015	Emil Popa	Serviciul de Gospodărire Urbana Ploiesti	Emil Popa	1/200	AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU	18/2015
ELABORATOR	SEMNAT	TITLU PROFESIONAL - NUME	SEMNAT	DATA	TITLU PLANSA	PLANSĂ NR.
Emil Popa	Emil Popa	Emil Popa	Emil Popa	05.2015	PLAN SITUAȚIA EXISTENTĂ	2



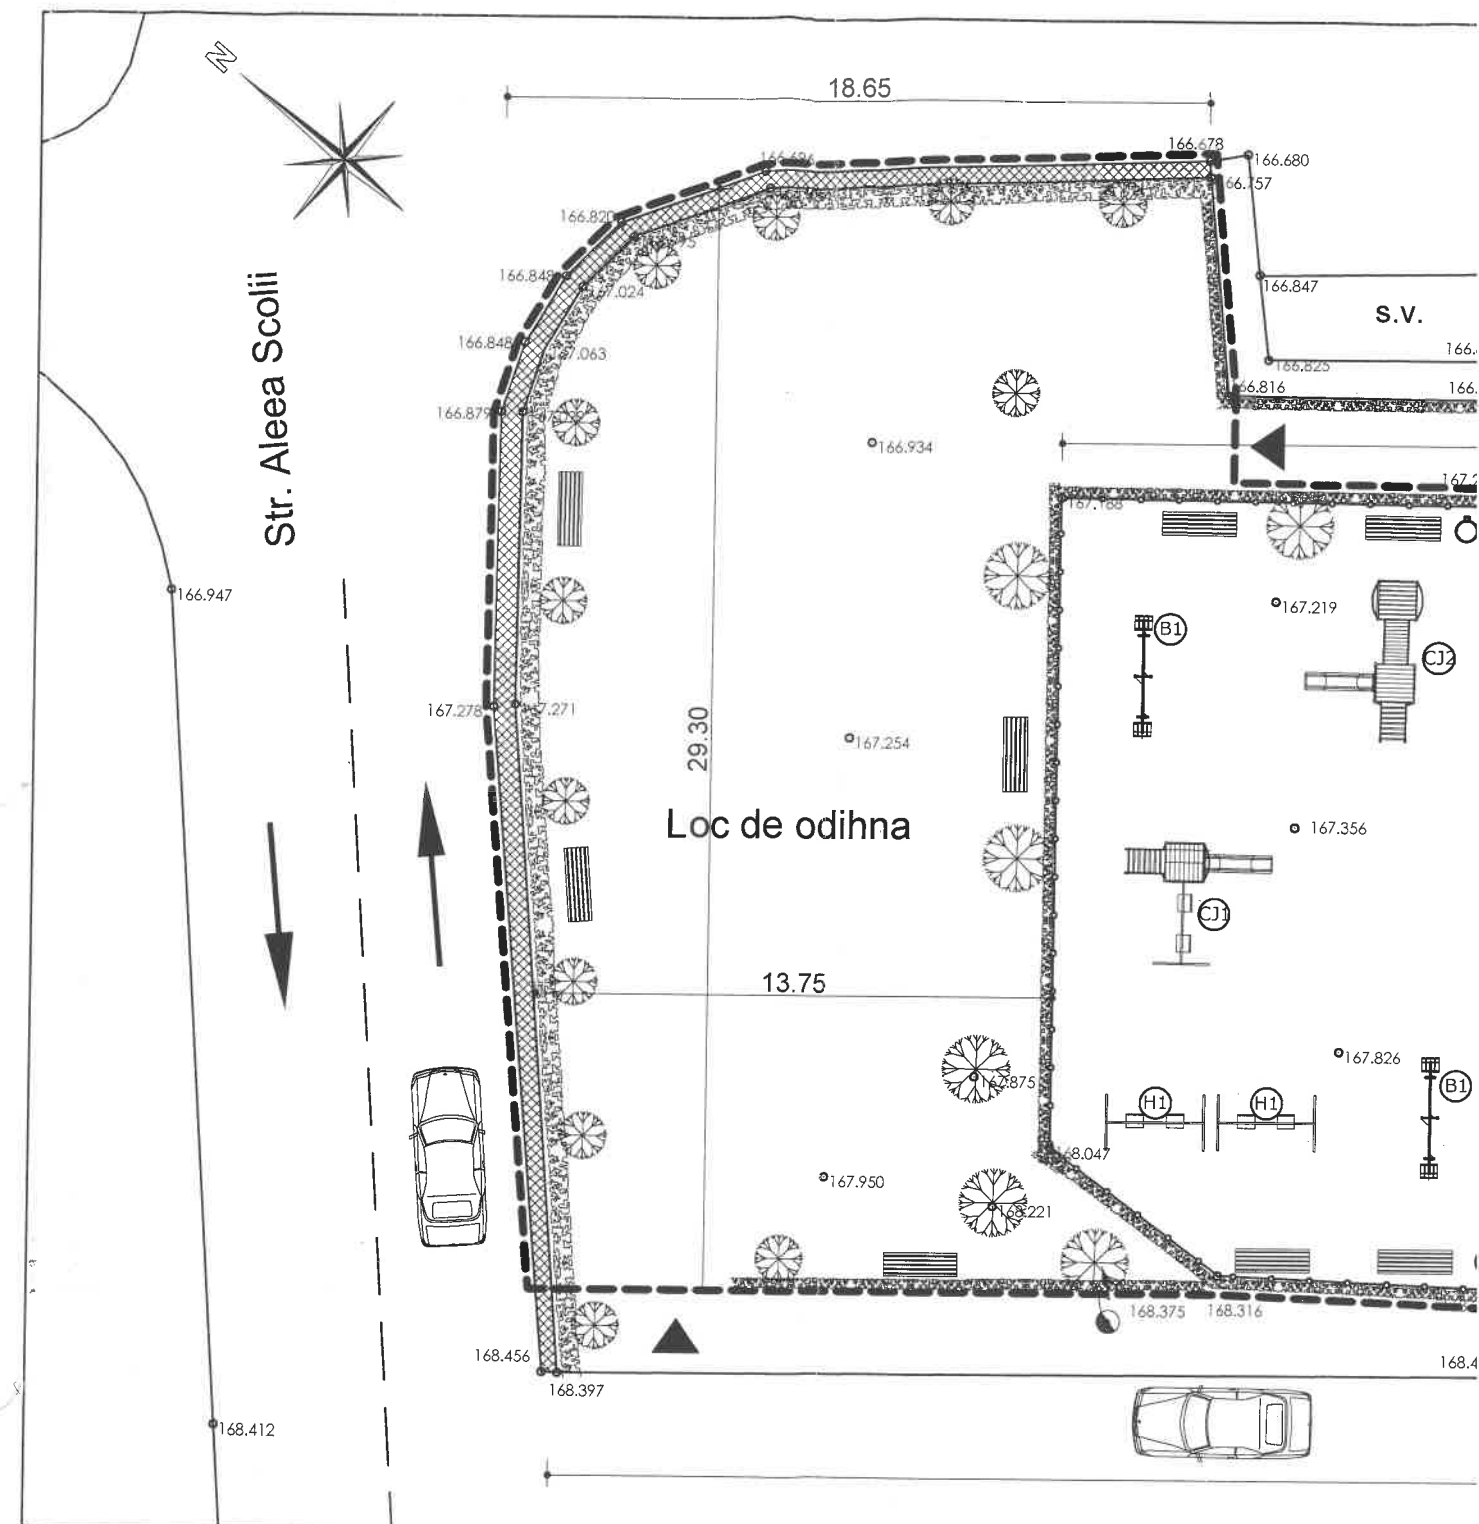


LEGENDA

- Suprafata studiata - 1529mp
- ▨ Parapet din beton
- ▤ Alei din pavele de beton
- ▧ Banci
- ⊕ Obiecte de joaca
- ▨ Suprafata antitrauma
- Gard din plasa bordurata
- Cosuri de gunoi
- ⊗ Arbori
- ▨ Gard viu
- ◀ Accese pe amplasament

Inventar obiecte existente pe amplasament

indicativ	obiect	stare	buna	medie	rea
(H1)	Hinta mica cu 2 locuri			2	
(H2)	Hinta medie cu 2 locuri		4		
(Cr)	Carusel mic		1		
(B1)	Balansoar mare 2 persoane		2		
(B2)	Balansoar mic 2 persoane			3	
(C1)	Complex joaca mic			1	
(C2)	Complex joaca mediu			2	
(C3)	Complex joaca mare			1	
	Banca lemn			14	4
	Cos de gunoi		8		


Suprafata locului de joaca este amenajata cu pietris
Suprafata locului de odihna este amenajata cu gazon

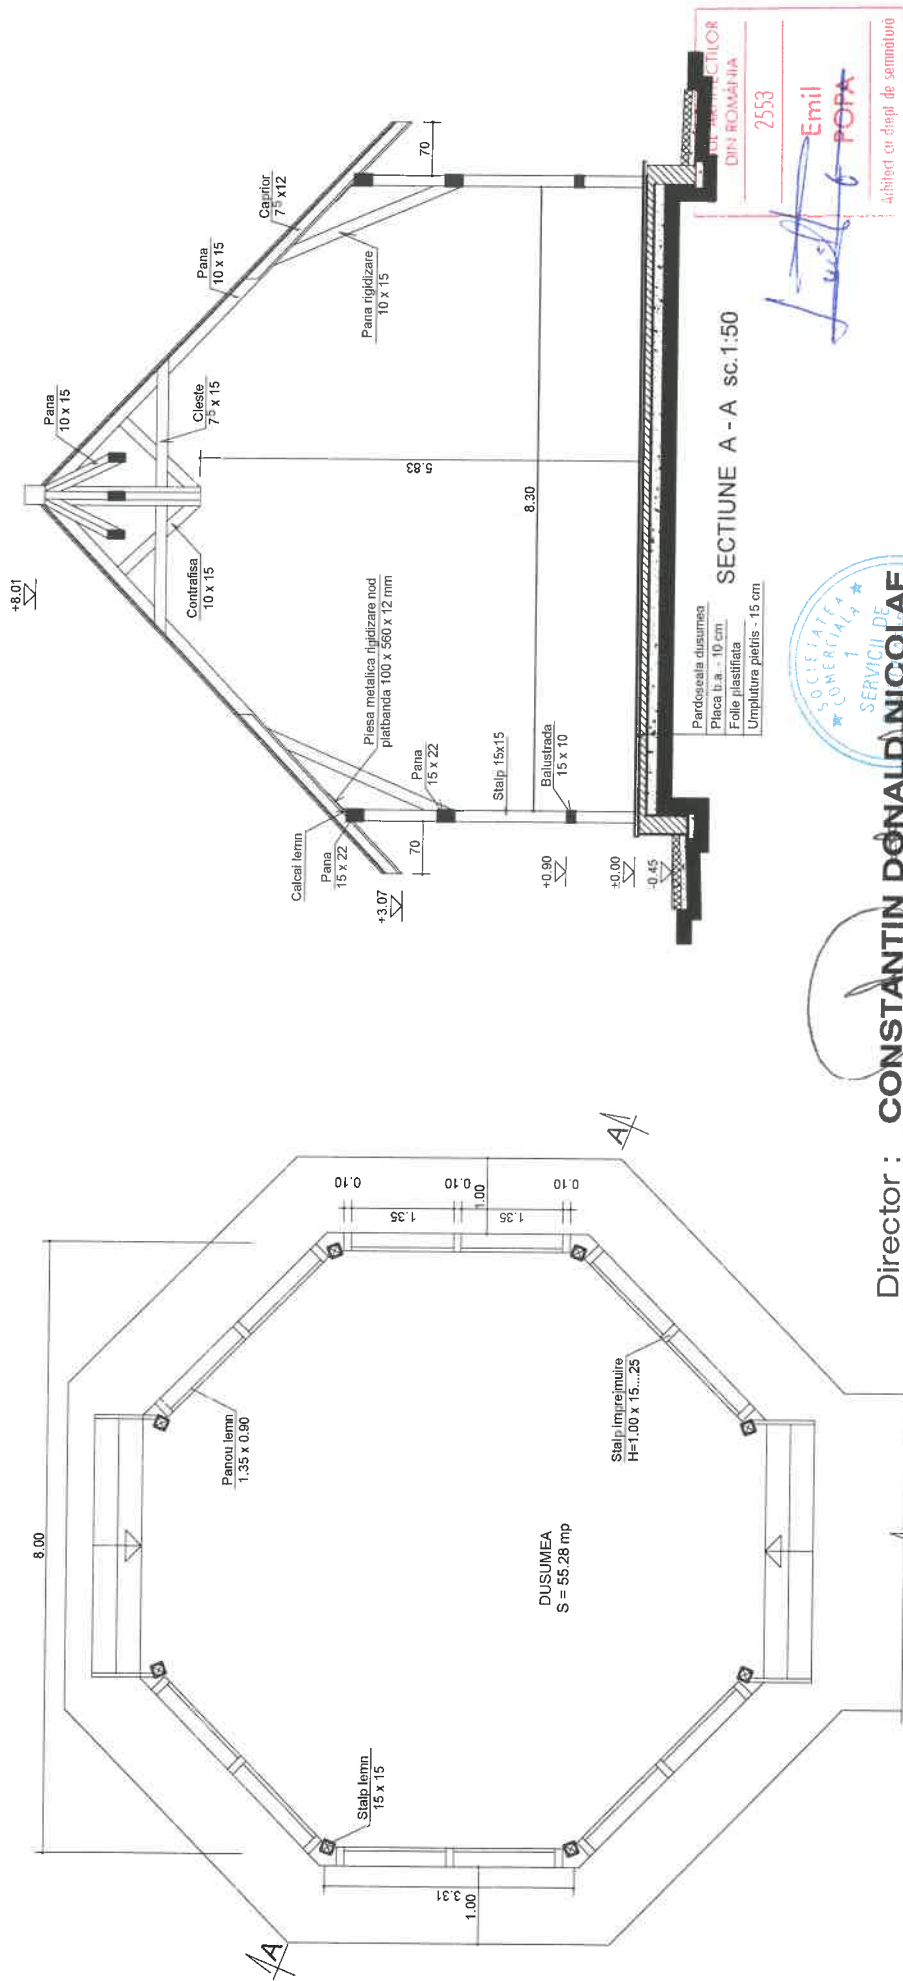


Director : **CONSTANTIN DONALD NICOLAE**

VERIFICAT.	TITLU PROFESIONAL - NUME	SEM. NAT.	SEM. NAT.	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	BENEFICIAR :	PROIECT
VERIFICATOR / EXPERT					MUNICIPIUL PLOIESTI	18/2015
ELABORATOR	TITLU PROFESIONAL - NUME	SEM. NAT.	SEM. NAT.	TITLU PROIECT :	AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU SF.	FAZA : SF.
SEF PROIECT	arf. Emil Popa			SCARA :		
PROIECTAT	urb. Vladimir Cazan			DATA :		
DESENAT	urb. Vladimir Cazan			TITLU PLANSA :	FOISOR DE LEMN	PLANSĂ NR. 4

Suprafata construita = 55.28 mp
Suprafata utila = 51.58 mp

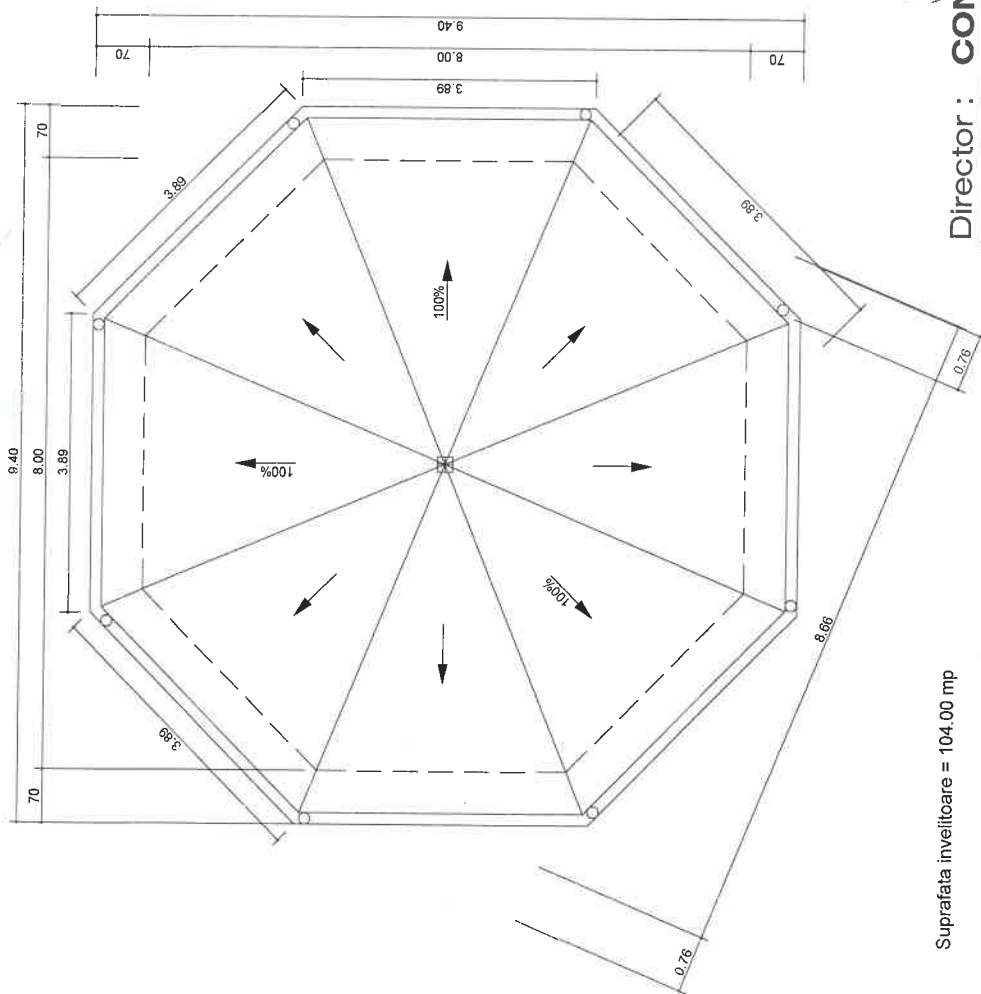

Suprafata invelitoare = 104.00 mp

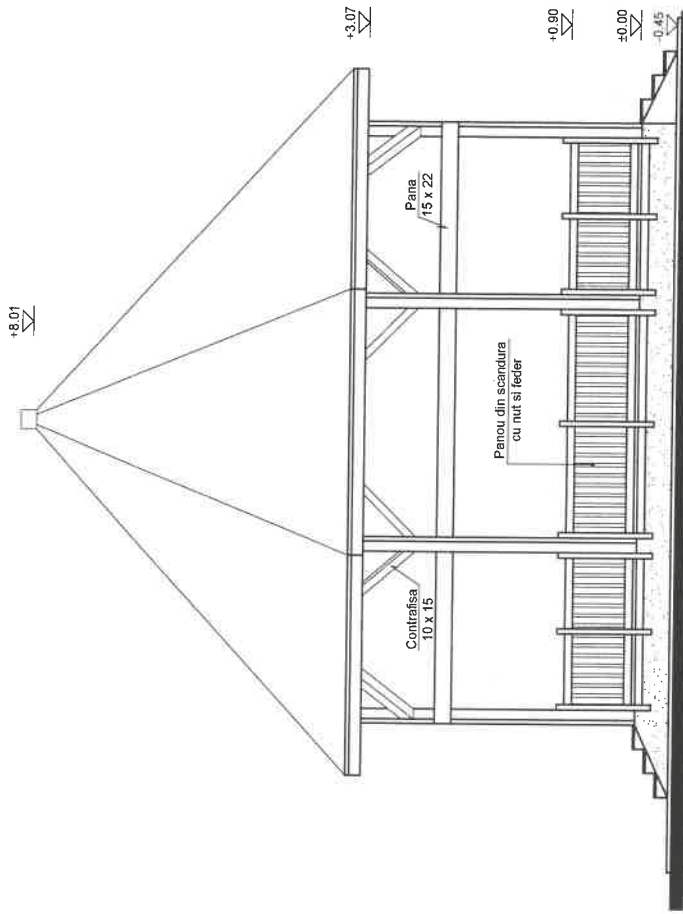


FATADA sc.1:50



Director: **CONSTANTIN DONALD NICOLAE**

VERIFICAT, VERIFICATOR / EXPERT	TITLU PROFESIONAL - NUME	SEMNAT: CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
	S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. C.U.I. 27144967 J29/12/01.10.2010 RO2744967 Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046		BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
ELABORATOR	TITLU PROFESIONAL - NUME	SEMNAT.	TITLU PROIECT: AMENAJARE LOC DE ODHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU
SEF PROIECT	arb. Emil Popa		PROIECT: 1/100
PROIECTAT	urb. Vladimir Cazan		DATA: 05.2015
DESENAT	urb. Vladimir Cazan		TITLU PLANSA: FOISOR DE LEVN PLANSA NR. 5

PERGOLA DE LEMN

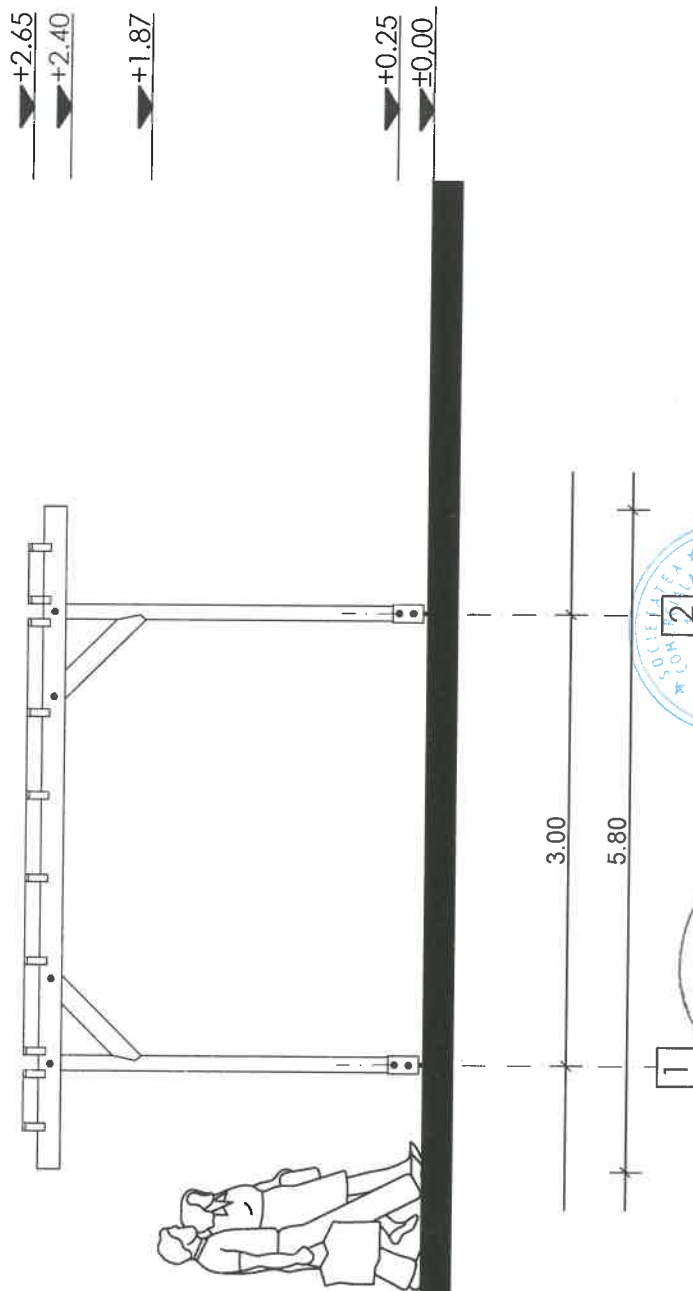

Director : **CONSTANTIN DONALD NICOLAE**

VERIFICAT.			VERIFICATOR / EXPERT	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
TITLU PROFESIONAL - NUME	SEMNAT.	CERINTA			
 Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. C.U.J. 37440967 / J29/1.12/01 10.2010 / RO237440967 Sediul: Str. Victoriei 39, tel.0244-594212, 523852, fax: 0244-610959 cont postale 100040 Ploiești, Str. Victoriei 39			BENEFICIAR :	MUNICIPIUL PLOIESTI	PROJECT 18/2015
TITLU PROFESIONAL - NUME	SEMNAT.	SCARA :	TITLU PROIECT :	AMENAJARE LOC DE ODIHNA SI REABILITARE LOC DE JOACA STRADA ALEEA SCOLII, CARTIER MALU ROSU	
arh. Emil Popa		1/50		FAZA : SF.	
urb. Vladimir Cazan			TITLU PLANSA :	PERGOLA DE LEMN VEDERE LATERALA	
urb. Vladimir Cazan			DATA :	PLANSA NR. 6	
			05.2015		

SOL UTILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTATIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S R L. PLOIESTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVAZUT IN CONTRACT. DOCUMENTATIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARTIAL FARA ACORDUL SCRIS AL S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S R L.



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții **Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de odihnă și reabilitare loc de joacă strada Alea Școlii (cartier Malu Roșu)**

și a emis:

Au2 favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data:

30.10.2017